


Вилка на кабель MDN-хМ



Размеры, мм

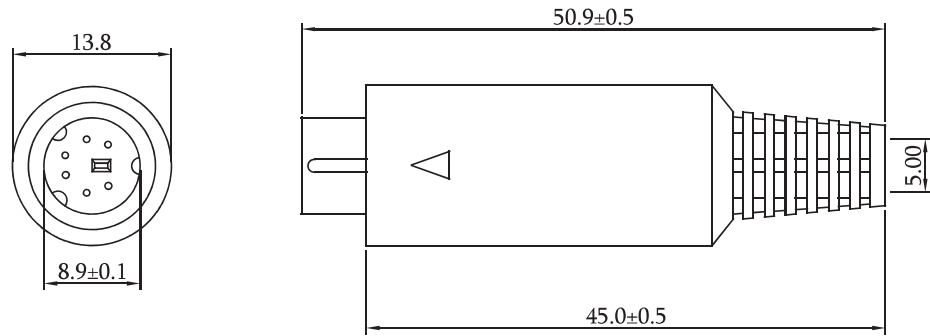

| No. of Contacts | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Position | | | | | | |

Материал

Корпус :сплав олова

Контакты : медный сплав,покрытый никелем

Изолятор : полистирол, усиленный стекловолокном

UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток :1А

Предельное напряжение :250 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора : не менее 50МОм

Сопротивление контакта : 0,03 Ом

| Гнездо | Вилка | Pin |
|--------|--------|-----|
| MDN-3F | MDN-3M | 3 |
| MDN-4F | MDN-4M | 4 |
| MDN-5F | MDN-5M | 5 |
| MDN-6F | MDN-6M | 6 |
| MDN-7F | MDN-7M | 7 |
| MDN-8F | MDN-8M | 8 |

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °С