

Автоматизированная калитка «L-IT» является идеальным решением для организации доступа в местах, где контроль осуществляется непосредственно персоналом, а необходимость в полной автоматизации прохода отсутствует. Благодаря широкому проходу и плавному повороту створок, «L-IT» особенно удобна для прохода инвалидов, родителей с колясками, покупателей с сумками, пассажиров с объемным багажом, спортсменов с инвентарем и пр. Изящный, облегченный дизайн «L-IT» позволяет устанавливать эту калитку в условиях ограниченного пространства и вписать ее даже в требовательный интерьер.



Створчатый турникет


тип турникета, где преграждение прохода осуществляется поворотными створками



Оптимальная цена
бюджетная модель турникета, оснащенная базовыми функциями



Увеличенная ширина прохода
модификация, предназначенная для людей с ограниченными возможностями

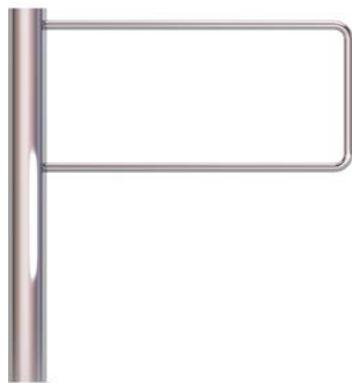

Функциональные особенности:

- Оснащена встроенным контроллером управления.
- Поворотный механизм обеспечивает плавное открытие створки под углом в 90 градусов.
- Возможность увеличивать ширину прохода вплоть до 1600 мм за счет установки двух стоек турникета.
- Возможность регулирования открытия створок в зависимости от требований заказчика: левосторонняя и правосторонняя установка.
- Выдача сигналов состояния для контроллеров верхнего уровня.
- Низкий уровень энергопотребления, обусловленный простотой конструкции.

Варианты исполнения:

Корпус:	нержавеющая шлифованная сталь
	нержавеющая полированная сталь
	окрашенный черный металл
Створки:	распашные створки из полированной стальной трубы

Габаритные размеры:

Высота стойки	992 мм
Длина стойки	911 мм
Ширина стойки	102 мм
Ширина прохода	800 мм, 1600 мм
Вес каждой стойки	≈16 кг

Технические характеристики:

Напряжение питания	24 В
Потребляемая мощность	200 Вт
Пропускная способность	не менее 20 человек/мин
Рабочая температура	0...+45°C
Момент, развиваемый створчатый механизмом	10 нм
Класс пылевлагозащиты	IP 41

