


Настінний блок

Лаконічний сучасний дизайн — оптимальна ефективність і комфорт завдяки 2-зонному датчику руху

- Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 19 дБА!
- Ідеальне рішення для установки в спальнях (менший діапазон продуктивності) і в більш просторих житлових приміщеннях або приміщеннях неправильної форми (більший діапазон продуктивності)
- 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергозберігаючий режим. (Область більшої продуктивності)
- Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти внутрішнім блоком звідусюди по локальній мережі або через інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень(область більшої продуктивності)

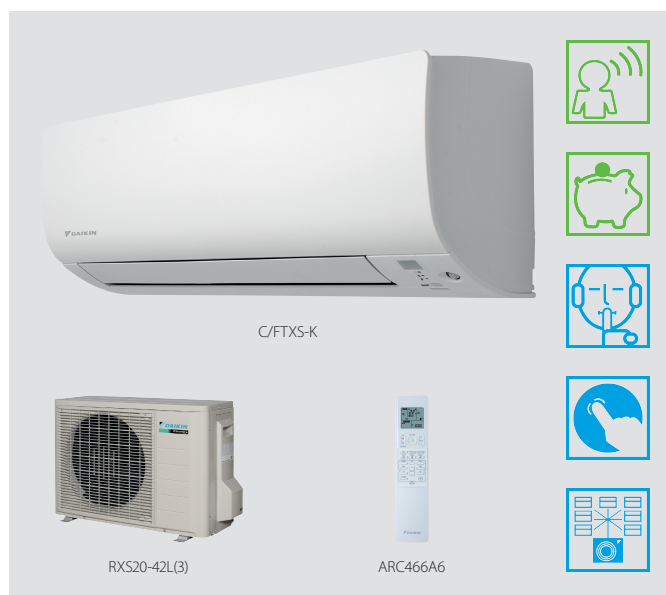

Дані ефективності			FTXS + RXS			20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Холодопродуктивність			Мін./Ном./Макс.	кВт	Доступний тільки для мультисистем	-2,00/-	-2,5/-	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Теплопродуктивність			Мін./Ном./Макс.	кВт		1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,320/0,455		0,320/0,593	0,350/0,860	0,320/1,253	0,350/1,506	0,440/1,990	0,570/2,350	
	Нагрівання	Мін./Ном./Макс.	кВт	/0,760		/1,000	/1,190	/2,330	/1,810	/2,400	/3,200	
Сезонна ефективність (відповідно до EN14825)	Охолодження	Клас енергоефективності		0,310/0,530		0,310/0,600	0,340/0,840	0,400/1,310	0,300/1,450	0,400/2,040	0,520/2,550	
		Розрах.	кВт	/1,120		/1,410	/1,460	/1,980	/2,000	/2,810	/3,820	
	Нагрівання (середньоклімат.)	Клас енергоефективності		A++					A			
		Розрах.	кВт	2,00		2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SCOP/A		7,40		7,90	7,47	6,80		5,58	5,28	
Номінальна ефективність	Охолодження	Річне споживання енергії	кВтг	95		111	164	216	257	376	471	
		Клас енергоефективності		A++					A			
	Нагрівання	Розрах.	кВт	2,30		2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP/A		4,77		4,78	4,85	4,20		3,89	3,81	
		Річне споживання енергії	кВтг	675		732	1,039	1,334	1,535	1,728	2,276	
Енергоспоживання	EER		4,39 (1)	4,21 (1)		3,89 (1)	3,35 (1)	3,32 (1)	3,02 (1)			
	COP		4,72 (1)	4,67 (1)		4,76 (1)	4,12 (1)	4,00 (1)	3,43 (1)	3,22 (1)		
	Річне споживання енергії	кВтг	228	297		450	627	753	995 (1)	1,175 (1)		
	Клас енергоефективності	Охолодження/Нагрівання		A/A					B/B	B/C		

Внутрішній блок			FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	289x780x215				298x900x215			290x1.050x250	
Вага	Блок		кг	8				11			12	
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі								
Вентилятор – Витрата повітря	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв	7,9/4,7/3,9	9,2/5,2/3,9	8,8/4,7/3,9	9,1/5,0/3,9	11,2/5,8/4,1	11,2/7,0/4,1	11,9/7,4/4,5	16,0/11,3/10,1	17,2/11,5/10,5
	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв	9,0/6,0/4,3	10,1/6,3/4,3	9,5/6,0/4,3	10,0/6,0/4,3	12,1/6,5/4,2	12,4/7,8/5,2	13,3/8,4/5,5	17,2/12,6/11,3	19,5/14,2/12,6
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	55	59	58		59		60		63
	Нагрівання		дБА	56		58		59		60		62
Рівень звукового тиску	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА	37/25/21	42/28/21	40/24/19	41/25/19	45/29/19	45/33/21	46/34/23	45/36/33	46/37/34
	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА	38/28/21	41/30/21	40/27/19	41/27/19	45/29/19	45/33/22	47/34/24	44/35/32	46/37/34
Система управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A6				ARC466A9			ARC452A3	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В 1~ / 50 / 220-240								

Зовнішній блок				RXS			20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	Доступний тільки для мультисистем	550x765x285						735x825x300		770x900x320
Вага	Блок		кг		34				39	47	48	71	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		59		61		62		65		
	Нагрівання		дБА		58	59	61		62		66		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА		46/-/43		48/-/44		48/44/-	49/46/-	52/-/49		
	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА		47/-/44		48/-/45		48/45/-	49/46/-	52/-/49		
Робочий діапазон	Охолодження	Зовні	Мін.~Макс. °C (с.т.)		-10~46								
	Нагрівання	Зовні	Мін.~Макс. °C (в.т.)		-15~18								
Холодоагент	Тип				R-410A								
	Заправлення		кг екв.т CO ₂		1,0	1,2	1,3	1,7	1,5	2,3			
Приєднання труб	GWP				2,1	2,5	2,7	3,5	3,1	4,8			
	Рідина	ЗД	мм		2,087,5								
	Газ	ЗД	мм		6,35								
	Довжина труб	Зовн. - Внутр. Макс.	м		9,5					12,7	15,9		
		Система без заправлення	м		20	-		30					
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м		10					-		10	
		Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.		м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В			15	-		20,0					
	Струм - 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	А		1~ / 50 / 220-240				1~ / 50 / 220-230-240				1~ / 50 / 220-240
					10	-							

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС. (2) При приєднанні до зовнішнього блока мультисистеми див. Технічні характеристики мультисистемного зовнішнього блока, що буде підключатись. (3) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача та вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.