



## ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

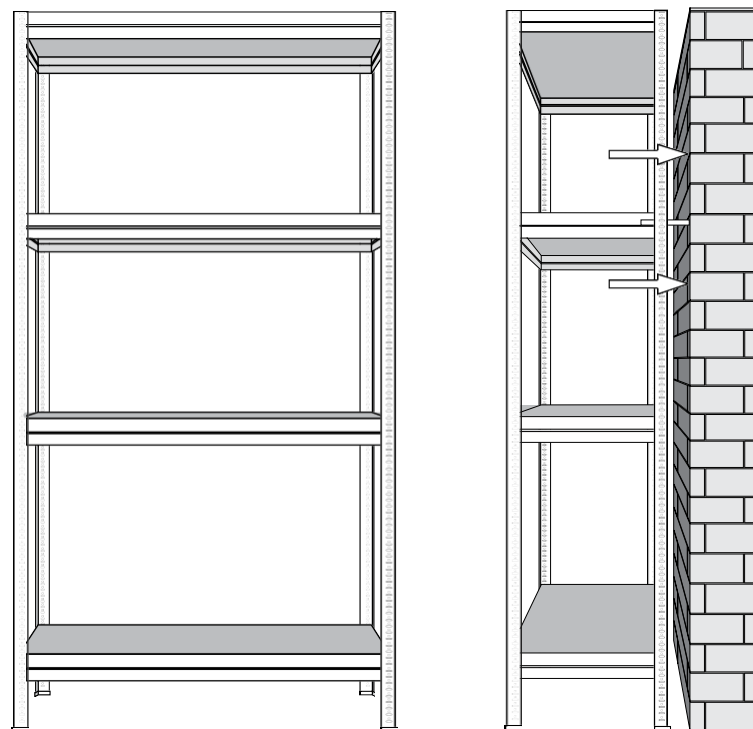

### Прикріпити зібрану конструкцію до стіни

1. Завантаження стелажа виконуйте послідовно, починаючи з нижньої полиці.
2. Більш важкі предмети розподіліть на нижніх полицях стелажа.
3. Завантаженість полиць повинна бути рівномірно розподілена.
4. Категорично забороняється вставати на полиці, спиратися на елементи стелажа, спирати на стелажну конструкцію будь-які предмети.
5. Завантаження і подальше використання полиць, встановлених вище 1500 мм від рівня підлоги, необхідно проводити з використанням драбини.

## КЕРІВНИЦТВО ЗІ СКЛАДАННЯ СТЕЛАЖІВ MS-KD

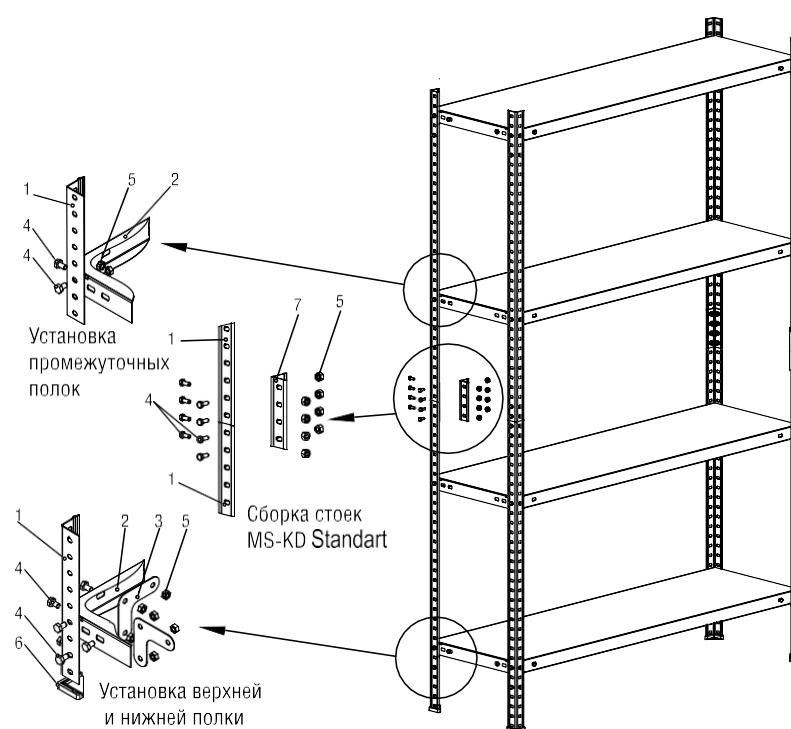

### Комплектація стелажа MS-KD:


1. Стька MS-KD Standart.....	8 од.	5. Гайка М6.....	104 од.
2. Полиця Standart MS.....	5 од.	6. Під'ятник MS new.....	4 од.
3. Кутник підсилюючий.....	16 од.	7. З'єднувач MS-KD Standart.....	4 од.
4. Болт М6х10.....	104 од.		



Куток підсилюючий Г-подібний



Стька і пластиковий під'ятник



Рейбро жорсткості полиці



З'єднувач стійки (MS-KD)

### Послідовність складання стелажа MS-KD.

#### Крок 1

З'єднати дві стійки (1) MS-KD між собою за допомогою з'єднувача MS-KD (7) і гвинтів (4) і гайок (5). Разом зібрати чотири складові стійки

#### Крок 2

На рівній горизонтальній поверхні розташувати паралельно дві стійки (1) і за допомогою болтів (4) і гайок (5) закріпити через куточок підсилюючий (3) верхню і нижню полиці (2). Для забезпечення жорсткості стелажа нижня полиця повинна розташовуватися на рівні третього отвору від нижнього торця стійки.

#### Крок 3

Далі, аналогічним чином на полицях (2) закріпити дві що залишилися стійки (1). Полиці необхідно розташувати таким чином, щоб після приведення стелажа в вертикальне положення, лицьова сторона кожної полиці була звернена вгору.

#### Крок 4

Встановити останні полиці (2) за допомогою болтів і гайок.

#### Крок 5

Закріпити на нижній торцевій поверхні стійок пластикові під'ятники (6).

#### Крок 6

Підняти стелаж у вертикальне положення і встановити на рівну поверхню. Провести остаточне затягування всіх болтових з'єднань.

### УВАГА:

1. Максимально допустиме навантаження на полицю - 100кг., На стелаж MS-KD - 500 кг. (На стелажі вище 2-х метрів на центральну полку встановлювати підсилювачі).
2. При навантаженні на стелаж понад 400 кг. нижня полиця повинна бути встановлена не вище 150 мм від підлоги, відстань між полицями не більше 450 мм., поодинокі розташовані стелажі повинні мати кріплення до стіни не менше ніж в 4-х точках.
3. При навантаженні на стелаж не більше 400 кг. допускається максимальна відстань від підлоги до нижньої полиці не більше 300 мм, максимальна відстань між полицями не більше 600 мм.
4. **Важливо:** При експлуатації стелажа з регульованим під'ятником, навантаження на стелаж не повинна перевищувати 400 кг. При цьому, нижня полиця повинна бути встановлена в крайньому нижньому положенні (4-ий або 5-ий отвір від нижнього торця стійки.)

## ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ СТЕЛАЖУ

Модель	Розміри, мм			Навантаження на полицю, кг
	висота	ширина	глибина	
<b>Комплекти болтових стелажів MS (збірні стійки + полиці)</b>				
MS 150 KD/75x40/4м (4 полиці)	1500	750	400	100
MS 160KD/70x30/4м (4 полиці)	1600	700	300	100
MS 185KD/70x30/4м (4 полиці)	1850	700	300	100
MS 185KD/100x30/4м (4 полиці)	1850	1000	300	100
MS 185KD/100x40/4м (4 полиці)	1850	1000	400	100
MS 185KD/100x50/4м (4 полиці)	1850	1000	500	100
MS 200KD/100x30/4м (4 полиці)	2000	1000	300	100
MS 200KD/100x30/4м (4 полиці)	2000	1000	400	100
MS 200KD /100x40/4м (4 полиці)	2000	1000	500	100
MS 200KD/100x60/4м (4 полиці)	2000	1000	600	100
MS 200/100x30/5м (5 полиць)	2000	1000	300	100
MS 200/100x40/5м (5 полиць)	2000	1000	400	100
MS 200/100x50/5м (5 полиць)	2000	1000	500	100

### ПЕРЕВАГИ MS - СТЕЛАЖУ

1. Стелажі мають сучасний зовнішній вигляд, зручну і надійну конструкції і призначені для зберігання документів і різних вантажів в офісі, на складі, в архіві і вдома.
2. Під'ятники - пластикові.
3. Розподілене навантаження на полицю - до 100 кг.
4. Максимальне навантаження на стелаж – 500 кг.
5. Полиці стелажа посилені ребром жорсткості, що забезпечує їх міцність.
6. Крок регулювання висоти полиць – 25 мм.
7. Колір: сірий напівматовий (RAL 7038).
8. Тип покриття: порошкове.