



Техническая спецификация:

Материал электрода	304 нерж. сталь Опц. 316 нерж. сталь
Изоляця электрода	PTFE
Материал соединения	304 нерж. сталь Опт. 316 нерж. сталь
Материал корпуса	304 нерж. сталь Опц. 316 нерж. сталь
Макс. рабочая температура	Макс. 200 °C
Макс. рабочее давление	25 Бар
Количество электродов	Макс. 4
Напряжение зонда	Макс.6 VAC
Механическое соединение	1" BSP
Электрическое соединение	DIN 43650A

ELC 21 , ELC 31 , ELC 41

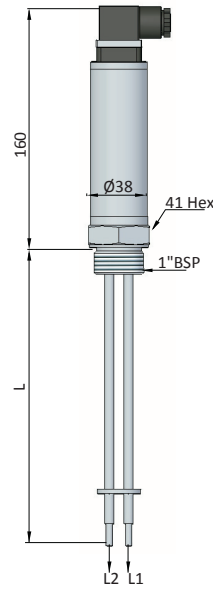

Материал электрода	304 нерж. сталь Опц. 316 нерж. сталь
Изоляця электрода	Делрин Опц. PTFE
Материал соединения	Делрин Опц. PTFE
Материал корпуса	PBT
Макс. рабочая температура	80 °C Опц.120 °C
Макс. рабочее давление	25 Бар
Количество электродов	Макс.5
Напряжение зонда	Макс.6 VAC
Механическое соединение	2" BSP
Электрическое соединение	PG 13,5

ELC 21p , ELC 31p ELC 41p , ELC 51p

