


RXS20-42L


Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. ϕ 15.9 соединит. шланг)

4 отв. для анкерных болтов (M8 или M10)

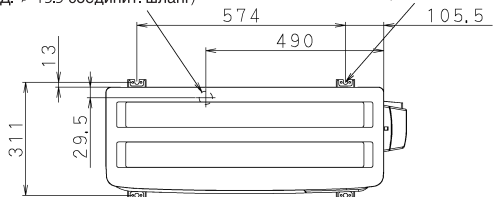


Минимальное пространство,
требуемое для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска воздуха =
Менее 1200

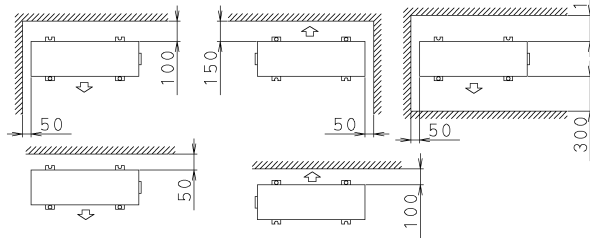

Ручка

Табличка с торговой маркой

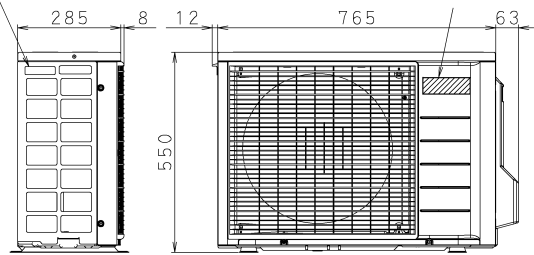

Табличка изготовителя

Вход для проводки

Канал обслуживания

Запорный клапан для жидкости
(ϕ 6.4CuT)

При снятой крышке
запорного клапана

Запорный клапан для газа
(ϕ 9.5CuT)

Термистор температуры
наружного воздуха

