




Version 5.3

15.09.2019 / Неуточненные данные

Технические данные: S6H-20.2Y-40P

Размеры и соединения

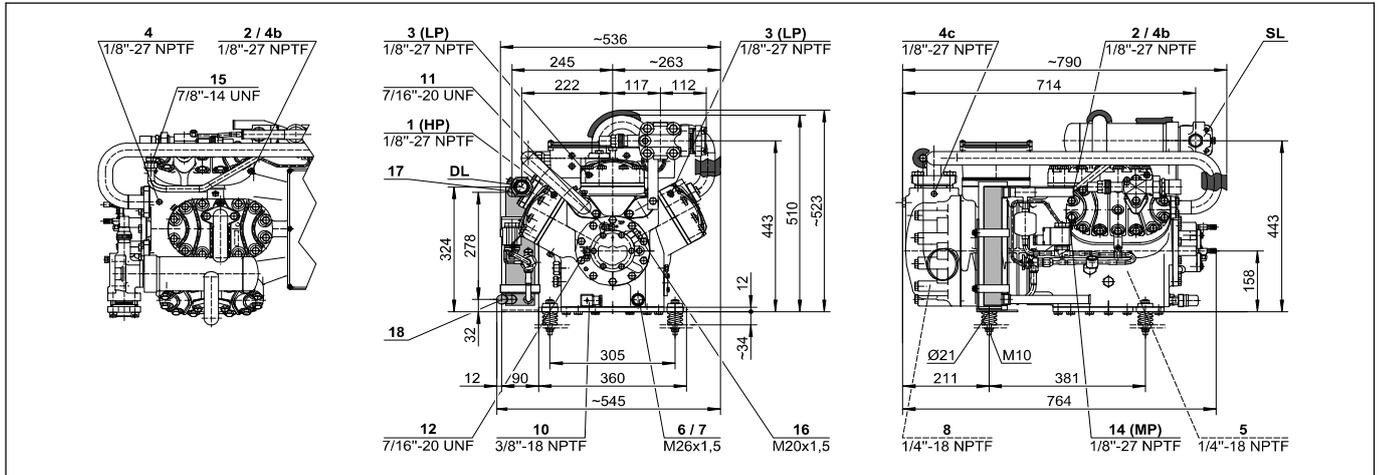

Технические данные

Объемная произв-сть НД/ВД (1450 об/мин)	73.60 / 36.90 mi/h
Объемная произв-сть НД/ВД (1750 об/мин)	88.83 / 44.53 mi/h
Цилиндры x Диаметр НД/ВД x Ход поршня	6 x 70/ 70 mm x 55 mm
Напряжение мотора (др. по запросу)	380-420V PW-3-50 Hz
Максимальный рабочий ток	37.0 A
Соотношение обмоток	50/50
Пусковой ток (ротор заблокирован)	97.0 A Y / 158.0 A YY
Вес	220 kg
Макс. избыточное давление (НД/ПД/ВД)	19 / 19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания	42 mm - 1 5/8"
Присоединение линии нагнетания	35 mm - 1 3/8"
Тип масла для R404A/R507A	BSE32 (Option)
Тип масла для R22	B5.2 (Standard)
Заправка масла	4.75 dm ³
Подогреватель масла в картере	140 W (Option)
Контроль давления масла	MP54 (Option)
Сервисный масляный клапан	Option
Датчик температуры нагнетания	Option
Защита мотора	SE-B2 (Standard)
Класс защиты	IP54 (Standard), IP66 (Option)
Антивибрационные демпферы	Standard
Расширительный клапан для впрыска жидкости	Standard
СIC(только для R22)	Option
Смотровое стекло	Standard
Фильтр-осушитель	Standard
Электромагнитный клапан	Standard
Переохладитель жидк. (м.б. смонтирован)	Option