
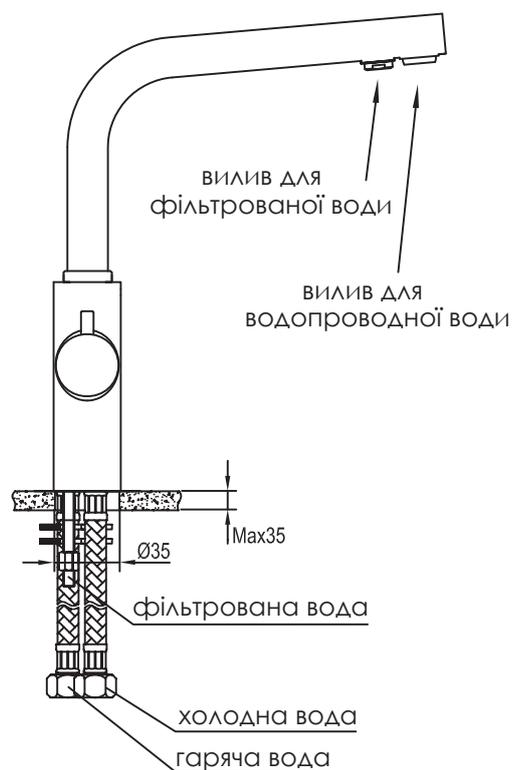


Комплектація


Будь ласка, перевірте наявність всіх елементів, перелічених у списку. Якщо будь-який з них відсутній, зв'яжіться з нашою компанією або з місцевим дистриб'ютором, щоб отримати допомогу.


Зауваження

- Комплектацію може бути змінено без попереднього повідомлення, якщо зміна не впливає на функціонал.
- Зовнішній вигляд і розмір виробу можуть відрізнятися від зображення. Малюнок або фото використовуються лише як приклад.

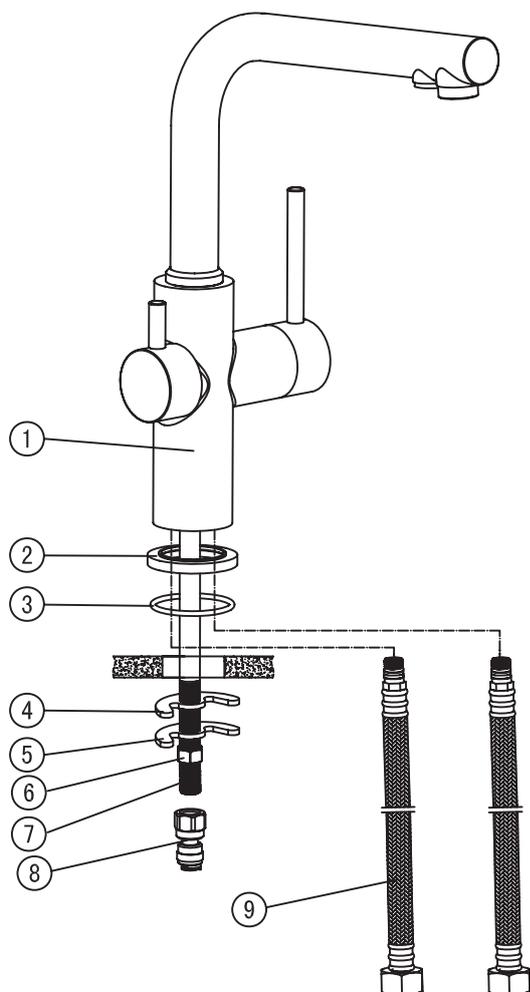

Код	список деталей	кількість
1	корпус змішувача	1
2	основа	1
3	О-подібне кільце	1
4	гумовий ущільнювач	1
5	затисна шайба	1
6	гайка	1
7	підвід для фільтрованої води з зовнішньою різьбою	1
8	під'єднання для шлангу фільтру	1
9	гнучкий шланг	2

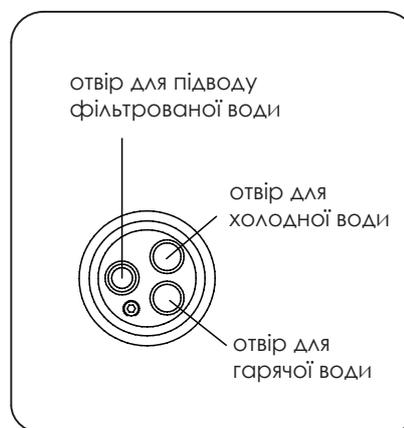

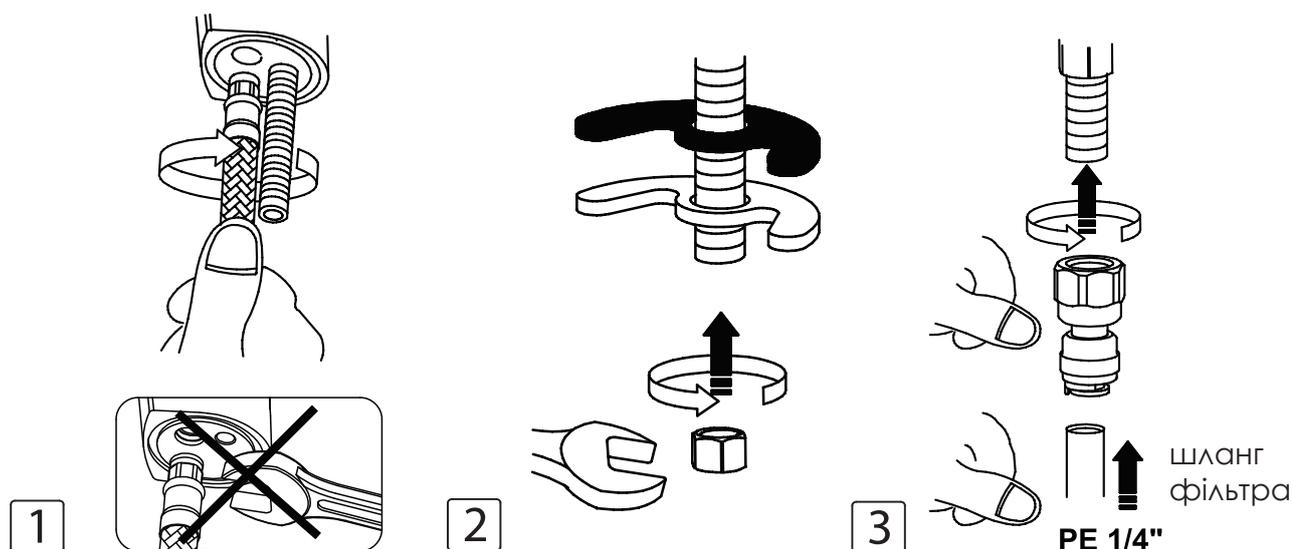


Монтаж

- 1) Під'єднайте гнучкі шланги холодної та гарячої води. Вкрутіть підвід для фільтрованої води. Встановіть основу, O-подібне кільце, потім вставте корпус змішувача у стільницю.
- 2) Встановіть на підвід гумовий ущільнювач і затисну шайбу, потім зафіксуйте їх гайкою.
- 3) Під'єднайте шланг фільтра до підводу за допомогою під'єднання. Відкрийте вентиля та крани змішувача для перевірки герметичності кожного з'єднання. Якщо немає течії, монтаж закінчено.

До уваги користувачів

- Не розбирайте основний корпус змішувача, оскільки його було зібрано та точно відрегульовано за стандартом перед випуском з заводу;
- Для уникнення пошкодження змішувача промивайте водопровідні труби перед монтажем.
- Умови використання: робочий тиск 1 - 6 бар (0,1 - 0,6 МПа), температура води і зовнішнього середовища 4 - 80 °С.

Експлуатація

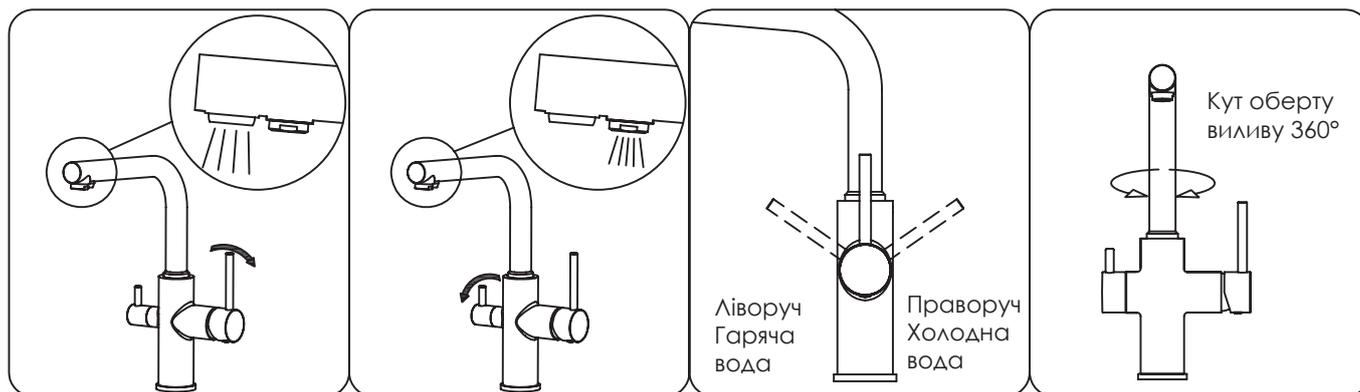

- 1) Поверніть важіль ліворуч щоб збільшити температуру води. Найбільший кут оберту важеля 90°.
- 2) Поверніть важіль праворуч щоб зменшити температуру води.
- 3) Поверніть важіль вбік щоб збільшити напір води.
- 3) Кут оберту виливу 360°

Догляд за змішувачем

- Для очищення поверхні рекомендується використовувати спеціалізовані засоби для хромованих поверхонь або мильну воду.
- Змивайте бруд м'якою губкою, не розтираючи його. Висушіть поверхню м'якою тканиною.
- Не використовуйте абразивні матеріали, грубий папір або гострі предмети.
- Не використовуйте засоби для чищення зі вмістом кислот або розчинників та засоби для видалення вапна.

