
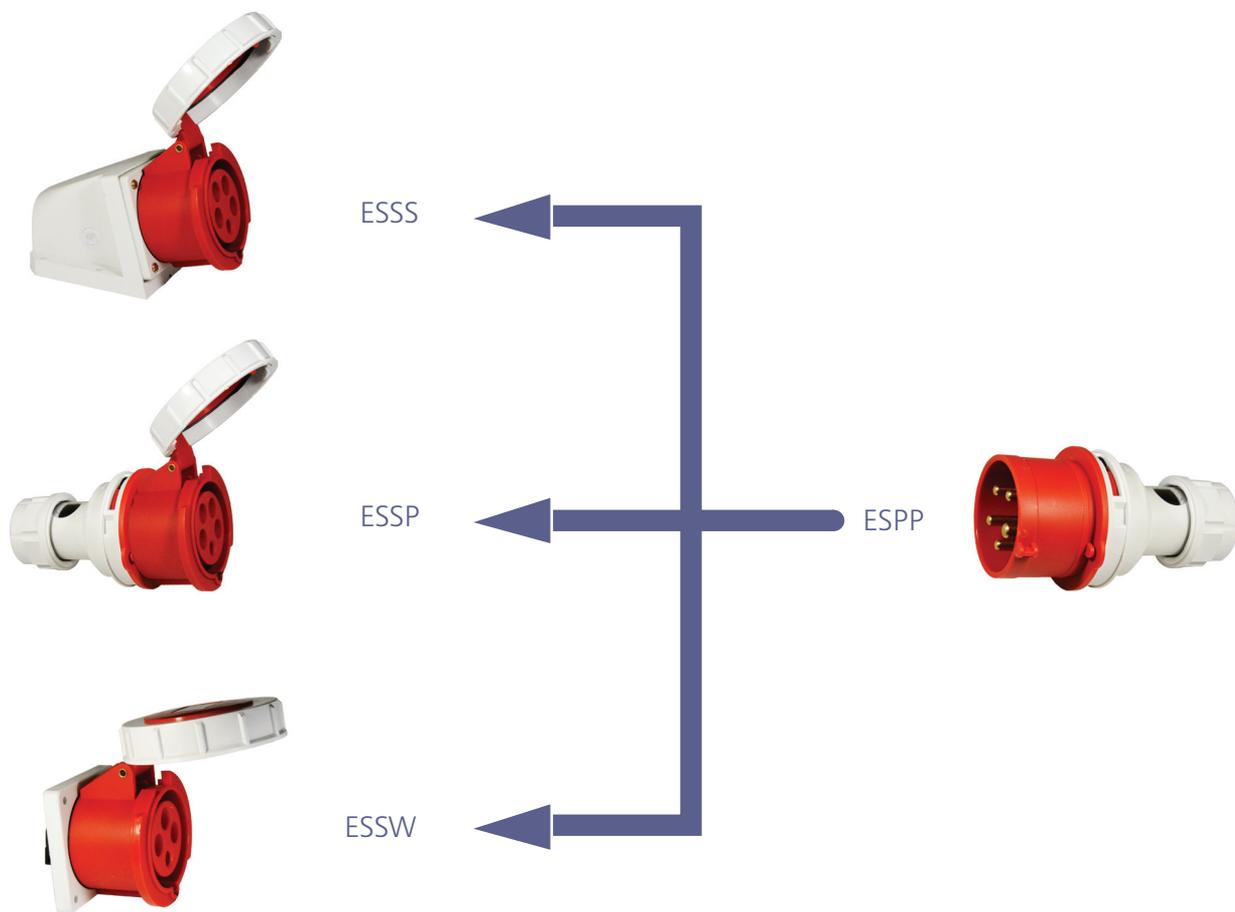


## Силовые вилки и розетки серии ESSXXX


Силовые вилки и розетки предназначены для подключения мощного электрооборудования к электрической сети переменного тока напряжением 230/400 В частотой 50 Гц. Соответствуют IEC 309-2  
Температура эксплуатации: -25...+50°C.

Структура условного обозначения

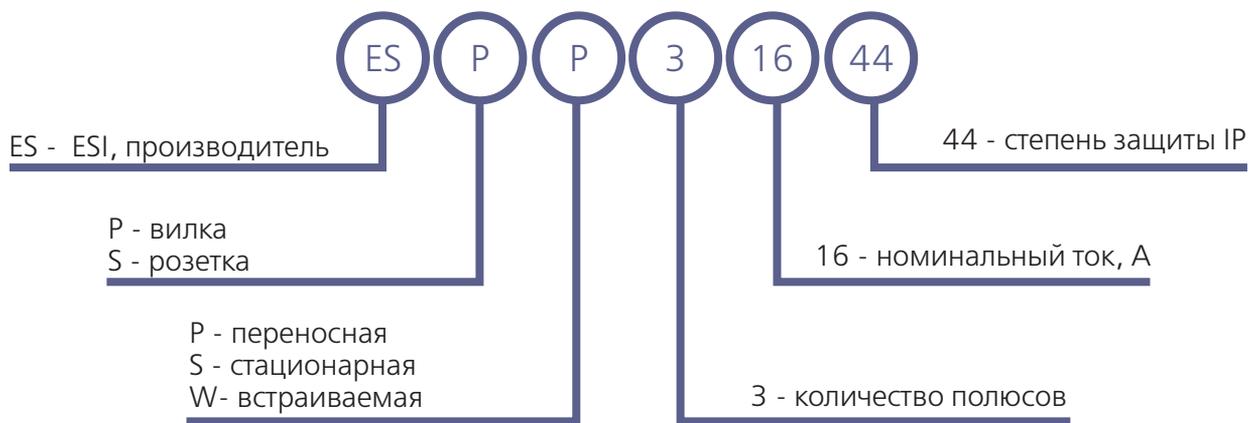


## Силовые вилки и розетки серии ESSXXX

Силовые вилки переносные IP44



Наименование		ESPP.3.16.44	ESPP.4.16.44	ESPP.5.16.44	ESPP.3.32.44	ESPP.4.32.44	ESPP.5.32.44
К-во полюсов		2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E
Номинальное напряжение AC, В		220...250	220...250	380...415	220-380	220...250	380...415
Номинальный ток, А		16	16	16	16	32	32
Размеры, мм	a		118	124	153	146	146
	b		82	88	95	100	100
	c		47	53	61	63	63
	d		6-15	6-15	8-16	10-20	10-20
	SW		38	38	42	50	50

Силовые вилки переносные IP67




Наименование		ESPP.3.16.67	ESPP.4.16.67	ESPP.5.16.67	ESPP.3.32.67	ESPP.4.32.67	ESPP.5.32.67
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение AC, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		16	16	16	32	32	32
Размеры, мм	a	118	124	132	146	146	152
	c	71	79	87	193	93	100
	d	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-20
	SW	38	38	42	50	50	50

Наименование		ESPP.3.63.67	ESPP.4.63.67	ESPP.5.63.67	ESPP.3.125.67	ESPP.4.125.67	ESPP.5.125.67
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение AC, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		63	63	63	125	125	125
Размеры, мм	a	240	240	240	295	295	295
	c	114	114	114	124	124	124
	d	PG 36	PG 36	PG 36	PG 50	PG 50	PG 50




## Силовые вилки и розетки серии ESSXXX

Силовые розетки переносные IP44

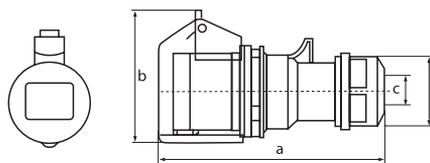

Наименование		ESSP.3.16.44	ESSP.4.16.44	ESSP.5.16.44	ESSP.3.32.44	ESSP.4.32.44	ESSP.5.32.44
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение AC, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		16	16	16	32	32	32
Размеры, мм	a	129	135	142	159	159	165
	b	76	80	89	92	92	98
	c	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
	SW	38	38	42	50	50	50

Силовые розетки переносные IP67

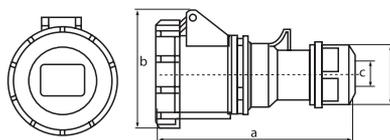


Наименование		ESSP.3.16.67	ESSP.4.16.67	ESSP.5.16.67	ESSP.3.32.67	ESSP.4.32.67	ESSP.5.32.67
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение AC, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		16	16	16	32	32	32
Размеры, мм	a	133	139	145	162	162	168
	b	78	84	92	96	96	102
	c	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
	SW	38	38	42	50	50	50

Наименование		ESSP.3.63.67	ESSP.4.63.67	ESSP.5.63.67	ESSP.3.125.67	ESSP.4.125.67	ESSP.5.125.67
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение AC, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		63	63	63	125	125	125
Размеры, мм	a	260	260	260	300	146	152
	b	114	114	114	121	100	106
	c	36	36	36	PG 50	PG 50	PG 50




## Силовые вилки и розетки серии ESSXXX

Силовые розетки стационарные IP44

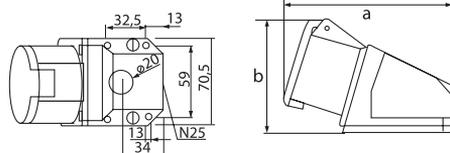


Наименование		ESSS.3.16.44	ESSS.4.16.44	ESSS.5.16.44	ESSS.3.32.44	ESSS.4.32.44	ESSS.5.32.44
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение АС, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		16	16	16	32	32	32
Размеры, мм	a	126	128	129	141	141	143
	b	86	90	96	97	97	104
	ввод	M 25					

Силовые розетки стационарные IP67

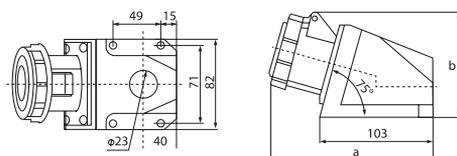

Наименование		ESSS.3.16.67	ESSS.4.16.67	ESSS.5.16.67	ESSS.3.32.67	ESSS.4.32.67	ESSS.5.32.67
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение АС, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		16	16	16	32	32	32
Размеры, мм	a	147	149	150	161	161	162
	b	96	96	102	108	108	110
	ввод	M 25					

Силовые розетки стационарные IP67


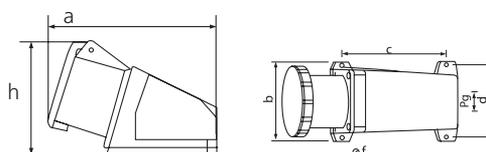


Наименование		ESSS.3.63.67	ESSS.4.63.67	ESSS.5.63.67	ESSS.3.125.67	ESSS.4.125.67	ESSS.5.125.67
К-во полюсов		2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение АС, В		220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А		63	63	63	125	125	125
Размеры, мм	a	270	270	270	320	320	320
	b	122	122	122	140	140	140
	c	157	157	157	185	185	185
	d	109	109	109	130	130	130
	h	130	130	130	150	150	150
	ввод	PG 29	PG 29	PG 29	PG 36	PG 36	PG 36





## Силовые вилки и розетки серии ESSXXX

Силовые розетки  
встраиваемые IP44



Наименование	ESSW.3.16. Shuko	ESSW.3.16.44	ESSW.4.16.44	ESSW.5.16.44	ESSW.3.32.44	ESSW.4.32.44	ESSW.5.32.44
К-во полюсов	2P+E	2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E
Номинальное напряжение AC, В	220...250	220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415
Номинальный ток, А	16	16	16	16	32	32	32
Размеры, мм	axb	50x50	70x70	70x70	70x70	70x70	70x70
	cxд	38x38	56x56	56x56	56x56	56x56	56x56
	e	21,7	28	25	28	29	29
	f	50	46	51	48	61	61
	g	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	h	44,5	51	45	56	56	56

Силовые розетки  
встраиваемые IP67



Наименование	ESSW.3.16.67	ESSW.4.16.67	ESSW.5.16.67	ESSW.3.32.67	ESSW.4.32.67	ESSW.5.32.67	
К-во полюсов	2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E	
Номинальное напряжение AC, В	220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415	
Номинальный ток, А	16	16	16	32	32	32	
Размеры, мм	axb	75x75	75x75	75x75	75x75	75x75	
	cxд	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	
	e	16	16	16	20	20	20
	f	63	63	63	73	73	73
	g	78	84	92	96	96	102
	i	60	60	60	60	60	60
	h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Наименование	ESSW.3.63.67	ESSW.4.63.67	ESSW.5.63.67	ESSW.3.125.67	ESSW.4.125.67	ESSW.5.125.67	
К-во полюсов	2P+E	3P+E	3P+N+E	2P+E	3P+E	3P+N+E	
Номинальное напряжение AC, В	220...250	380...415	220-380	220...250	380...415	240...415	
Номинальный ток, А	63	63	63	125	125	125	
Размеры, мм	axb	100x100	100x100	100x100	120x120	120x120	
	cxд	80x80	80x80	80x80	100x100	100x100	
	e	50	50	50	68	68	68
	f	80	80	80	90	90	90
	g	114	114	114	126	126	126
	h	85	85	85	85	85	85
	i	7	7	7	7	7	7

