


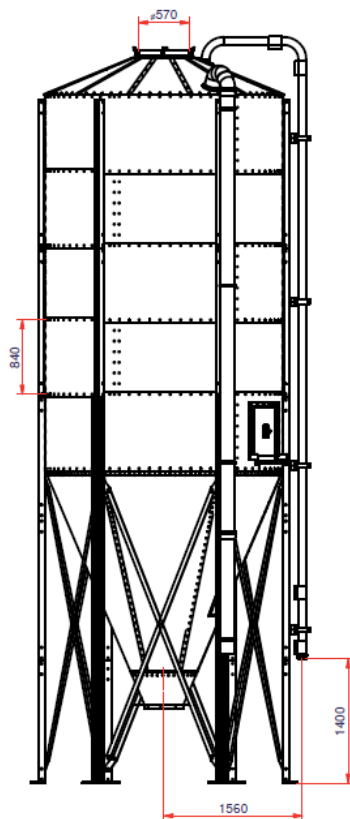


Физические характеристики силосов модельного ряда NLM описаны в таблице:


К-во колец бункера	Высота, м (с загрузочной трубой)	Объем, м ³	Высота, м (без загрузочной трубы)
Тип NLM 2 диаметром 1,79м с воронкой 67°			
3	5,84	8,1	5,4
4	6,68	10,2	6,24
5	7,52	12,3	7,08
6	9,20	14,4	7,92
7	10,04	16,5	8,76
8	10,88	18,7	9,6
9	11,72	20,8	10,45
10	12,56	22,8	11,28
Тип NLM 2,5 диаметром 2,24м с воронкой 67°			
3	6,47	13,4	6,01
4	7,31	16,7	6,85
5	8,15	20,0	7,69
6	8,99	23,3	8,53
7	9,83	26,6	9,37
8	10,67	30,0	10,21
9	11,51	33,2	11,05
10	12,35	36,5	11,89
Тип NLM 3 диаметром 2,68м с воронкой 67°			
3	7,08	20,1	6,64
4	7,92	24,8	7,48
5	8,76	29,6	8,32
6	9,60	34,3	9,16
7	10,44	39,0	10,00
8	11,28	43,8	10,84
9	12,12	48,6	11,68
10	12,96	53,3	12,52

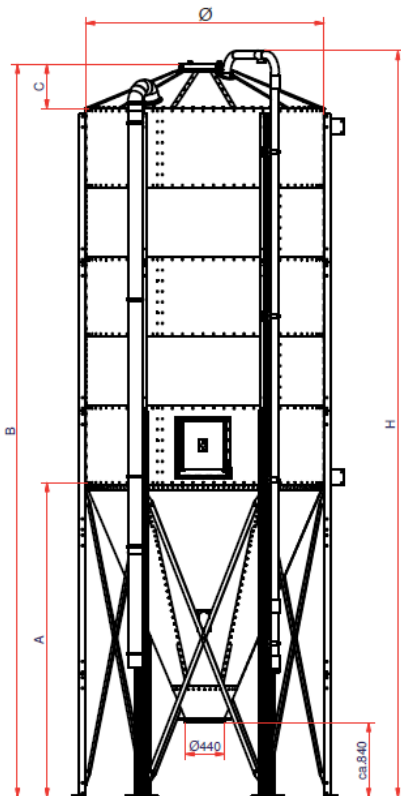


Бefüllrohrleitung
wahlweise 3" oder 4"



Entlüftungsleitung



Dachluke



Einstiegstür