


NITTO NK 153 Glass AutoHinge

Дискретный безрычажный доводчик типа NK153 для дверей из стекла 8–12 мм весом 60–80 кг.


С регулировкой скорости закрытия. Снабжен функцией фиксации двери в открытом положении. Термостабилен. Комплектуется замками и ручками для стеклянных дверей, электромагнитами. Для правых или левых дверей. Незаменим для организации контроля доступа дверей из стекла







New

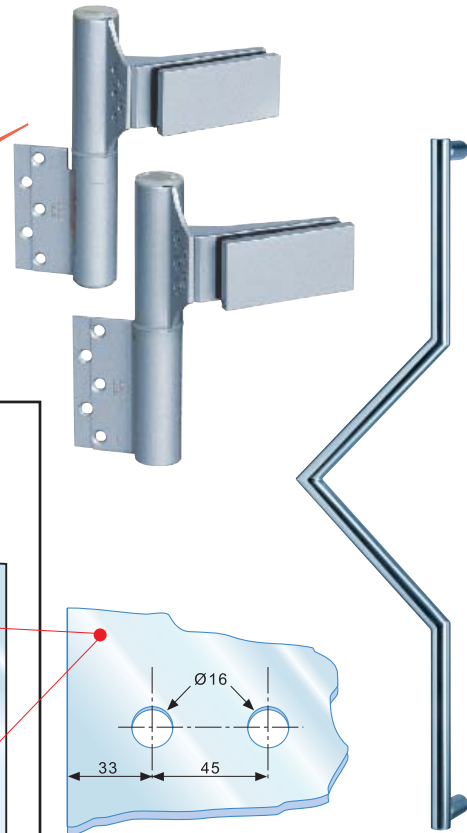

A Пружинная петля




B Гидравлическая петля

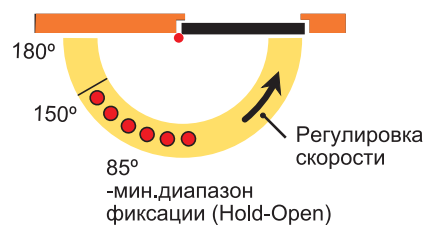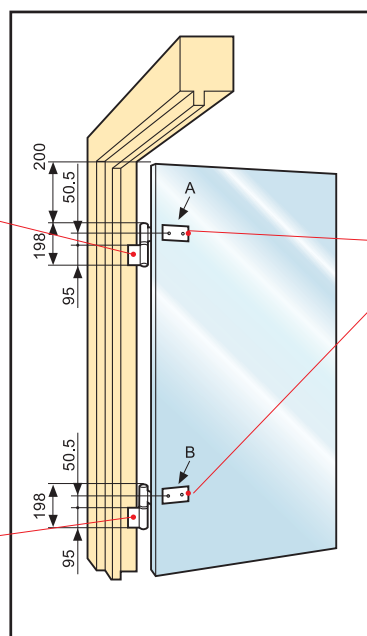

NITTO NSC

NSC — серия доводчиков для раздвижных дверей с возможностью плавной регулировки мощности и скорости закрытия с помощью регулировочных винтов. Возможна модель NSC-B (стойкая к коррозии) для применения в санузлах, медицинских центрах и помещениях с повышенной агрессивной средой для фитингов и фурнитуры. Простейшая и надежная автоматизация раздвижных деревянных, металлических дверей, а также дверей из стекла.

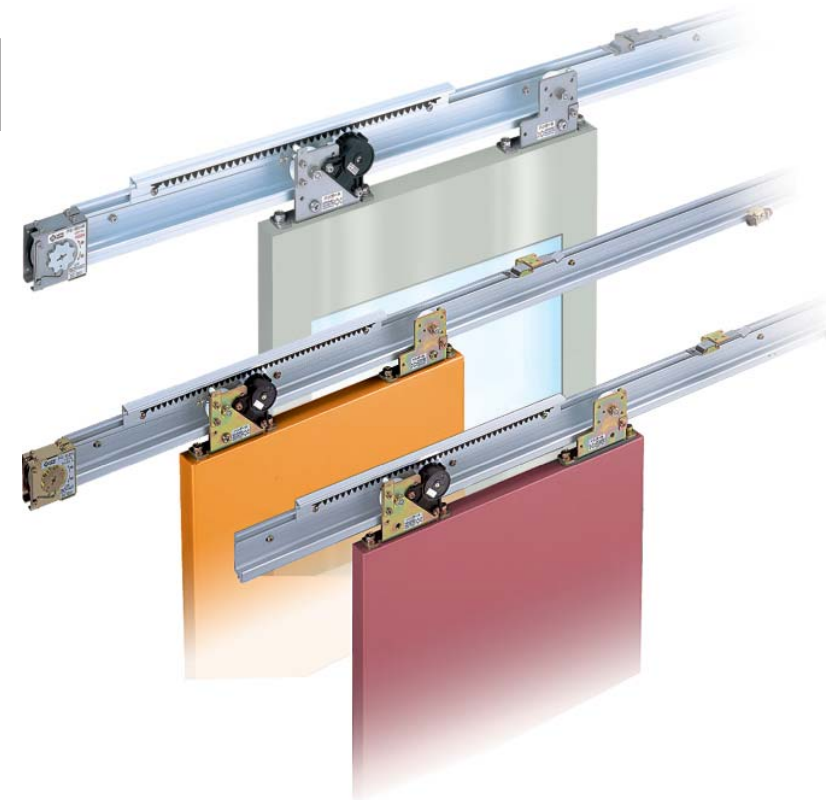

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	NSC-CW36	NSC-CW48	NSC-C60W
Ширина полотна двери, мм		700–1600	
Вес полотна двери, кг	30–60	60–80	60–80
Проем, макс.мм		1500	
Тип приводного механизма		Пружина	
Тип контроллера скорости		Гидравлический	
Время закрытия, с		7–11	
Усилие открытия, N	4,7–6,9	7,0–8,0	4,7–6,9
Ресурс надежности, рабочих циклов		1 млн.	
Тип пружины	PS-03	PS-04	
Длина направляющей балки, мм		2,2–3,1	
Фиксация в открытом положении (Hold Open)		+	
Механизм синхронизации для 2-ств дверей		опция	
Тип дверей	деревянные / металлические / из стекла		