ПАРКЕТНАЯ ДОСКА I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 2-1119-6201

BONNARD

ЛИНЕЙКА | КАНТРИ
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб
Сорт | Рустик
Конструкция | Двухслойная паркетная доска T&G
Размер | 16,0 x 127 x 300...1845 мм
Покрытие | УФ-масло

КОНСТРУКЦИЯ : ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :	
Толщина	16,0 мм
Ширина	127 мм
Длина	300 ...1845 мм
Средняя длина	0,74 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	паз-гребень (T&G)

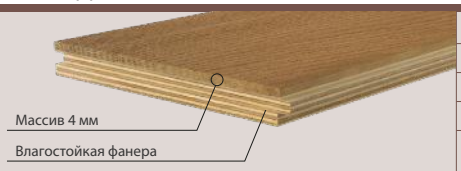

УПАКОВКА :	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	2,22 м²	36 кор. (79,92 м²)
Вес	26 кг	950 кг
В x Ш x Д	85 x 280 x 1900 мм	1156 x 846 x 1906 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.1 СТБ 1454
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницательность	0,104 м²·K/Вт	
Теплопроводность	0,154 Вт/(м·K)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА :

В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :

— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : УФ-МАСЛО

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированый
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 3-10 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : РУСТИК

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается	Прорость	Не ограничивается, отреставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускаются
Сучки	Не ограничивается	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 3 мм, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

Иностранное унитарное предприятие «Косвик»
ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
en.bonnard.ru

nwfa National Wood Flooring Association · ISO 9001 · FSC