



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 2-1119-6276

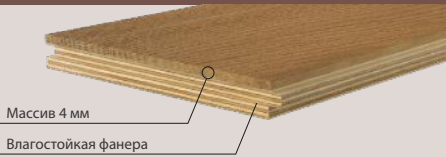
BONNARD



ЛИНЕЙКА | КАНТРИ  
ЦВЕТ | ИРБИС

Порода | Дуб  
Сорт | Рустик  
Конструкция | Двухслойная паркетная доска T&G  
Размер | 16,0 x 127 x 300...1845 мм  
Покрытие | УФ-масло

## КОНСТРУКЦИЯ : ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   |  | УПАКОВКА : | В КОРОБКЕ          | В ПОДДОНЕ            |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Толщина        | 16,0 мм           |                                                                                    | Количество | 2,22 м²            | 36 кор. (79,92 м²)   |
| Ширина         | 127 мм            |                                                                                    | Вес        | 26 кг              | 950 кг               |
| Длина          | 300 ...1845 мм    |                                                                                    | В x Ш x Д  | 85 x 280 x 1900 мм | 1156 x 846 x 1906 мм |
| Средняя длина  | 0,74 м            |                                                                                    |            |                    |                      |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |                                                                                    |            |                    |                      |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |                                                                                    |            |                    |                      |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ :                         |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.1<br>СТБ 1454 |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |                                    |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        |                                    |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки | EN 13489                           |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                                    |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                                    |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :       | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342   |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |            |
| Теплопроводность                    | 0,104 м²·К/Вт  |            |
| Теплопроводность                    | 0,154 Вт/(м·К) |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |            |

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : УФ-МАСЛО

| ОПИСАНИЕ :                    |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 3-10 GU/60°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  |          |
|---------------------------|---------------------------|----------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2 |
| Сопротивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438-2 |
| Сопротивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676 |
| Химостойкость             | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтопригодность        | Средняя                   |          |

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : РУСТИК

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |                                               | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Заболонь           | Не ограничивается                             | Прорость           | Не ограничивается, отставрированная |
| Вариация цвета     | Не ограничивается                             | Сердцевина         | Допускаются                         |
| Сучки              | Не ограничивается                             | Наклон волокон     | Допускается                         |
| Трещины            | Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные | Сердцевинные лучи  | Допускаются                         |