


Atlantic

*Детское удерживающее устройство
группа 1-2-3 (от 9 до 36 кг)
Инструкция по эксплуатации*

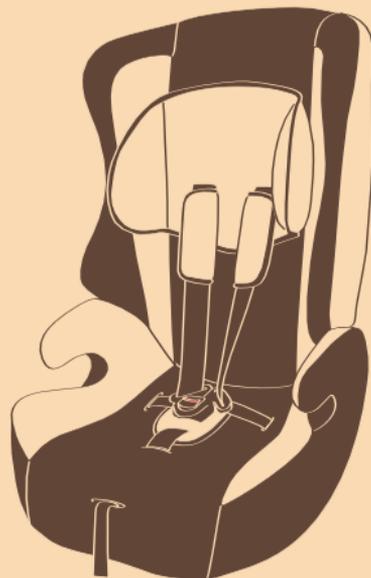


СОДЕРЖАНИЕ

Важная информация	04
Устройство автокресла	05
Расположение в автомобиле	06
Группа 1 (вес от 9 до 18 кг)	07
1.1 Регулировка высоты плечевых лямок и положения центральной лямки	07
1.2 Установка автокресла	08
1.3 Расположение ребенка в автокресле	09
Группа 2 (вес от 15 до 25 кг)	10
2.1 Подготовка автокресла. Демонтаж внутренних ремней	10
2.2 Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного трехточечного ремня безопасности автомобиля	11
Группа 3 (вес от 22 до 36 кг)	12
3.1 Подготовка автокресла. Демонтаж внутренних ремней	12
3.2 Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного трехточечного ремня безопасности автомобиля	12
Стирка и чистка	13

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, ОПАСНО!
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
6. Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле неприслѣгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда прислѣгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвигное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
14. Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
15. Степень воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (СР.3) (Документ TRANS/WP.29/78/Rev.1, пункт 1.20).
16. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С
17. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.

УСТРОЙСТВО АВТОКРЕСЛА

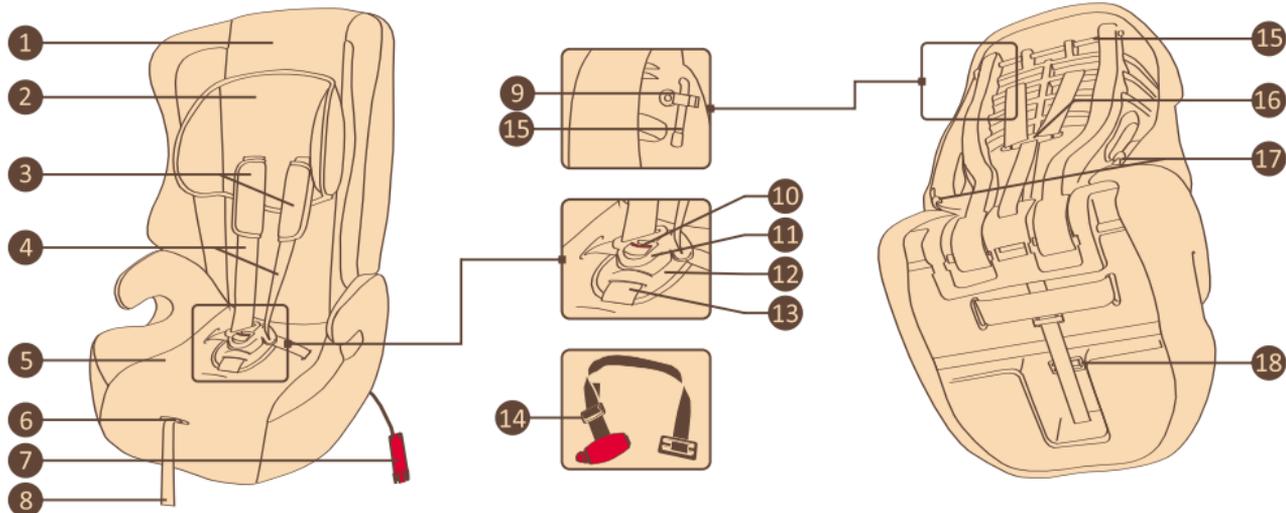

- 1 спинка
- 2 мягкий подголовник
- 3 накладки ремней
- 4 внутренние 5-ти точечные ремни
- 5 сиденье
- 6 кнопка регулировки длины ремней
- 7 зажим фиксирующий
- 8 регулировочная лямка

- 9 фиксатор оси
- 10 кнопка пряжки
- 11 пряжка
- 12 подкладка под пряжку
- 13 центральная лямка
- 14 направляющая лямка

- 15 фиксирующая ось
- 16 скоба соединительная
- 17 зацепы чехла
- 18 скоба центральной лямки

Уважаемые покупатели!

Поздравляем Вас с покупкой и приветствуем среди пользователей товаров ТМ ZLATEK.

Наши изделия отличает высокое качество, надежность и современный дизайн.


Автокресла ZLATEK - результат сотрудничества группы чешских специалистов и ведущего российского производителя.

Вся наша продукция тщательно продумана на этапе конструирования и произведена с соблюдением всех стандартов качества.

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и обратить особое внимание на следование условиям техники безопасности.

При соблюдении несложных правил эксплуатации мы гарантируем Вашим детям абсолютную безопасность и комфорт в автомобиле.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

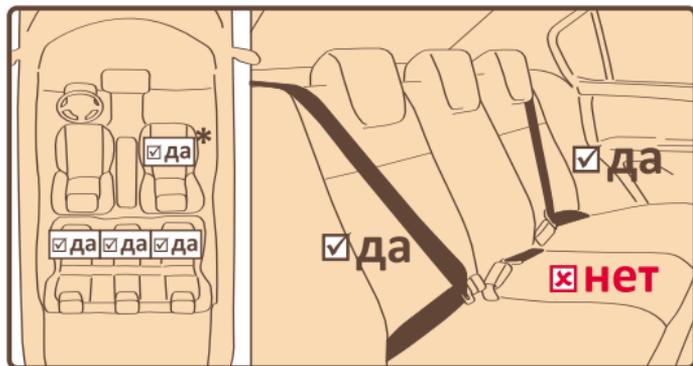


! Детское удерживающее устройство можно устанавливать на штатное сиденье автомобиля оборудованного трехточечными ремнями безопасности и только по направлению движения автомобиля.

*-Если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности пассажира, то ее необходимо отключить. Далее отодвинуть сиденье автомобиля назад на некоторое расстояние так, чтобы верхняя точка крепления трехточечного ремня безопасности находилась на уровне или позади детского автокресла. При необходимости отрегулировать угол наклона спинки сиденья автомобиля.

! Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

1.1 Регулировка высоты плечевых лямок и положения центральной лямки.

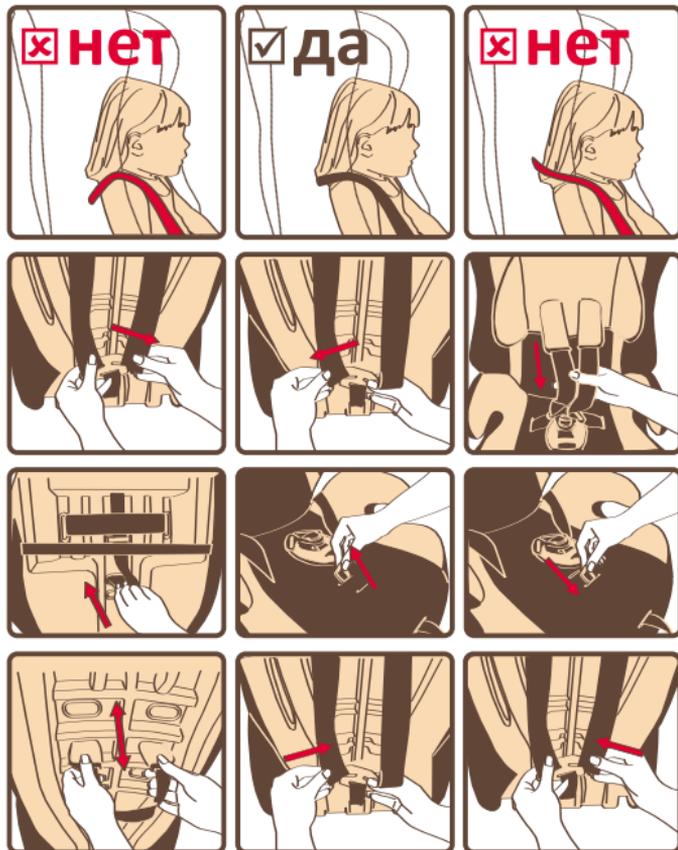

Прежде чем устанавливать детское удерживающее устройство в автомобиль, отрегулируйте плечевые лямки внутренних 5-ти точечных ремней 4, а также центральную лямку 13 с пряжкой 11. Для этого потребуется посадить ребенка в автокресло и, в зависимости от его роста, определить правильное расположение плечевых и центральной лямок, чтобы они находились на уровне шеи ребенка.

Порядок регулировки плечевых лямок:

Немного ослабьте лямки, нажав на кнопку устройства регулировки 6.

Снимите плечевые лямки с соединительной скобы 16 и выньте из спинки 1, потянув за них с лицевой стороны детского удерживающего устройства.

Извлеките накладки на плечевые лямки, потянув за соединительный ремень с тыльной стороны спинки.

Переставьте накладки ремней 3 и плечевые лямки в подходящие прорези в спинке сиденья в обратном порядке.

Оденьте плечевые лямки на соединительную скобу 16.


Порядок регулировки центральной лямки:

Протолкните скобу центральной лямки 13 узкой стороной в прорезь снизу сиденья 5.

Вытащите и переставьте центральную лямку 13 с пряжкой 11 в подходящую прорезь сиденья.

Если в автокресле установлена направляющая лямка 14, то ее необходимо извлечь (см. п.2.1).

1.2 Установка автокресла.

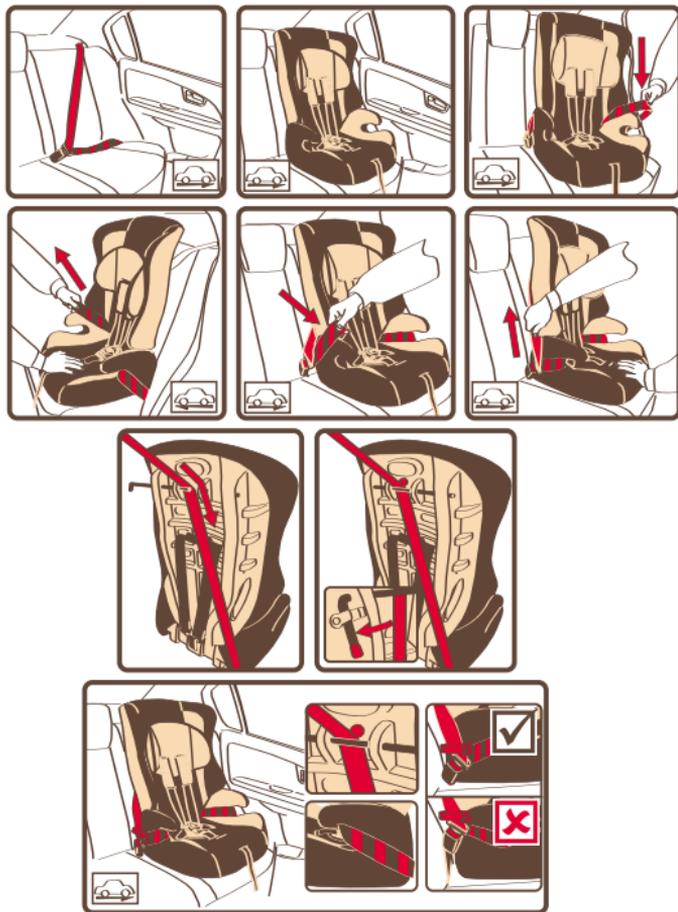

Перед установкой необходимо произвести регулировку лямок автокресла (см. п.1.1)

→ **Определите место установки автокресла в автомобиле с учетом инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и указаний в настоящем руководстве.**

Поставьте автокресло на сиденье автомобиля лицом по ходу движения.

Протяните поясную часть ремня безопасности автомобиля под подлокотником со стороны натяжения (обычно со стороны направляющей из которой вытягивается ремень).

Протяните ремень безопасности за спинкой автокресла и пристегните его.

Протяните поясную часть ремня безопасности автомобиля под вторым подлокотником автокресла, предварительно натянув.

Затем расфиксируйте ось 15 и выньте ее на 2/3 длины из направляющих отверстий в спинке, проденьте плечевую часть ремня безопасности между центральными направляющими так, чтобы он оказался вплотную к спинке сиденья. Вставьте фиксирующую ось 15 на место.


Проследите, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил по красным меткам на автокресле.

Надавите на автокресло рукой или коленом, чтобы оно плотно прилегло к спинке сиденья автомобиля.

Натяните ремень безопасности по всей длине и зафиксируйте его при помощи зажима 7.

- ➔ Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны быть хорошо натянуты, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.
- ➔ Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло; если он ослаблен, его необходимо освободить из зажима 7, натянуть и зафиксировать снова.

1.3 Расположение ребенка в автокресле.

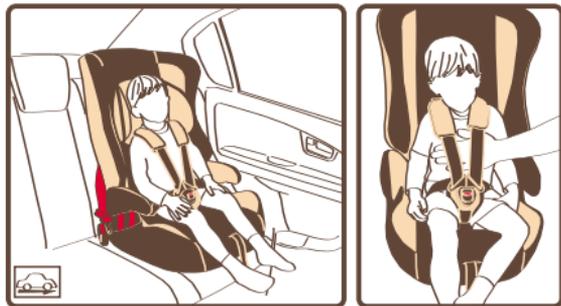

- ➔ Незатянутые лямки ремня опасны! Нельзя также допускать и чрезмерного их натяжения, необходимо оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лячками и грудью ребенка. Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.

Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку пряжки 11, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

Расстегните внутренние 5-ти точечные ремни автокресла, для этого нажмите на красную кнопку 10 пряжки 11.

- ➔ Убедитесь, что в автокресле нет посторонних предметов и оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Разложите ремни в разные стороны и усадите ребенка в автокресло.


Накиньте ремни на плечи ребенка и пристегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки 11 и вставьте их в замок до характерного щелчка.

- ➔ Положение центральной лямки должно быть таково, чтобы пряжка и поясные лямки ремней расположены как можно ниже на уровне таза, а были не на животе ребенка.

Натяните внутренние 5-ти точечные ремни 4, для этого потяните за регулировочную лямку 8.

Проверьте натяжение плечевых лямок.

2.1 Подготовка автокресла. Демонтаж внутренних ремней.

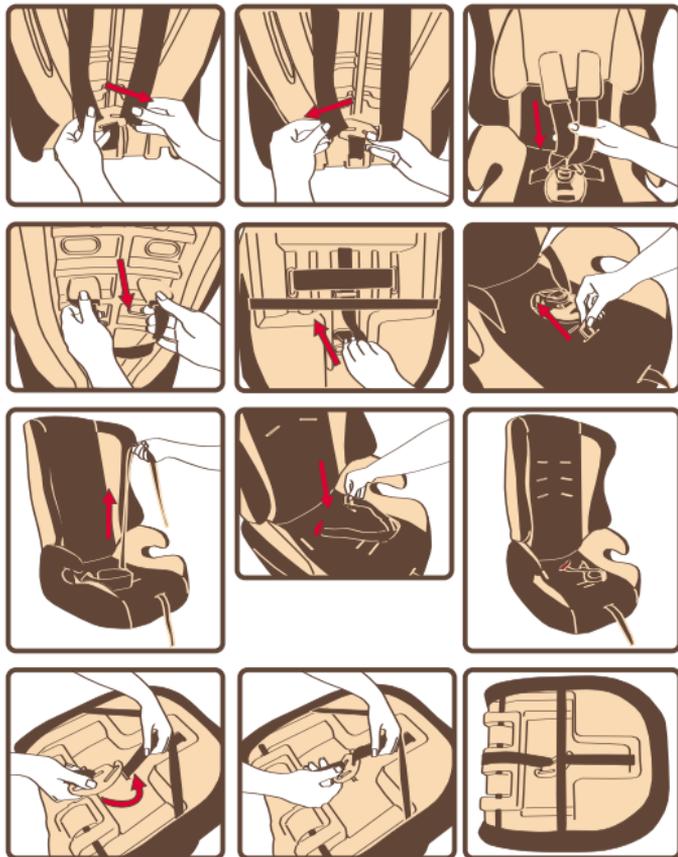

Удалите внутренние 5-ти точечные ремни 4, для этого снимите плечевые лямки с соединительной скобы 16 и выньте ремни из спинки 1 и из пряжки 11, потянув за них с лицевой стороны детского удерживающего устройства.

Извлеките накладки 3 на плечевые лямки, потянув за соединительный ремень с тыльной стороны спинки.

Снимите мягкий подголовник 2.

Протолкните скобу центральной лямки 18 узкой стороной в прорезь сиденья 5 с нижней стороны. Потяните за пряжку и извлеките ее.

Извлеките ремень из сиденья.

Ослабьте регулировочный ремень 8, нажав на кнопку устройства регулировки 6, и вытяните его немного из кресла. Зацепите соединительную скобу 16 за регулировочную лямку 8 снизу бустера и натяните её.

Установите направляющую лямку 14, для этого протолкните скобу узкой стороной в прорезь сиденья (со стороны натяжения ремня безопасности автомобиля).

2.2 Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного трехточечного ремня безопасности автомобиля.



Поставьте автокресло на сиденье автомобиля лицом по ходу движения.

Перед установкой необходимо удалить внутренние 5-ти точечные ремни(см. п.2.1)

→ Определите место установки автокресла в автомобиле с учетом инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и указаний в настоящем руководстве.

→ Убедитесь, что в автокресле нет посторонних предметов и оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Пропустите поясную часть трехточечного штатного ремня безопасности под подлокотником.

Усадите ребенка в автокресло и пристегните его трехточечным ремнем безопасности автомобиля. Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья 5 по красным меткам, диагональная часть на уровне плеча ребенка.

Проденьте плечевую лямку ремня безопасности под подлокотником.

Зафиксируйте диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности при помощи плечевого зажима направляющей лямки 14 на уровне плеча ребенка.

→ Проследите чтобы пряжка ремня безопасности автомобиля находилась не слишком высоко и не упиралась в подлокотник автокресла.

→ Поясная часть ремня безопасности должна проходить на уровне таза ребенка, а не по животу.

→ Проконтролируйте натяжение ремня безопасности по всей длине. Его перекручивание недопустимо.

→ Прохождение диагональной части ремня по шее ребенка НЕДОПУСТИМО!

→ В случае сомнений, обратитесь к изготовителю автокресла.

Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности в штатном порядке.

3.1 Подготовка автокресла. Демонтаж внутренних ремней.



Снять внутренние пятиточечные ремни. (см. пункт 2.1)

Для снятия спинки необходимо заранее извлечь ось фиксирующую и отложить в сторону. Затем завернуть края чехла сиденья с тыльной нижней части, чтобы получить доступ к отверстиям для крепежной оси. Взять в руки ось фиксирующую и, вставив ее в одно из отверстий слева или справа, протолкнуть ею ось крепежную, которую после потянуть и вынуть рукой из сиденья. Отделить спинку от сиденья

При необходимости возможно установить спинку в обратном порядке, необходимо следить при этом чтобы ось крепежная располагалась в сиденье симметрично, т.е. чтобы была одинаково заглублена в отверстия слева и справа.

3.2 Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного трехточечного ремня безопасности автомобиля.

Поставьте автокресло на сиденье автомобиля лицом по ходу движения.

→ **Определите место установки автокресла в автомобиле с учетом инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и указаний в настоящем руководстве.**

→ **Убедитесь, что в автокресле нет посторонних предметов и оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.**

Пропустите поясную часть трехточечного штатного ремня безопасности под подлокотником.

Усадите ребенка в автокресло и пристегните его трехточечным ремнем безопасности автомобиля. Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья 5 по красным меткам, диагональная часть на уровне плеча ребенка.

Проденьте плечевую лямку ремня безопасности под подлокотником.


Зафиксируйте диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности при помощи плечевого зажима направляющей лямки 14 на уровне плеча ребенка.

- ➔ **Проследите чтобы пряжка ремня безопасности автомобиля находилась не слишком высоко и не упиралась в подлокотник автокресла.**
- ➔ **Поясная часть ремня безопасности должна проходить на уровне таза ребенка, а не по животу.**
- ➔ **Проконтролируйте натяжение ремня безопасности по всей длине. Его перекручивание недопустимо.**
- ➔ **Прохождение диагональной части ремня по шее ребенка НЕДОПУСТИМО!**

В случае сомнений, обратитесь к изготовителю автокресла.

Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности в штатном порядке.

СТИРКА И ЧИСТКА



Чехол детского автокресла можно стирать вручную при температуре 30°

Для чистки пластиковых деталей необходимо применять неабразивные моющие средства, не содержащие растворителей.

Порядок снятия чехла:

Удалите внутренние 5-точечные ремни (см. п.2.1)

Для снятия чехла спинки необходимо отстегнуть 2 пластиковых зацепа с нижней тыльной стороны спинки и потянуть чехол за нижние края вверх.

Для снятия чехла бустера необходимо снять его с тыльных нижних углов и потянуть на себя.

После стирки чехол и ремни одеть в обратном порядке.

⚠ **Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.**

⚠ **Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.**



Производитель: ООО «Форс», Россия, 390000 а/я 119, г.Рязань, ул. Военных автомобилистов, д.10. Тел./факс: 8-800-775-85-20