


U-СЕРИЯ

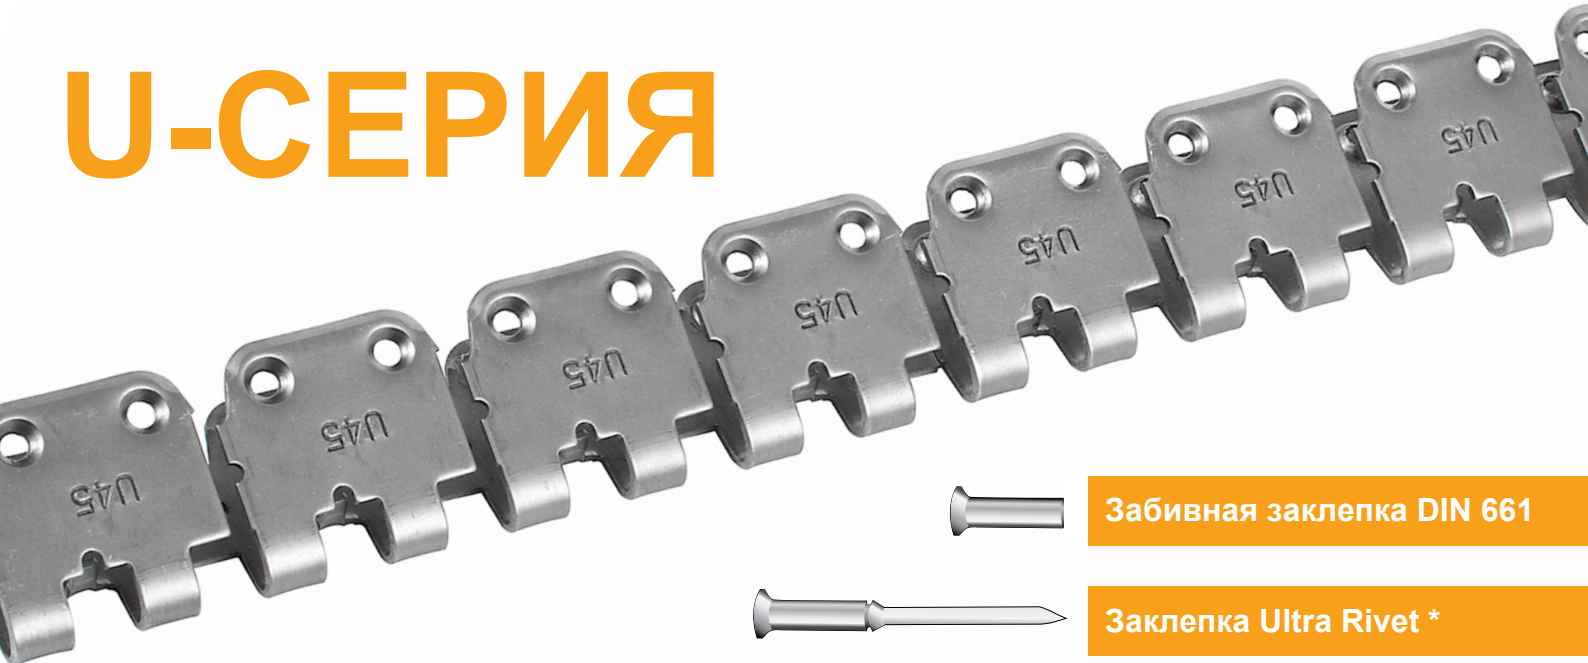

Забивная заклепка DIN 661

Заклепка Ultra Rivet *

*не входит в стандартный комплект поставки, заказывается дополнительно

Преимущества

- Быстрый монтаж прямо на конвейере с помощью обычного слесарного инструмента
- Гибкий и прочный механический стык
- Разъемное стыковое соединение
- Экономия ленты - установка стык-в-стык
- Щадящее отношение к системам очистки конвейера, роликам, футеровке барабанов
- В комплект входят заклепки DIN 661

Области применения

- Цементные заводы
- Производство бетона
- Карьеры по добыче песка
- Сахарные заводы
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Сельское хозяйство
- Логистические центры и склады

И другие области промышленности ...

ОПРЕДЕЛИТЕ ПАРАМЕТРЫ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



Уточните прочность ленты

Прочность конвейерной ленты указывается производителем и составляет произведение количества слоев на прочность одного слоя.



Измерьте толщину ленты

Рекомендуется снимать часть верхней обкладки ленты, если она имеет толщину 5 мм или более.



Измерьте ϕ min. барабана

Измерьте диаметр наименьшего барабана на конвейере, который лента огибает как минимум на 90°

U25

Толщина ленты 4-7 мм
min. ϕ барабана 75 мм
Прочность ленты до 350 N/mm

U35

Толщина ленты 5-8 мм
min. ϕ барабана 100 мм
Прочность ленты до 400 N/mm

U45

Толщина ленты 7-11 мм
min. ϕ барабана 150 мм
Прочность ленты до 650 N/mm

U55

Толщина ленты 9-13 мм
min. ϕ барабана 250 мм
Прочность ленты до 800 N/mm



Для установки наших заклепочных соединителей вам потребуется только слесарный инструмент, нет необходимости в покупке дорогостоящего специального монтажного оборудования.

Ваш локальный дистрибутор: