


ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ (БАТТЕРФЛЯЙ) GENEVRE ТИП 2103 с ЧУГУННЫМ ДИСКОМ

Заслонки поворотные применяются в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды.

Характеристика:

<u>1</u>	диаметр	50-500 мм
<u>2</u>	давление	1,6 Мпа
<u>3</u>	температура	120 °С
<u>4</u>	среда	вода и другие жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы заслонки, без механических примесей

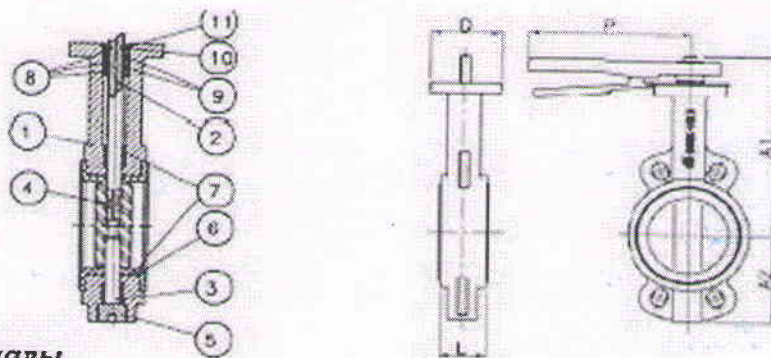

Материалы

№	Наименование	Материал	Обработка поверхности
1	Корпус	Чугун GG -20	Эпоксидная смола
2	Шток	Нержавеющая сталь AISI 416	—
3	Шарнир	Нержавеющая сталь AISI 416	—
4	Диск	Чугун марки GGG-40	Оцинкован
5	Крышка	Нержавеющая сталь AISI 420	—
6	Прокладка	EPDM	—
7	Уплотнение	PTFE	—
8	Уплотнительного	PTFE	—
9	О-кольцо	NBR	—
10	Шайба	Бронза	—
11	Стопорное кольцо	Сталь	—

Размеры

Модель	Диаметр	Давление	L	A1	A2	D	P	Вес
2103	50	16	43	200	75	90	270	4.20
2103	65	16	46	200	85	90	270	4.80
2103	80	16	46	200	100	90	270	5.55
2103	100	16	52	220	120	90	270	6.80
2103	125	16	56	250	125	90	270	8.75
2103	150	16	56	250	150	125	300	11.15
2103	200	16	60	300	150	125	300	16.60
2103	250	16	68	330	200	125	300	23.45
2103	300	16	78	360	250	150	***	44.50
2103	350	10	78	390	260	150	***	61.00
2103	400	10	102	420	300	175	***	82.00
2103	450	10	114	445	330	175	***	136.00
2103	500	10	121	480	370	175	***	163.00

Начиная с Dn300 заслонка комплектуется ручным приводом.