

DEEP CYCLE AGM VRLA Battery

Pulsar CS12-100D

PULSAR

12В
Напряжение

100Ач
Ёмкость

AGM
Технология

VRLA
Батарея

PULSAR Deep Cycle AGM

30%


12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Циклический ресурс больше на 30% благодаря инновационным PAM добавкам
- Длительный срок службы (до 12 лет) в буферном режиме
- Утолщенные пластины с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Повышенный показатель циклического ресурса: до 500 циклов при 80% глубине разряда

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм/дюйм)	331/13.03
Ширина(мм/дюйм)	174/6.85
Высота(мм/дюйм)	214/8.43
Общая высота (мм/дюйм)	219/8.62
Вес (кг/фунт)(±3%)	28/62

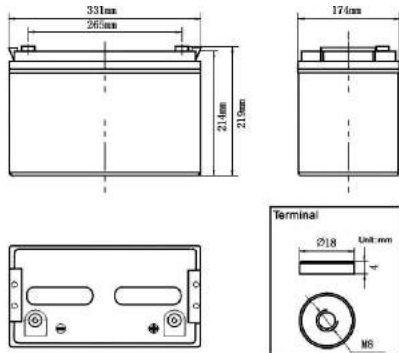

ПРИМЕНЕНИЕ

- Базовые телеком-станции
- Системы ИБП
- Силовое электрооборудование
- Системы аварийного питания
- Солнечные и ветровые энергетические системы и др.



СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25°C		12
Номинальная ёмкость при 25°C (C10@10.0A, 10.8В)		100Ач
Ёмкость @25°C	C20 (5.55A,10.8В)	111Ач
	C5 (18.3A,10.5В)	91.5Ач
	C1 (66.5A,9.6В)	66.5Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряд. батарея при 25°C	≤5.3мΩ
Температура окружающей среды	Разряд	-20°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Хранение	-35°C~50°C
Максимальный ток разряда при 25°C		600А (5с)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд при 25°C в месяц		< 3%
Заряд (пост. напряжением) при 25°C	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 25А Напряжением 13.6-13.8В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 25А Напряжением 14.1-14.6В

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	168.8	105.1	75.4	66.5	40.5	29.6	19.1	11.6	10.40	5.77
1.65В	161.8	102.2	73.4	64.7	39.8	29.1	18.8	11.5	10.30	5.72
1.70В	154.8	99.4	71.3	63.0	39.1	28.6	18.5	11.4	10.20	5.66
1.75В	147.7	96.6	69.3	61.2	38.1	27.9	18.3	11.3	10.10	5.61
1.80В	140.7	93.8	67.3	59.4	37.2	27.2	18.0	11.2	10.00	5.55

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	314.9	195.9	140.6	124.1	75.6	55.3	35.6	21.7	19.4	10.8
1.65В	301.8	190.7	136.8	120.8	74.2	54.3	35.1	21.5	19.2	10.7
1.70В	288.6	185.4	133.0	117.4	72.8	53.3	34.6	21.3	19.0	10.6
1.75В	275.5	180.2	129.3	114.1	71.1	52.0	34.1	21.1	18.8	10.5
1.80В	262.4	174.9	125.5	110.8	69.4	50.7	33.6	20.9	18.7	10.4






Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

DEEP CYCLE AGM VRLA Battery

Pulsar CS12-100D

ОТДАВАЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

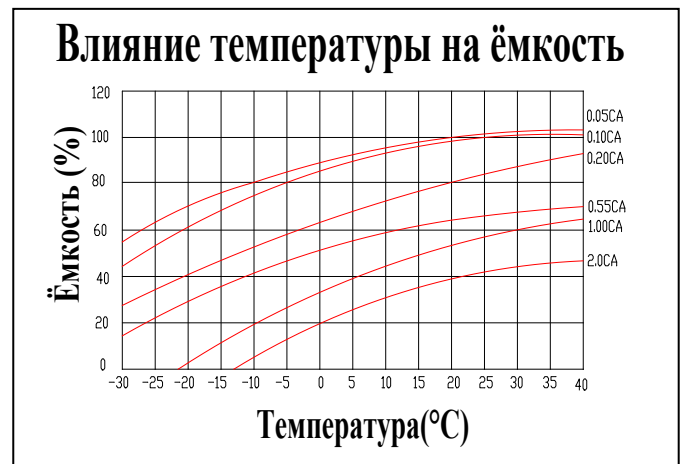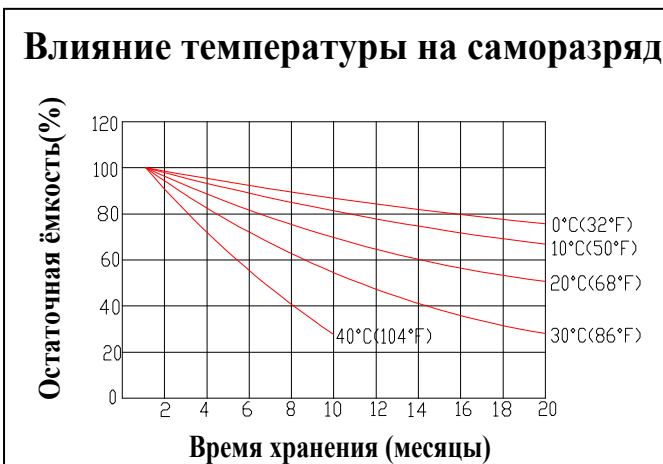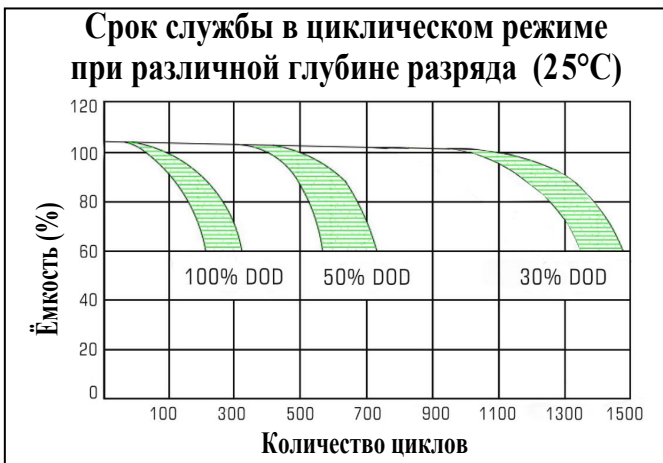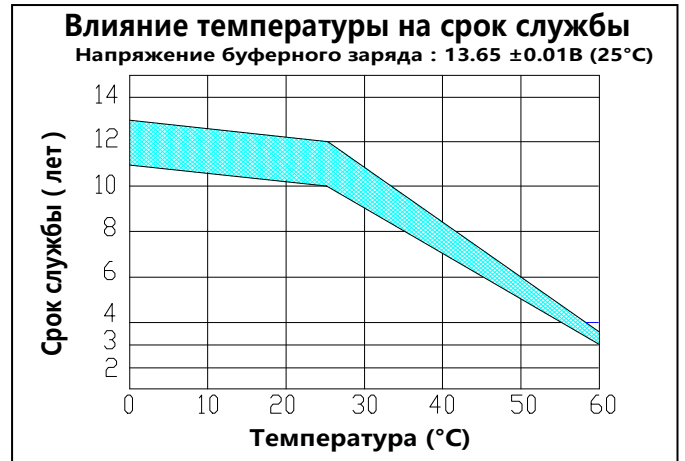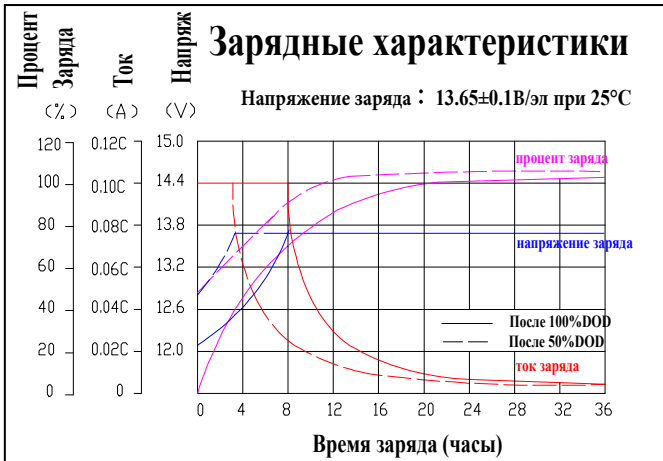

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0)	Пламезащитные, устойчивые к старению	Медный разъем под болт M8	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение