

FREE MAINTENANCE SEALED LEAD ACID Battery Pulsar CS12-12

Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы клапанно-рекомбинационного типа VRLA AGM серии CS разработаны с применением пластин из сверхчистого свинца и электролита из серной кислоты для обеспечения повышенной выходной мощности в системах резервного и бесперебойного питания, а также в системах безопасности и аварийного освещения. Аккумуляторы необслуживаемы в течение всего срока службы.

12В
Напряжение

12Ач
Ёмкость

AGM
Технология

VRLA
Батарея



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея типа VRLA AGM
- Длительный срок службы (5-6 лет) в буферном режиме
- Высококачественный AGM сепаратор: повышенный срок службы и защита от микрокоротких замыканий
- Качество и надёжность: чистота свинцовых пластин 99,99%
- Огнеустойчивый сверхпрочный ABS материал корпуса

ПРИМЕНЕНИЕ





- Пожарная и охранная сигнализация
- Системы ИБП
- Аварийное и портативное освещение
- Электроинструмент и игрушки
- Системы аварийного питания

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм/дюйм)	152/5.98
Ширина(мм/дюйм)	99/3.90
Высота(мм/дюйм)	96/3.78
Общая высота (мм/дюйм)	102/4.02
Вес (кг/фунт)(±3%)	3.5/7.72



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25°C		5-6 лет
Номинальная ёмкость при 25°C (C20@0.60A, 10.8В)		12Ач
Ёмкость @25°C	C10 (1.14A, 10.8В)	11.4Ач
	C5 (2.14A, 10.5В)	10.7Ач
	C1 (8.0A, 9.6В)	8.0Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряд. батарея при 25°C	≤14.0мΩ
Температура окружающей среды	Разряд	-20°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Хранение	-35°C~50°C
Максимальный ток разряда при 25°C		72А (5с)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд при 25°C в месяц		< 3%
Заряд (пост. напряжением) при 25°C	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 3.6А Напряжением 13.6-13.8В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 3.6А Напряжением 14.1-14.6В

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр\Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	24.2	13.78	9.81	8.00	4.95	3.39	2.26	1.52	1.26	0.66
1.65В	23.5	13.41	9.55	7.73	4.86	3.33	2.22	1.49	1.23	0.65
1.70В	22.9	13.04	9.29	7.45	4.77	3.27	2.18	1.46	1.21	0.64
1.75В	22.2	12.67	9.02	7.18	4.68	3.21	2.14	1.44	1.19	0.62
1.80В	21.6	12.30	8.76	6.90	4.50	3.08	2.06	1.38	1.14	0.60

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)






Конеч.напр\Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	46.6	26.52	18.89	15.41	9.53	6.53	4.35	2.93	2.42	1.27
1.65В	45.3	25.81	18.38	14.88	9.36	6.41	4.27	2.87	2.37	1.25
1.70В	44.1	25.10	17.87	14.35	9.18	6.29	4.20	2.82	2.33	1.22
1.75В	42.8	24.39	17.37	13.81	9.01	6.17	4.12	2.77	2.29	1.20
1.80В	41.6	23.68	16.86	13.28	8.66	5.94	3.96	2.66	2.20	1.16

Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

FREE MAINTENANCE SEALED LEAD ACID Battery Pulsar CS12-12

ОТДАВАЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

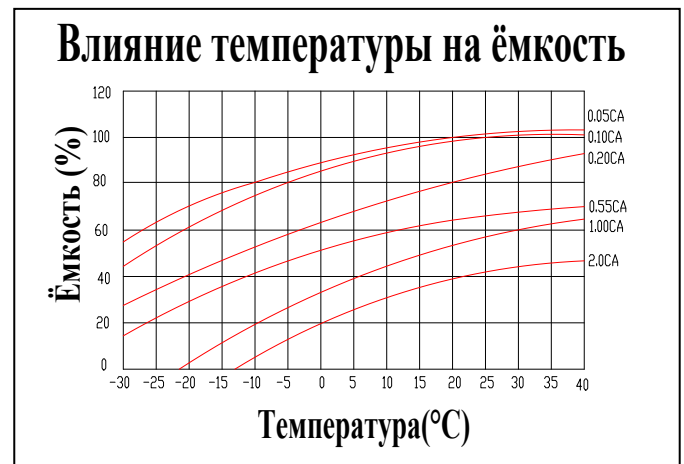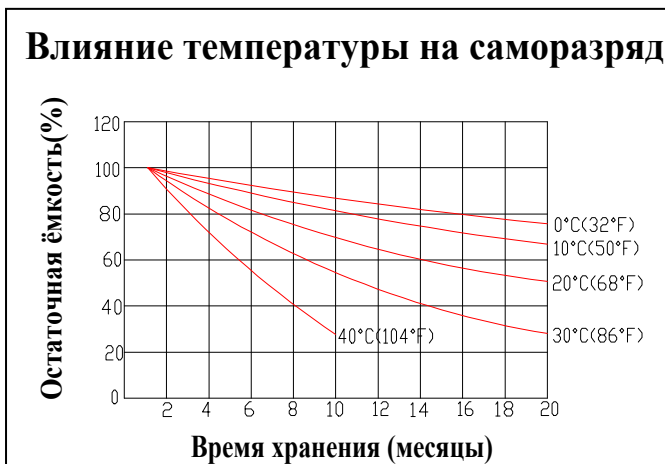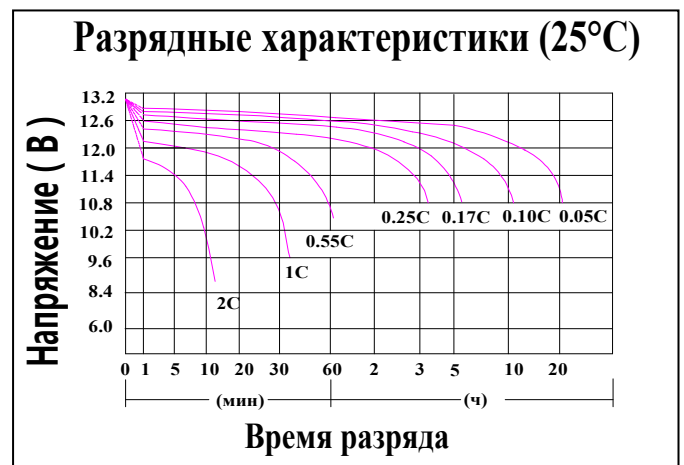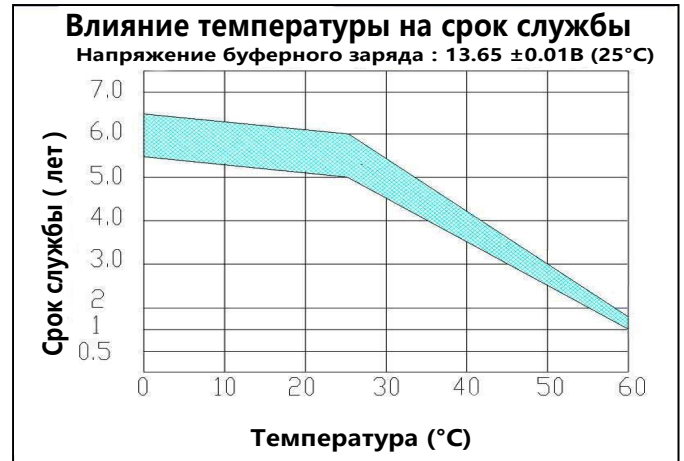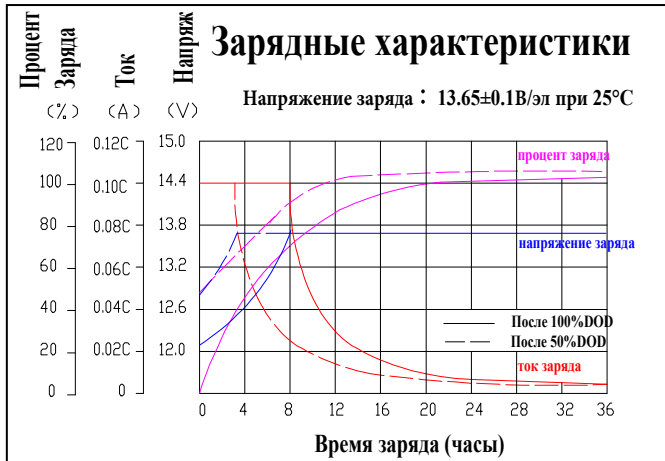

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Са со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0)	Пламезащитные, устойчивые к старению	F1/F2	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение