

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический молот Epiroc SB 102



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮЕЙЧЕМ УКРАЇНА»

UHM UKRAINE, LLC, off.4, 14 A Bohdana Khmelnytskoho str., 49051, Dnepr, Ukraine
USREOU 41424842, VAT ID 414248404640, ACC 26007664867700,
PC «UKRSIBBANK», Bank code 351005, Kiev


Гидравлический молот

Epiroc SB 102

- Газо-масляный принцип работы
- Система рекуперации энергии
- Выбор режима запуска гидромолота StartSelect
- Внутренний управляющий клапан
- Моноблочная конструкция
- Центральный смазочный порт
- Система вибро и шумоподавления
- Защита от холостого удара
- Защита от избыточного давления в линии
- Двойной фиксатор рабочего инструмента
- Активная система вентиляции ударной камеры
- Канал для подачи воздуха (для работ под водой)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Молот серии SB	SB 102
Класс машины-носителя ¹⁾	1,1 – 3
Рабочий вес ²⁾	90
Диаметр инструмента	45
Макс. входная гидравлическая мощность	9
Расход масла	16 – 35
Рабочее давление	100 – 150
Частота ударов	750 – 2300
Мощность шума ³⁾	115
A	571
B	265

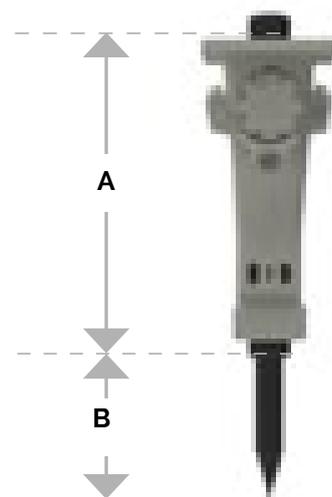

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Не составляет труда монтировать молот SB. Он может быть адаптирован к различному расходу масла, что позволяет его использовать с широким спектром машин носителей. Встроенный предохранительный клапан защищает молот от повышенного давления гидравлической жидкости, исключая таким образом поломки и дорогостоящие ремонты. Замена долота – дело нескольких минут, при этом можно обойтись стандартным ручным инструментом. Молотам серии SB характерны высокая эксплуатационная готовность и небольшой объем технического обслуживания.

Основная задача, которой руководствовались разработчики молотов серии SB – создать наиболее надежное оборудование среди предлагаемого на рынке. Помимо того, что молоты не требуют к себе много внимания, их легко обслуживать. В числе практических решений – двойные ригели, которые уменьшают напряжение и износ рабочего инструмента, а запатентованная система блокировки ригелей упрощает процедуру его замены. Замену плавающего вкладыша может выполнить оператор на месте работы без посторонней помощи, используя стандартный ручной инструмент. Вкладыш оптимальной длины служит направляющим элементом для рабочего инструмента, уменьшая его износ. Предусмотрено также сливное отверстие для отвода масла из системы молота.

Молоты серии SB отличаются особым исполнением: компактный корпус с гладкими линиями не мешает обзору рабочего инструмента, что обеспечивает постоянную высокую производительность. Кроме того, эти молоты прекрасно подходят для работы в ограниченном пространстве, например, внутри зданий и в узких траншеях. В конструкции молотов предусмотрены стандартные каналы для продувки и отведения пыли, что дополнительно расширяет сферу их использования.

Предлагаемая в качестве опции автоматическая система ContiLube™ II micro, обеспечивает оптимальную смазку во время работы молота. Другими словами, ContiLube™ II micro является гарантией низких эксплуатационных затрат.

Может быть адаптирован к целому ряду машин, а также гидравлическим системам различной мощности. Предусмотрен клапан для защиты от перегрузки. Молот может использоваться для выполнения специфических задач.

Крепкие и износоустойчивые компоненты, отсутствие стяжек и линий разъема корпуса, надежная система крепления инструмента с прочными вкладышами и двойными ригелями.

Необслуживаемый гидроаккумулятор, небольшое количество компонентов, центральный канал смазочной системы (для автоматической смазки).

Превосходное соотношение «вес- мощность», система Energy Recovery, быстрое позиционирование и хороший обзор благодаря компактному исполнению, а также пригодность для использования в ограниченном пространстве.

Стремление к эффективности.

Вдохновение от инноваций.

Нас объединяет стремление к максимальной эффективности, инновации нас вдохновляют, а приверженность своему делу стимулирует наше развитие. Компания Epiroc – надёжный поставщик как решений для актуальных задач, так и технологий для завтрашнего дня.

Стоимость заказа в Украине включая доставку и таможенную очистку одной единицы :

Sb 102 составляет - 3 520,00 Евро с НДС.

Срок поставки:

3 - 5 недель с момента заказа

Условия оплаты:

50% предоплата и 50% по прибытию на склад;

Условия поставки:

DDT - ул. Леонида Бородича, 17

Кривой Рог, Днепропетровская обл.

Гарантийный период

Гарантия – 12 мес. на работу оборудования с момента запуска в эксплуатацию (подписание акта о выполнении пусконаладочных работ).

Сервисное обслуживание и поставка запасных частей

обеспечивается на протяжении всей эксплуатации оборудования из сервисных центров г. Киев а также при поддержке сервисных инженеров по всей Украине.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЮЕЙЧЕМ УКРАЇНА»

UHM UKRAINE, LLC, off.4, 14 A Bohdana Khmelnytskoho str., 49051, Dnepr, Ukraine

USREOU 41424842, VAT ID 414248404640, ACC 26007664867700,

PC «UKRSIBBANK», Bank code 351005, Kiev

