


Безасбестовый прокладочный материал Klingersil C-4430 / Klingersil C-4430 Plus

Высокая стойкость к маслам, топливу, пару при высоких параметрах
Низкий коэффициент утечки
Двухстороннее антипригарное покрытие

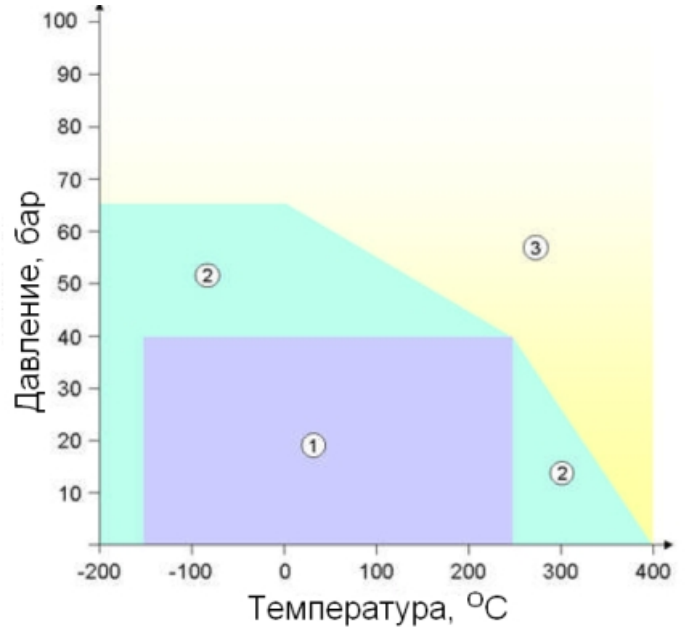

- 1 Возможно применение материала без согласования
- 2 Возможно применение материала после предварительной консультации
- 3 Возможно применение материала после проведения испытаний

Внимание!

Химический состав уплотняемой среды должен быть согласован во всех трех случаях

Размеры листов: 2000x1500мм,
Толщина: 0.25/0,4/0,5/0.75/1,0/1,5/2,0/3,0 мм
Цвет материала: C-4430 кофейный C-4430 plus кирпичный

Характеристика материала при толщине 2,0 мм

Плотность	DIN 28 091-2	г/см ³	1,75
Прочность на сжатие	DIN 52 913	МПа	39
		МПа	35
Сжимаемость	ASTM F 36 J	%	9
Восстанавливаемость	ASTM F 36 J	%	50

Выпускаются армированные версии материала C-4438 и C-4439

Аналоги:

Frenzelit novapress Universal
Frenzelit novatec Plus
Thoenes BA 120



КомпенсМАШ

Тел. (044) 233 06 10 Моб. Тел (063) 233 06 10
www.compensator.prom.ua
compensator84@yandex.ru