


# Безасбестовый прокладочный материал **Klingsil C-4400**

Высокая стойкость к маслам, топливу  
Низкий коэффициент утечки  
Двухстороннее антипригарное покрытие

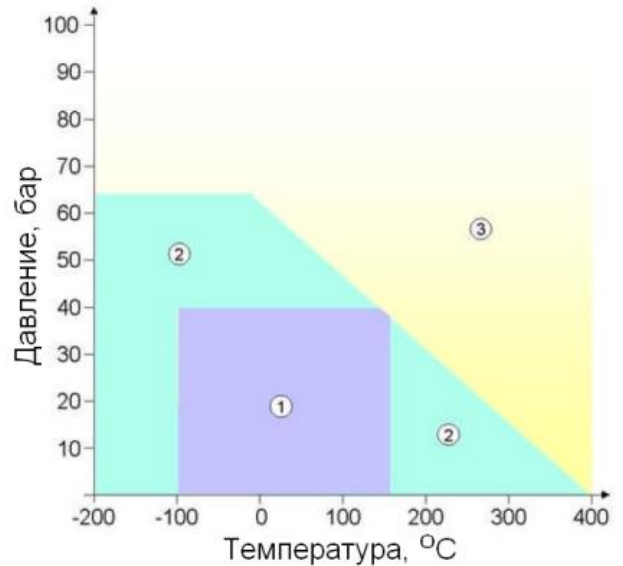

- 1 Возможно применение материала без согласования
- 2 Возможно применение материала после предварительной консультации
- 3 Возможно применение материала после проведения испытаний

### Внимание!

Химический состав уплотняемой среды должен быть согласован во всех трех случаях

**Размеры листов:** 1500x1500мм,  
**Толщина:** 0.25/0,4/0,5/0.75/1,0/1,5/2,0/3,0 мм.  
**Цвет материала:** голубой

### Характеристика материала при толщине 2,0 мм

Плотность	DIN 28 091-2	г/см <sup>3</sup>	1,60
Прочность на сжатие 175 °C 300 °C	DIN 52 913	МПа	35
		МПа	25
Сжимаемость	ASTM F 36 J	%	11
Восстанавливаемость	ASTM F 36 J	%	55

### Аналоги:

Frenzelit novapress Universal  
Frenzelit novatec Plus  
Thoenes BA 120



### КомпенсМАШ

Тел. (044) 233 06 10 Моб. Тел (063) 233 06 10  
www.compensator.prom.ua  
compensator84@yandex.ru