


Безасбестовый уплотнительный материал

Gambit AF-200 Universal

Универсальный уплотнительный материал, предназначен для большинства сред, используется при средней температуре и давлении. Полностью экологичен, не содержит N-нитроамин.

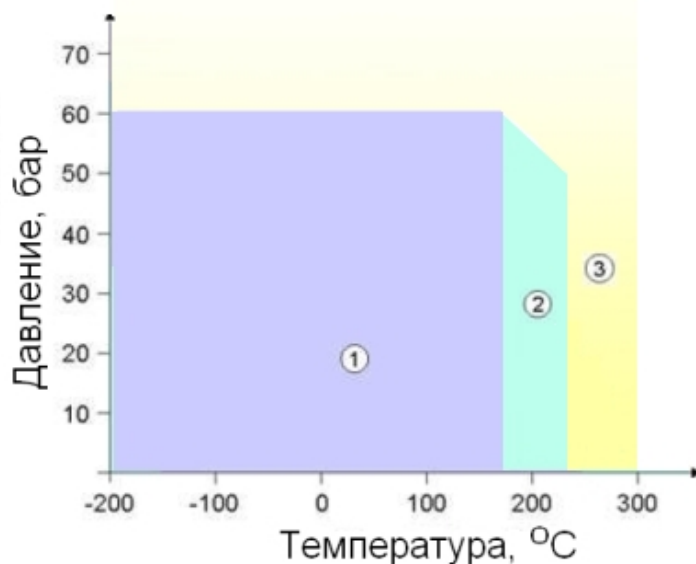

- 1 Возможно применение материала без согласования
- 2 Возможно применение материала после предварительной консультации
- 3 Возможно применение материала после проведения испытаний

Внимание!

Химический состав уплотняемой среды должен быть согласован во всех трех случаях

Размеры листов: 1500x1500 мм
Толщина: 0,5/0,8/1,0/1,5/2,0/3,0 мм
Цвет материала: кирпичный

Характеристика материала при толщине 2,0 мм

Плотность	DIN 28 091-2	г/см ³	2,0
Максимальная температура		°C	300
Температура при постоянной работе		°C	220
Температура при постоянной работе в водяном паре		°C	180
Сжимаемость	ASTM F 36 J	%	10
Восстанавливаемость	ASTM F 36 J	%	55

Аналоги:

Gambit AF-Oil
 Frenzelit novatec Plus
 Thoenes BA 120



КомпенсМАШ

Тел. (044) 233 06 10 Моб. Тел (063) 233 06 10
www.compensator.prom.ua
compensator84@yandex.ru