


Обустройство и гидроизоляция подземного/наземного паркинга с применением защитной системы «Mariseal System»




1. Устройство стяжки/ шлифовка бетона

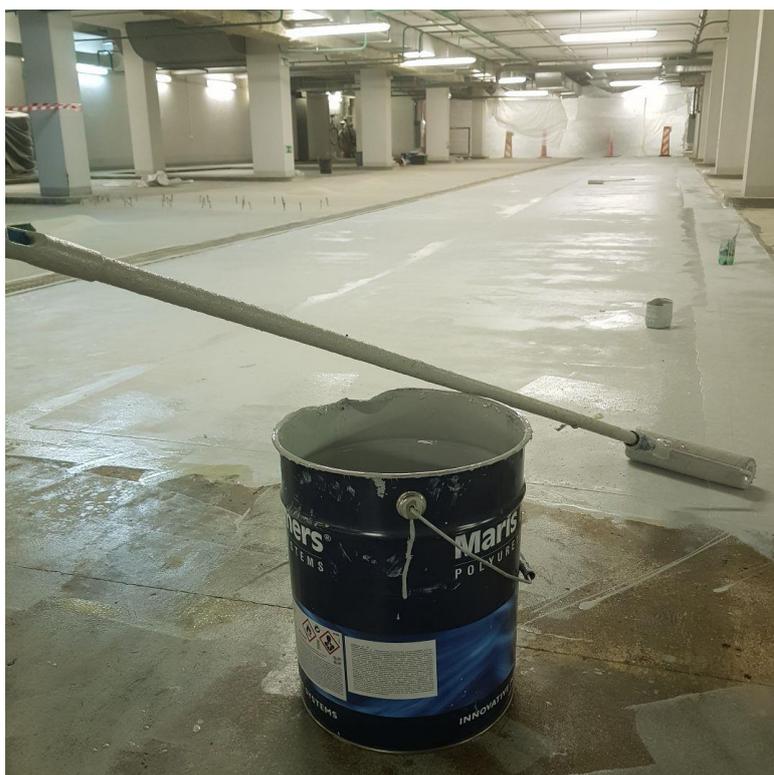

2. Грунтование поверхности «Mariseal 710» и нанесение гидроизоляционного слоя мембраны «Mariseal 250»



3. Отсыпка песком кварцевым песком фракции 0,2-0,6 мм.

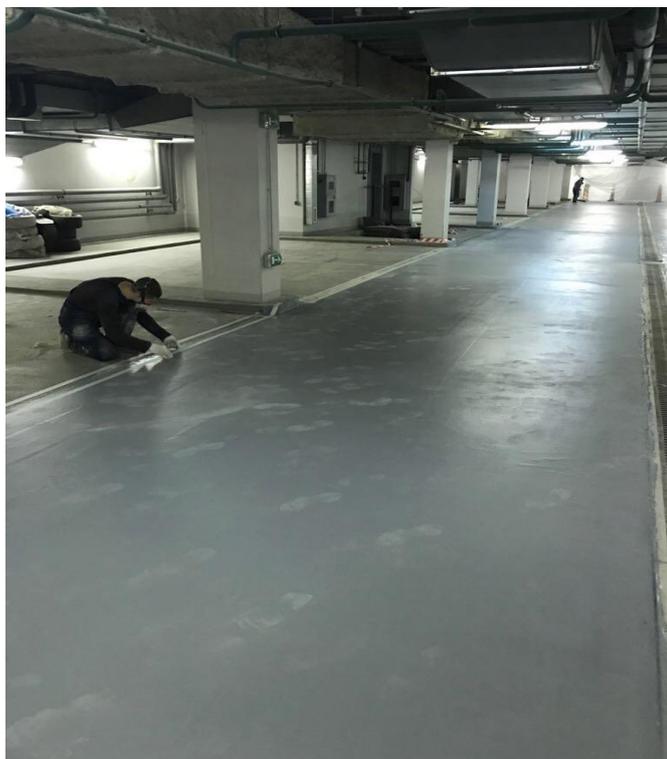

4. Нанесение защитного слоя «Mariseal 420»



5. Конечный результат



6. Конечный результат.

На данную систему защиты при соблюдении технологии нанесения системы «Mariseal System» завод-изготовитель «Maris Polymers» дает гарантию порядка 10-ти лет.