


РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ

СТАНДАРТНЫЕ

BCA

ВТА

TR

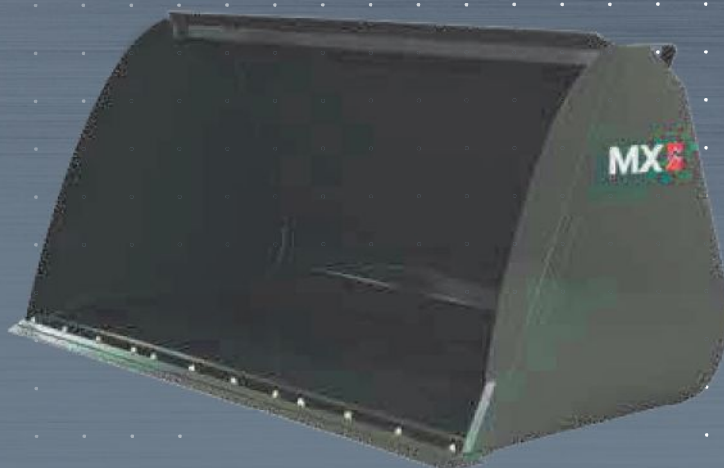

С ЗАХВАТАМИ

BMSA

CGA

BCDA

MANUBAL

V40

V500

VV500

V7000

C40

U40

L6000



КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ



КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ



Мы стремимся быть новаторами во всем: в разрабатываемой продукции, методах работы, отношениях с клиентами и оказываемой им технической поддержке. Вместе со своими партнерами по бизнесу мы ставим себе основной задачей полное удовлетворение ваших потребностей за счет обеспечения передовой техникой, не имеющей аналогов на рынке.

Мы открыты для ваших пожеланий и требований, готовы оперативно обработать их и предложить вам абсолютно надежное и эффективное оборудование, а также высочайший уровень обслуживания. Наши инновации действительно уникальны, что делает нас и наших партнеров незаменимыми участниками рынка. Вся производимая нами техника разрабатывается с учетом особенностей широчайшего спектра тракторов, представленных на рынке, а поэтому наши партнеры способны предоставить вам решение, полностью подходящее именно для вашего трактора. Убедитесь в этом сами, посетив наших дистрибьюторов, работающих в вашем регионе.

Быть брендом №1 для нас не просто слова: предоставление оборудования и поддержки самого высокого уровня - философия всего нашего бизнеса. Каждый сотрудник компании MX и наших партнеров по бизнесу вносит свой вклад в развитие и поддержание долгосрочных взаимовыгодных отношений с вами - нашими клиентами.

У вас возникли сложности с нашей техникой? С помощью своих дистрибьюторов мы решим ее в кратчайшие сроки! У вас есть предложения? Мы всегда готовы их рассмотреть!

Работая в тесном сотрудничестве со своей дилерской сетью, мы оперативно обмениваемся информацией: вместе изучаем ваши потребности и учитываем их в своей работе. Нашей главной целью является разработка продуктов и предоставление услуг, которые в полной мере удовлетворяют ваши требования и отвечают специфике вашей работы. И мы имеем все необходимые знания, средства и возможности для ее достижения, прилагая все свои усилия для того, чтобы каждый из вас ощутил преимущества работы с нашей компанией.



Когда результат превосходит ожидания



СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

4 МОДЕЛИ, 23 МОДИФИКАЦИИ



КОВШ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря большой вместимости, округлому днищу и задней надставке, ковши увеличенного объема производства компании MX являются идеальным инструментом для погрузки зерна и других материалов с низкой объемной массой.

Приваренные по всей своей длине сварные крепления обеспечивают оптимальные углы черпания и минимальный свес, а прочный двухсторонний сменный нож (из стали твердостью 400HV в базовом исполнении) на болтовом креплении - длительный эксплуатационный ресурс ковша.

Ковш увеличенного объема предлагается в **двух вариантах: СРЕДНЕЙ (BCA M) и БОЛЬШОЙ (BCA H) вместимости.**



	Геометриче- ский объем (л)	Полезный объем (л)	Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота ковша (мм)	Глубина ковша (мм)
MEDIUM	BCA 210M	1580	2055	590	2100	1055
	BCA 230M	1730	2250	630	2300	1055
	BCA 245M	1840	2395	660	2450	1055
	BCA 265M	2030	2595	700	2650	1055
	BCA 280M	2145	2740	725	2800	1055
	BCA 300M	2255	2935	775	3000	1055
HIGH	BCA 210H	1845	2580	635	2100	1115
	BCA 230H	2020	2825	675	2300	1115
	BCA 245H	2150	3010	710	2450	1115
	BCA 265H	2325	3255	755	2650	1115
	BCA 280H	2460	3440	785	2800	1115
	BCA 300H	2635	3645	835	3000	1115

ЗАДНЯЯ НАДСТАВКА

Входящая в базовую комплектацию задняя надставка ковша предотвращает просыпание сыпучих материалов во время черпания, позволяя максимально использовать его объем.



Усиленные по всей высоте боковые стенки (пластина жесткости толщиной 10 мм).

Округлое днище ковша и гладкая внутренняя поверхность облегчают чистку.

Изгиб в нижней части для большей конструктивной жесткости.

ИЗНОСОСТОЙКОЕ ДНИЩЕ

За счет использования высококачественной 8-ми миллиметровой стали марки S355, этот рабочий орган обладает высокой прочностью и имеет оптимальный вес.




ИНТЕГРИРОВАННОЕ В КОНСТРУКЦИЮ СВАРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Приваренное к ковшу непрерывным швом и усиленное промежуточными накладками крепление обеспечивает эффективные рабочие углы.



СМЕННЫЙ НОЖ ИЗ СТАЛИ 400HV


Входящий в базовую комплектацию двухсторонний сменный нож - оптимальная защита рабочего органа и сокращение затрат на ремонт.



Эксклюзивная разработка двухсторонний сменный нож.

MX: 3-секционный


ЗЕМЛЯНОЙ КОВШ




ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

Имеющий исключительно прочную конструкцию земляной ковш МХ - это безупречный инструмент для планировочных работ или погрузки материалов с большой объемной массой. По заказу за дополнительную плату он может комплектоваться **устанавливаемыми при помощи болтов износостойкими зубьями ИЛИ сменным накладным ножом из стали твердостью 400 НВ с двухсторонней режущей кромкой.**

	Геометрический объем (л)	Полезный объем (л)	Масса (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Кол-во зубьев
ВТА 210 :							
- Сменный нож с болтовым креплением	770	1025	430	2100	785	910	-
- 9 зубья с болтовым креплением			405				7
ВТА 230 :							
- Сменный нож с болтовым креплением	845	1125	460	2300	785	910	-
- 9 зубья с болтовым креплением			430				8
ВТА 245 :							
- Сменный нож с болтовым креплением	900	1200	480	2450	785	910	-
- 9 зубья с болтовым креплением			450				8
ВТА 265 :							
- Сменный нож с болтовым креплением	975	1300	510	2650	785	910	-
- 9 зубья с болтовым креплением			475				9
ВТА 280 :							
- Сменный нож с болтовым креплением	1035	1380	530	2800	785	910	-
- 9 зубья с болтовым креплением			495				9

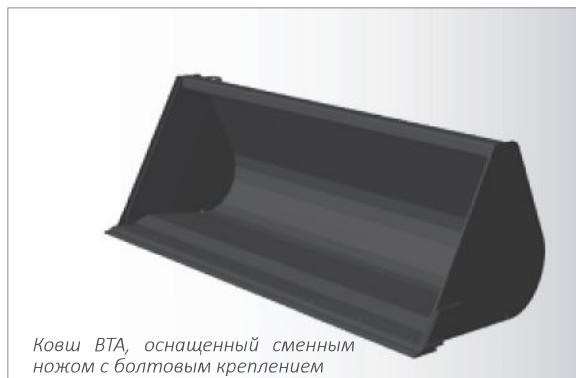

Ковш ВТА, оснащенный сменным ножом с болтовым креплением

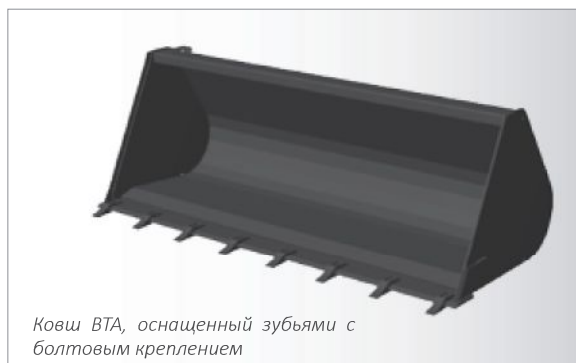

Ковш ВТА, оснащенный зубьями с болтовым креплением

ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ



ПОД ЛЮБОЙ РАЗМЕР

Вилы серии TR 3000 позволяют поднимать грузы массой до 3 тонн (подъемная сила на расстоянии 500 мм от рамы вил). Пальцы вил имеют размеры 100 x 40 x 1200 мм и могут двигаться в вертикальном положении, а также вокруг своей оси, копируя поверхность земли и предотвращая таким образом возможный перекос рабочего органа во время выгрузки. Также предусмотрена регулировка расстояния между пальцами, что позволяет адаптировать вилы под поддоны различных размеров (макс. ширина 1400 мм). Оснащены болтовым креплением.


	Вес (кг)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Грузоподъемность (кг)
TR 3000	295	1500	1200	800	3000





УСТАНОВКА НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ / РАБОЧИЕ ОРГАНЫ С КРЕПЛЕНИЯМИ MX И EURO

Для установки рабочих органов крепления стандарта MX и Euro предлагается система быстрого агрегатирования MASTER-ATTACH. Она позволяет быстро переключаться между крепежными интерфейсами MX/Euro без использования инструментов. Чтобы обеспечить максимальный угол опрокидывания устанавливаемого рабочего органа предусмотрена регулировка угла наклона крепления (является базовой функцией). Выбор и фиксация положения осуществляется вручную

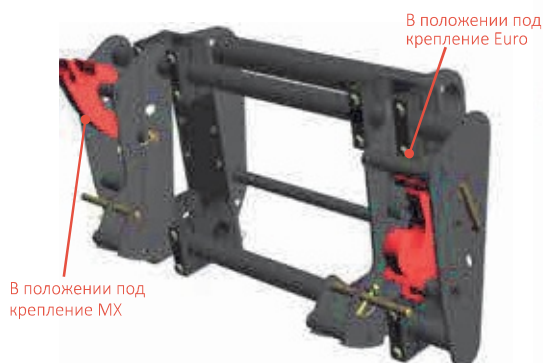

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ С ЗАХВАТОМ

4 МОДЕЛИ, 32 МОДИФИКАЦИИ



		Объем (л)	Масса (кг)	Ширина (мм)	Высота ковша (мм)	Глубина ковша (мм)	Кол-во зубьев
MEDIUM	BMSA 210MT (усиленные стальные зубья)	1410	725	2100	785	910	9
	BMSA 210MO (кованые зубья круглого сечения)	1410	737	2100	785	910	9+4
	BMSA 230MT (усиленные стальные зубья)	1550	760	2300	785	910	9
	BMSA 230MO (кованые зубья круглого сечения)	1550	779	2300	785	910	11+4
	BMSA 245MT (усиленные стальные зубья)	1655	785	2450	785	910	9
	BMSA 245MO (кованые зубья круглого сечения)	1655	811	2450	785	910	12+4
	BMSA 265MT (усиленные стальные зубья)	1795	840	2650	785	910	11
	BMSA 265MO (кованые зубья круглого сечения)	1795	859	2650	785	910	13+4
	BMSA 280MT (усиленные стальные зубья)	1900	865	2800	785	910	11
	BMSA 280MO (кованые зубья круглого сечения)	1900	890	2800	785	910	14+4
HIGH	BMSA 300MT (усиленные стальные зубья)	2040	925	3000	785	910	11
	BMSA 300MO (кованые зубья круглого сечения)	2040	958	3000	785	910	15+4
	BMSA 210HT (усиленные стальные зубья)	1755	785	2100	905	1020	9
	BMSA 210HO (кованые зубья круглого сечения)	1755	799	2100	905	1020	9+4
	BMSA 230HT (усиленные стальные зубья)	1930	825	2300	905	1020	9
	BMSA 230HO (кованые зубья круглого сечения)	1930	846	2300	905	1020	11+4
	BMSA 245HT (усиленные стальные зубья)	2060	850	2450	905	1020	9
	BMSA 245HO (кованые зубья круглого сечения)	2060	878	2450	905	1020	12+4
	BMSA 265HT (усиленные стальные зубья)	2235	910	2650	905	1020	11
	BMSA 265HO (кованые зубья круглого сечения)	2235	931	2650	905	1020	13+4
	BMSA 280HT (усиленные стальные зубья)	2365	940	2800	905	1020	11
	BMSA 280HO (кованые зубья круглого сечения)	2365	967	2800	905	1020	14+4
	BMSA 300HT (усиленные стальные зубья)	2540	990	3000	905	1020	11
	BMSA 300HO (кованые зубья круглого сечения)	2540	1025	3000	905	1020	15+4

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОВШИ-ЗАХВАТЫ

НАВОЗ, СИЛОС, СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Этот рабочий орган представляет собой безупречную комбинацию ковша и захвата. Ковш изготавливается из стали марки S355 толщиной 8 мм и имеет усиленную балку в верхней части, а в его базовую комплектацию входит сменный двухсторонний нож из стали твердостью 400 НВ с болтовым креплением. Такая конструкция обеспечивает достаточную прочность для выполнения самых тяжелых работ.

Верхний захват усиленной конструкции, оснащенный Т-образными зубьями повышенной прочности, немного смещенными назад от режущей кромки ковша, позволяет использовать рабочий орган даже вплотную к стенам зданий без ограничения раскрытия и закрытия.

Универсальный ковш предлагается в двух вариантах: **СРЕДНЕЙ (BMSA M) и БОЛЬШОЙ (BMSA H) вместимости**. Для каждого из них предусмотрено **два типа захвата: с Т-образными усиленными стальными зубьями ИЛИ с коваными зубьями круглого сечения диаметром 35 мм**.

Оптимальное расположение интегрированных в конструкцию ковша сварных креплений обеспечивает его минимальный свес.



Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем. Гидромурфты входят в комплект поставки. Опция: система MACH 2.

УСИЛЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Во всех поворотных соединениях используются оси диаметром 40 мм со встроенными пресс-масленками и заменяемыми втулками, что увеличивает эксплуатационный ресурс рабочего органа.

УСИЛЕННЫЙ ЗАХВАТ

Большие поперечные балки обеспечивают непревзойденную прочность захвата при выполнении даже самых тяжелых работ.

Т-образные усиленные стальные зубья ИЛИ кованные зубья круглого сечения диаметром 35 мм.




Толстостенная балка сечением 120 x 60 мм в верхней части.

Съемные боковые надставки в базовой комплектации.

Усиленные нижние боковые накладки со скошенной кромкой, изготовленные из стали твердостью 400НВ.

Т-образные усиленные стальные зубья.

Изгиб в нижней части для большей конструктивной жесткости.

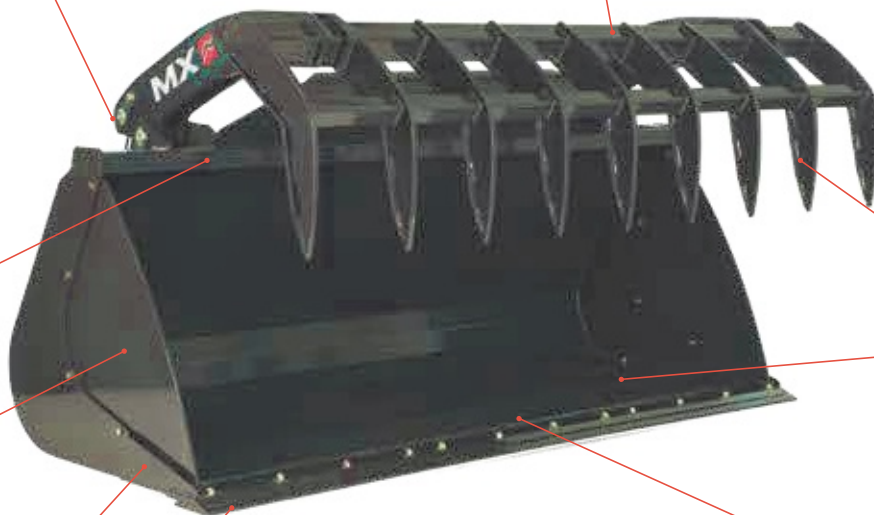

ИЗНОСОСТОЙКОЕ ДНИЩЕ

За счет использования высококачественной 8-ми миллиметровой стали марки S355, этот рабочий орган обладает высокой прочностью и имеет оптимальный вес.




ИНТЕГРИРОВАННОЕ В КОНСТРУКЦИЮ СВАРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Приваренное к ковшу непрерывным швом и усиленное промежуточными накладками крепление обеспечивает эффективные рабочие углы.



СМЕННЫЙ НОЖ ИЗ СТАЛИ 400НВ

Входящий в базовую комплектацию двухсторонний сменный нож обеспечивает оптимальную защиту рабочего органа и ваших инвестиций.



Эксклюзивная разработка MX: 3-секционный двухсторонний сменный нож.

ВИЛЫ-ЗАХВАТ



ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Этот рабочий орган является просто безупречным решением для работы с навозом, но при этом может использоваться и для целого ряда других погрузочно-разгрузочных работ.

Нижние пальцы повышенной прочности диаметром 45 мм и длиной 1000 мм имеют высокую устойчивость к износу и установлены под небольшим наклоном вниз, за счет чего они обеспечивают еще и дополнительную защиту нижней части рамы вилов.

Захват может раскрываться под углом до 90°, что позволяет использовать рабочий орган максимально гибко - даже для перемещения больших прямоугольных тюков.



	Объем (л)	Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота вил (мм)	Глубина вил (мм)	Раскрытие захвата (мм)	Кол-во зубьев
CGA 230	1500	570	2,30	1020	870	1540	8
CGA 250	1700	630	2,50	1020	870	1540	10

Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем. Гидромолоты входят в комплект поставки.

Опция: система MACH 2.

СИЛОСНЫЙ КОВШ



АККУРАТНЫЙ ОТБОР СИЛОСА

Ковш большой вместимости, оснащаемый роторной фрезой для загрузки кукурузного силоса (либо захватом с приводом, либо жесткозакрепленным захватом), для аккуратной выемки кормов из силосного бурта.

Роторная фреза оснащена запатентованной системой автоматической регулировки скорости опускания с учетом противодействия загружаемой силосной массы.

BCDA 210

Объем (л)	Вес (кг)	Ширина (мм)	ОПЦИИ	Вес (кг)	Раскрытие (мм)	Кл-во зубьев
1050	330	2120	Жесткозакрепленный захват для силоса	58	990	8
1400	330	2120	Захват GBDF 1200*	140	1300	10
			Ротор RR 2400*	210	1200	-

BCDA 240

Объем (л)	Вес (кг)	Ширина (мм)	ОПЦИИ	Вес (кг)	Раскрытие (мм)	Кл-во зубьев
1750	550	2420	Жесткозакрепленный захват для силоса	65	1200	9
2400	550	2420	Захват GBDF 1200*	240	1950	11
			Ротор RR 2400*	250	1800	-

Опция: устанавливаемый заводом-изготовителем сменный нож из стали твердости 400HV.



С жесткозакрепленным захватом



С захватом с приводом



С роторной фрезой для кукурузного силоса





Mach2[®]

ОПЦИИ

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ НЕ ПРОТЕКАЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ РАБОЧЕГО ОРГАНА

Прочное, надежное и простое в использовании устройство для одновременного подключения всех гидравлических линий, даже когда они под давлением.



MANUBAL

7 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ





ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Захваты для тюков серии V7000 имеют высоту 2,55 м и оснащены 14 зубьями, благодаря чему они позволяют загружать до 4 прямоугольных или же 3 рулонных тюка на безбортовой прицеп за один раз. Входящие в базовую комплектацию 3 нижних штыка монтируются на шарнирном креплении, что позволяет быстро переводить их в фиксированное, транспортное или плавающее положение.

В верхней части цельной, изготовленной из толстостенных балок рамы захвата, установлен брус-толкатель тюков.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая высота: 3,00 м.
- Захват с 14 зубьями - высота: 255 см.
- 3 нижних кованых штыка с шарнирным креплением в базовой комплектации: Ø40 мм, рабочая длина 1000 мм, расстояние между крайними штыками 1700 мм.
- С болтовым креплением.
- Опции: нижний штык (Ø40 мм, рабочая длина 1000 мм), доп. комплект из 2 штыков, быстросъемное соединение Mach 2.



С двумя дополнительными нижними штыками



Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем.




Прочный и удобный в работе брус-толкатель тюков.

Сверхпрочные усиленные поворотные соединения.




Уникальные крепления зубьев, исключаящие их люфт.

Подъем нижних штыков в вертикальное положение для безопасных переездов.

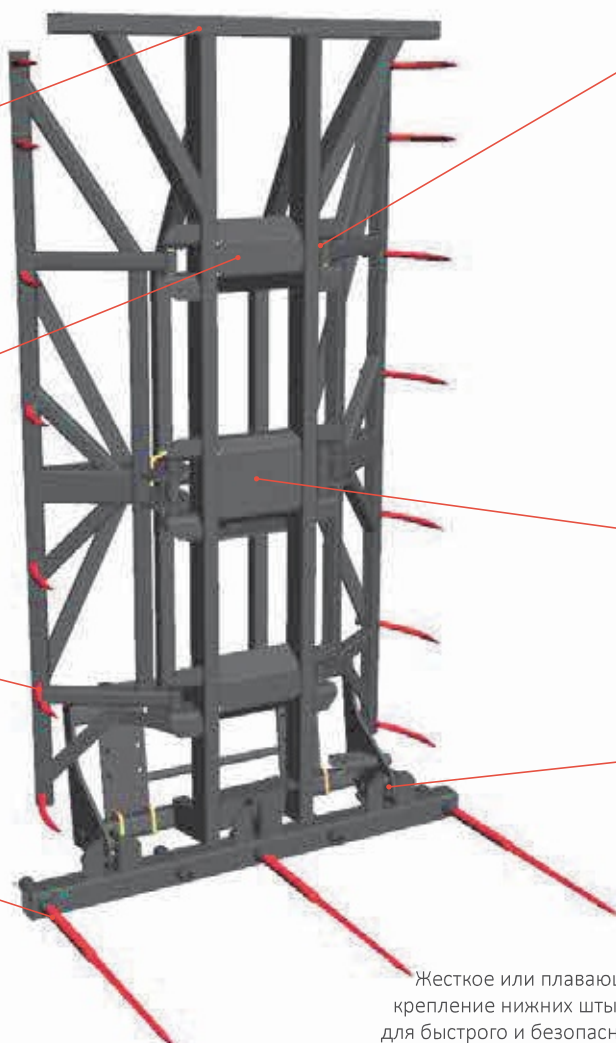

Оси диаметром со встроенными пресс-масленками и заменяемыми втулками.



ЗАХВАТ С синхронизированными лапами

Надежный Z-образный механизм синхронизации хода лап захвата во время раскрытия и закрытия.

Жесткое или плавающее крепление нижних штыков для быстрого и безопасного отвода захвата от тюка.



MANUBAL V40

КОМПАКТНЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫ

Небольшая высота и большие лапы превращают захват MANUBAL V40 в чрезвычайно практичный инструмент для подбора и штабелирования тюков. Он позволяет **брать 1 рулонный или же 2 прямоугольных тюка**, а при помощи дополнительного комплекта для переоборудования, может быть быстро превращен в захват для тюков в пленке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный рабочий орган - общая высота: 1,07 м
- Захват с 6 зубьями, высота: 800 мм
- С болтовым креплением.
- *Опции: комплект лап для тюков в пленке, комплект из 2 нижних штыков (Ø40 мм, рабочая длина 950 мм); быстросъемное соединение Mach 2.*

Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем.



MANUBAL V500

ДУВКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ!

Большие лапы этого захвата позволяют подбирать сразу **2 рулонных или 3 прямоугольных тюка**, увеличивая производительность работы и экономя ваше время.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая высота: 1,80 м.
- Большой захват с 8 зубьями - высота: 1,50 м.
- Одновременный подбор 2 рулонных или 3 прямоугольных тюков.
- С болтовым креплением.
- *Опции: комплект из 2 нижних штыков, еще 1 дополнительный штык (Ø40 мм, рабочая длина 950 мм); быстросъемное соединение Mach 2.*



Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем.

MANUBAL W500

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛЕ

2 захвата этого рабочего органа работают поочередно: после того, как первый тюк взят нижним захватом, верхний захватывает второй тюк, не освобождая первый. Благодаря этому повышается производительность работы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая высота: 1,80 м.
- Поочередное раскрытие/закрытие 2 захватов без дополнительной гидравлической линии (требуется только 3-я).
- Датчик определения свободной пары захватов включен в базовую комплектацию.
- С болтовым креплением.
- *Опции: комплект лап для тюков в пленке, комплект из 2 нижних штыков (Ø40 мм, рабочая длина 950 мм); быстросъемное соединение Mach 2.*

Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем для использования захватов поочередно, 2 гидроразъема для использования захватов независимо.



MANUBAL C40

УВЕРЕННЫЙ ЗАХВАТ ТЯЖЕЛЫХ ТЮКОВ

Захват для тюков в пленке MANUBAL C40 оборудован изготовленными из трубчатого профиля изогнутыми лапами, повторяющими форму рулонных тюков. Кроме этого, в его конструкцию входит многопозиционная задняя опора, регулируемая в соответствии с размером рулонов, мощный гидроцилиндр двухстороннего действия и обратный клапан. Благодаря таким особенностям конструкции его можно использовать для захвата и перемещения рулонов весом до 1200 кг без риска повредить их или уронить. Непревзойденный диапазон регулировки ширины захвата C40 позволяет перемещать рулонные тюки диаметром от 0,90 до 1,80 м без замены или модернизации. Также лапы захвата оснащены пружинным механизмом синхронизации хода, благодаря которому он самоцентрируется и максимально точно подводится к тюку. Плавающая конструкция крепления лап позволяет штабелировать тюки максимально плотно друг к другу. Кроме того, C40 может оснащаться инновационной системой регулировки усилия прижима Power Control System*, с помощью которой оператор может регулировать силу обхвата тюка лапами захвата, что повышает производительность и безопасность работы.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для рулонных тюков диаметром от 0,90 до 1,80 м, упакованных в пленку.
- Для тюков весом до 1200 кг.
- 2 плавающие лапы с пружинным механизмом синхронизации хода.
- Обратный клапан в базовой комплектации
- Ширина по раме: 135 см / Собственный вес: 245 кг
- С болтовым креплением.
- Опции: система регулировки усилия прижима Power Control System*, быстросъемное соединение Mach 2.



Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем.

MANUBAL U40

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УПАКОВАННЫХ В ПЛЕНКУ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТЮКОВ МАССОЙ ДО 1000 КГ

Тюки надежно захватываются и удерживаются при помощи лап специальной формы, изготовленных из трубчатого профиля. Два мощных гидроцилиндра двухстороннего действия позволяют работать с прямоугольными тюками массой **до 1000 кг** и шириной **от 0,80 до 2,00 м**. Входящий в базовую комплектацию балансировочный клапан предотвращает колебания рабочего органа во время движения. В прочной, полностью усиленной конструкции захвата для тюков MANUBAL U40 отсутствуют острые углы, благодаря чему исключаются повреждения пленки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для тюков шириной **от 0,80 до 2,00 м**, упакованных в пленку.
- Максимальная масса тюков **1000 кг**.
- Балансировочный клапан, входящий в базовую комплектацию.
- Ширина по раме: 1345 см / Собственный вес: 280 кг.
- Крепление Euro или MX-Master

Требования к гидросистеме: 1 гидроразъем.



MANUBAL L6000

ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

Вилы MANUBAL L6000, в базовую комплектацию которых входят 3 штыка, а в опционную - еще и задняя надставка, позволяют быстро подбирать и перемещать сразу **3 рулонных или же 4 или 5 прямоугольных тюков**. Для более надежного удерживания тюков с измельченной соломой предусмотрена установка еще двух штыков, поставляемых в качестве опции.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 штыка с диаметром 40 мм и рабочей длиной 1000 мм* (3 положения: фиксированное, плавающее и транспортное).
- Ширина между крайними штыками: 1700 мм.
- Высота: 1240 мм (без задней надставки), до 2750 мм (с задней надставкой)
- Общая ширина: 1800 мм.
- С болтовым креплением.
- Опции:
 - задняя регулируемая по высоте надставка (от 2350 до 2750 мм) с регулируемой по высоте и ширине штыками.
 - 1 или 2 дополнительных штыка*.
 - быстросъемное соединение Mach 2.



* Предусмотрена установка коротких (рабочая длина 800 мм) или длинных штыков (рабочая длина 1200 мм).



КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР В УКРАЇНІ



ПП АГРОМАРКЕТ+

ТОРГОВА МАРКА "AMCOparts"

09117, вул. Надрічна, 68, м. Біла Церква

Internet: www.amcoparts.net

Email: pp.agromarket@gmail.com



Контакти:

+38 050 413 12 02

+38 050 411 19 39

+38 067 328 47 78

+38 067 341 83 66

19, rue de Rennes

B.P. 83221

FR-35690 ACIGNÉ

Тел.: +33 (0)2 99 62 52 60

Факс : +33 (0)2 99 62 50 22

E-mail: contact@m-x.eu

Веб-сайт: www.m-x.eu

RU

