


**Жироловки, жируловлювачі, сепаратори жиру
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**



Принципова схема жируловлювача серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубке

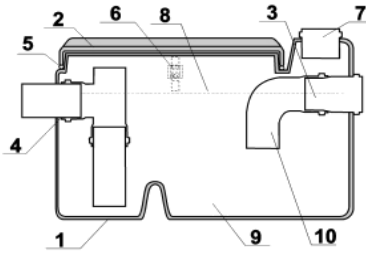

Прайс-лист дійсний з 01.03.2020р.

Модель	Продуктивність МЗ/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубків мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ	
				довжина	ширина	висота						
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ												
СЖ 0,5-0,04 "Оптима"	0,5 / 0.145	45	25	450	340	350	50	250	225	4,0	1'500	
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	350	50	250	225	4,5	1'698	
СЖ 0,5-0,045		45	25	450	350	345	50	255	235	4,5	1'650	
СЖ 0,5-0,045 Ф		45	25	450	350	345	50	255	235	5,0	1'848	
СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	1'800	
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	1'992	
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	1'848	
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	2'046	
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	1'848	
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	2'046	
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	2'706	
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	3'366	
СЖ 1-0,1		1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	3'960
СЖ 1-0,15			150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	4'917
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	6'435	
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	6'996	
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ												
СЖ 2-0,32	2 / 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	8'979	
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	10'824	
СЖ 3-0,47	3 / 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	12'045	
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	14'586	
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ												
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	90 грн	
Пластикова лопатка											30 грн	
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											100 грн	
Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт											120 грн	
Підставки ПСЖ під жируловителі: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"												
Підставка під жируловлювач (ПСЖ-1): Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											360 грн	
Підставка під жируловлювач (ПСЖ-2): Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											420 грн	

Моделі з літерою "Ф" обладнані кріпленням для фільтр-пакетів.

В комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 попередньовстановлений + 4шт запасних)

Один фільтр-пакет розрахований на використання терміном до 2-х тижнів, в залежності від кількості жирних стоків.

Використання фільтр-пакетів в моделях з літерою "Ф" не виключає можливості застосування даного жируловлювача в звичайному режимі, коли жир і осад просто збираються механічним способом.

Жируловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жируловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 2 роки.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.