



HİDROLİK OTOMATİK RAKORLAR / HYDRAULIC QUICK COUPLINGS


»»» QC-VYB SERİSİ / QC-VYB SERIES VİDALI YÜKSEK BASINÇLI / HIGH PRESSURE SCREW TYPE QUICK COUPLINGS

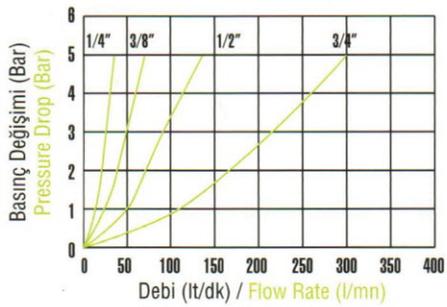

Uyumluluk / Compatibility	İso 7241-A
Valf Sistemi / Valve System	Popetli / With Poppet
Vida Ölçüsü / Nut (screw) Measure	BSP-NPT-M
Sızdırmazlık / Tightness	NBR
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	- 30°C + 110°C
Kaplama / Coating	Akımsız Nikel / Electroless Nickel
Basınç Altında Sökülüp Takılabilme Özelliği The Ability of Being Mounted And Dismounted Under Pressure	
Malzeme / Material	Otomat Çeliği / Carbon Steel
Kullanım Alanları / Usage Fields	İnşaat, Savunma, Havaçılık, Madencilik, Mobil Hidrolik / Construction, Defense, Aviation, Mining, Mobile Hydraulic

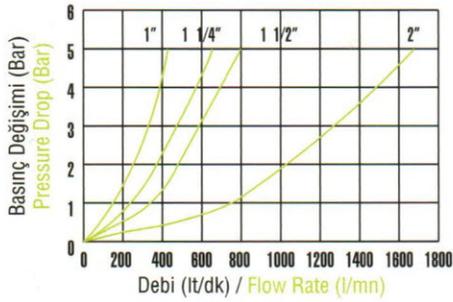

Teknik Çizim / Technical Drawing

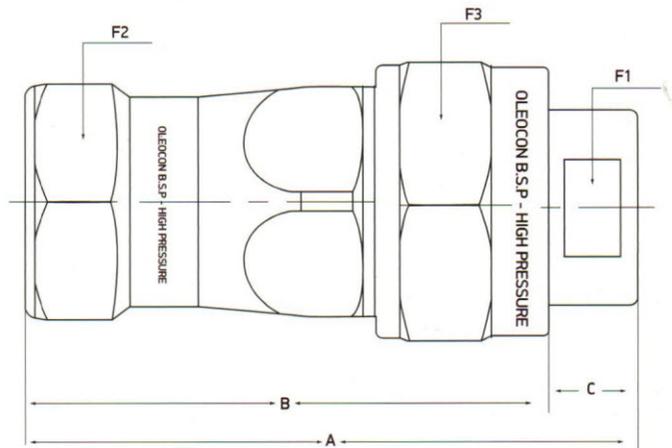

DEBİ / BASINÇ DEĞİŞİM TABLOSU / FLOW RATE PRESSURE DROP TABLE

Ürün Kodu / Product Code	Vida Ölçüsü / Thread Size	BSP	Basınç Değişimi / Pressure Drop		
			1 BAR	2 BAR	3BAR
QC - 101 VYB	1/4"	BSP	15	22	35
QC - 102 VYB	3/8"	BSP	25	38	70
QC - 103 VYB	1/2"	BSP	50	70	135
QC - 104 VYB	3/4"	BSP	110	165	300
QC - 105 VYB	1"	BSP	156	250	430

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions						Çalışma Basıncı / Working Pressure
	A	B	C	F1	F2	F3	
QC - 101 VYB	78	62	16	16	27	32	600
QC - 102 VYB	86	69	17	17	30	36	580
QC - 103 VYB	94	77	17	17	36	41	530
QC - 104 VYB	110	92	18	18	41	50	500
QC - 105 VYB	134	112	22	22	50	60	460