


### Дросели комутационни трифазни за главни задвижвания

Комутационните дросели се свързват между захранващата мрежа и тиристорните преобразуватели. Схемата на свързване е дадена в Ръководството за експлоатация на преобразувателите **MDC2** и **MDC208**.

#### 1. Характеристики.

ТИП	Индуктивно ст mH	Номинален ток A	Максимален ток A	Маса kg	Мощност kW
PK-0525	0.5	25	50	8.0	5.5
PK-0548	0.5	40	80	8.0	7.5
PK-05410	0.5	40	100	8.5	11
PK-02510	0.2	50	100	8.6	15
PK-02612	0.2	60	120	7.4	18.5
PK-02715	0.2	75	150	8.9	22
PK-021020	0.2	100	200	9.4	30
PK-021320	0.2	130	200	15.5	45
PK-021632	0.2	160	320	19.4	55
PK-022550	0.2	250	500	20	110

#### 2. Габаритни и присъединителни размери.

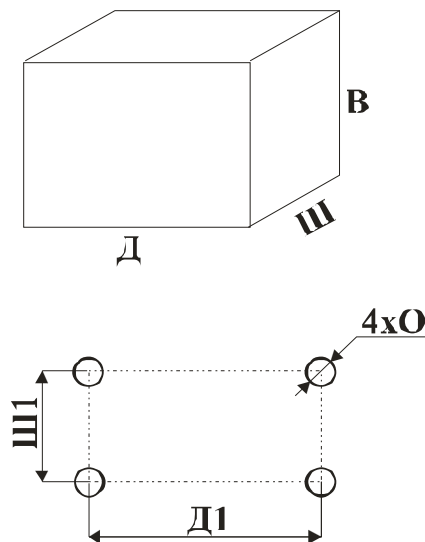

ТИП	Габаритни размери			Присъединителни размери		
	Д, мм	Ш, мм	В, мм	Д1	Ш1	О
PK-0548	160	100	150	108	84	Φ7
PK-05410	160	104	150	110	80	Φ8
PK-02715	240	103	180	180	80	Φ8
PK-021020	240	83	185	200	80	Φ10
PK-021320	240	83	180	200	80	Φ10