


PRIMER PA200

Грунтовки під клей

Грунтовка глибокого проникнення для обробки цементних стяжок, фанери

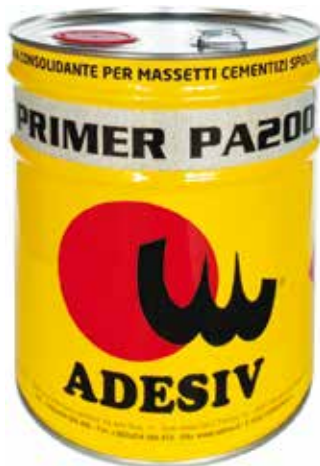

Зміцнює цементні стяжки з недостатньою міцністю.
Однокомпонентна, готова до використання.
Глибокого проникнення.

Область застосування

- Для грунтування цементних стяжок вирівнюючих шпакльовок.
- Для грунтування фанери.
- Для зміцнення стяжок, що пилять та висипаються .
- Використовується під реактивний клей PELPREN PL6 або EURO 5.

Властивості

- Відмінні проникаючі та зміцнюючі властивості.
- В системі з реактивним клеєм PELPREN PL6 або EURO 5 значно скорочує час виконання робіт.

Технічні характеристики

Основа: розчинник
Витрати на 1 шар: 200-300 мл/м²
Рекомендована кількість шарів: 1
Час висихання: 24 години
Фасовка: 10 л

Інструкція по використанню

Умови мікроклімату: температура повітря = 21±5 °С; вологість повітря не більше 75 %.

Дати нагрітися до температури оточуючого середовища. PRIMER PA200 ретельно перемішати, після нанести пензлем або валиком в значній кількості. Основа перед нанесенням повинна бути чистою та добре висушеною.

Примітки

Продукт легко займається.

Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.

Під час нанесення провітрюйте приміщення та уникайте протягів.

Не використовувати у вологих приміщеннях.

Перед використанням дати нагрітися продукту до 20 °С.

