


Porotherm 38 Klíma

Comfort



Технічна інформація	Dryfix	Profi	Звичайний	Од. виміру	
Опис продукта	пустотілий великоформатний керамічний блок				
Призначення	для зведення внутрішніх і зовнішніх несучих стін				
Український стандарт	ДСТУ Б В. 2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)				
Стандарт виробника	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015				
Характеристики виробу					
Довжина	l	250	250	250	мм
Ширина	w	380	380	380	мм
Висота	h	249	249	238	мм
Модульна висота в кладці	-	250	250	250	мм
Маса виробу	m	17,5	17,5	16,7	кг
Середня густина	p	740	740	740	кг/м ³
Міцність на стиск/ Марка міцності	f _b	10/ M100	10/ M100	10/ M100	МПа
Морозостійкість	F	F25	F25	F25	циклів
Паропроникність (по EN 1745)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Коефіцієнт об'єму в перерахунку на 1 НФ	-	12,13	12,13	11,59	НФ
Будівельні характеристики кладки					
Товщина стіни	-	380	380	380	мм
Маса 1 м ² кладки	-	280	285	287	кг
Кількість блоків в 1 м ² кладки	-	16	16	16	шт.
Кількість блоків в 1 м ³ кладки	-	41,8	41,8	41,8	шт.
Розхід розчину на 1 м ² кладки	-	1 балон / 5м ²	3,6	33	л/м ²
Міцність на стиск кладки (згідно ДБН В.2.6-162:2010, EN 1996-1-1)					
Тонкошовна кладка (Profi/ Dryfix)	f _k	2,0	2,0	-	МПа
З використанням розчину М50	f _k	-	-	2,0	МПа
З використанням розчину М100	f _k	-	-	-	МПа
Теплотехнічні характеристики (в умовах експлуатації)					
Теплопровідність	λ	0,106	0,106	0,106	Вт/м·К
Опір теплопередачі кладки	R	3,85	3,7	3,66	м ² ·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки	U	0,24	0,24	0,24	Вт/м ² ·К
Опір теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	R	4,35	4,20	4,16	м ² ·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	U	0,23	0,24	0,24	Вт/м ² ·К
Горючість та вогнестійкість					
Горючість	-	НГ	НГ	НГ	-
Межа вогнестійкості	-	REI 180	REI 240	REI 240	-
Звукоізоляційні характеристики					
Показник звукової ізоляції стіни (стіна оштукатурена з обох сторін)	R _w	43	43	43	дБ
Упаковка і транспортування					
Кількість на палеті	-	60	60	60	шт.
Вага палети БРУТТО	-	1080	1080	1032	кг
Кількість палет в машині	-	18	18	19	палет
Кількість блоків в машині	-	1080	1080	1140	шт.

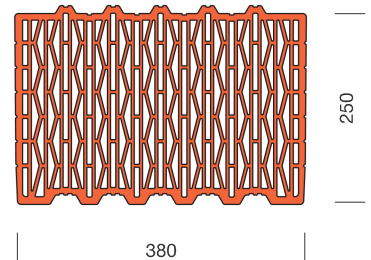

Вінниця: +38 (0432) 57-64-28
 Київ: +38 (044) 331-46-31
www.dzhenta.com.ua

Супутні товари

Перемичка Porotherm 23.8



Перемичка Porotherm A12




Перемичка Porotherm Thermo




Інструмент

Нівелювальний комплект



Слайдер Porotherm



Роликовий дозатор

