

OTTOCENTO
AnticoVelluto®



OIKOS - Marketing Dept. 051 - 000.15 - Nomi e marchi dei prodotti sono registrati e di proprietà OIKOS s.r.l. - Names and trade marks are registered and are property of OIKOS s.r.l.

www.oikos.ru

Отдел по работе с регионами Отдел продаж по Москве
Москва, ул. Введенского, д.1, стр.1 тел.: (095) 782 17 85 (многоканальный)

www.oikos-paint.com


Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430 e-mail oikosita@tin.it

Место для дистрибутора



Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato
Environmental & Quality System Certified Company

Тысяча цветов и ни
одного растворителя



OIKOS®

OIKOS®

OTTOCENTO

Antico Velluto



Описание материала

OTTOCENTO ANTICO VELLUTO – декоративная краска, позволяющая создавать эффект обивки стен дорогой тканью. Оттоценто Антико Велютто – уникальный материал, дающий возможность ощутить великолепие декоративных возможностей, которое создавали материалы минувших эпох.

АНТИЧНЫЙ ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ ИМПЕРИАЛЕ

ЭФФЕКТ ДАМАСКО

ЭФФЕКТ “2 В ОДНОМ”

Характеристики

OTTOCENTO ANTICO VELLUTO - паропроницаемое покрытие для внутренних работ, которое благодаря уникальному составу на основе водной дисперсии и специальных металлических пигментов позволяет достигать особенных декоративных эффектов в классическом и современном стиле отделки. Инновационная формула материала даёт возможность создать бесконечное количество цветовых оттенков.



Престиж античного декора

Создание OTTOCENTO ANTICO VELLUTO вызвано возросшими потребностями европейского рынка декоративных материалов. Дизайнеры интерьеров давно искали краску, способную воспроизводить эффекты бархатных и шёлковых тканей.




ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА
ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫЙ
МАТЕРИАЛ
ТКАНЫЙ ЭФФЕКТ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ
ЭФФЕКТ 2 В ОДНОМ
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Очарование бархата

Применение тканей, в особенности бархата, для обивки стен продолжает оставаться признаком богатства и сегодня. Однако, быстрая загрязняемость, сложность процессов обивки и чистки, высокая стоимость материала делает его применение затруднительным.

OTTOCENTO сочетает в себе престиж старинных тканей с преимуществами современной, высокотехнологичной и экологически благоприятной для человека отделки.

OTTOCENTO ANTICO VELLUTO создан для того, кто хочет создать очарование атмосферы античности в собственном интерьере. Благодаря своей оригинальной формуле и многообразию способов нанесения, материал позволяет получить множество вариантов отделки «под бархат».

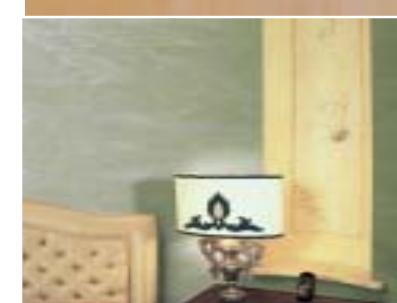

OTTOCENTO
AnticoPelluto

OTTOCENTO
AnticoPelluto



Цвета такой карты совсем не реальные потому, что созданы типографическим способом. Оникс не отвечает на любые убытки связанные с выбором цветов с такой карты; рекомендуется проверка цвета с помощью реального образца.

Эффекты Отточенко

Уникальный состав материала и использование различных инструментов для нанесения позволяет создавать различные декоративные эффекты: античный эффект, эффект империала, эффект дамаско, эффект «2 в одном»

Области применения

Коттеджи, квартиры

Отели

Помещения в античном стиле

Салоны


Бутики

Рестораны

Античный эффект

Очарование классики

Классический способ нанесения OTTOCENTO ANTICO VELLUTO позволяет добиться эффекта элегантности и изысканности интерьера. Античный эффект максимально подходит для старинных зданий и помещений с богатой историей, однако, и в современных помещениях он позволяет подчеркнуть ценность утончённости и простоты окружающего пространства.

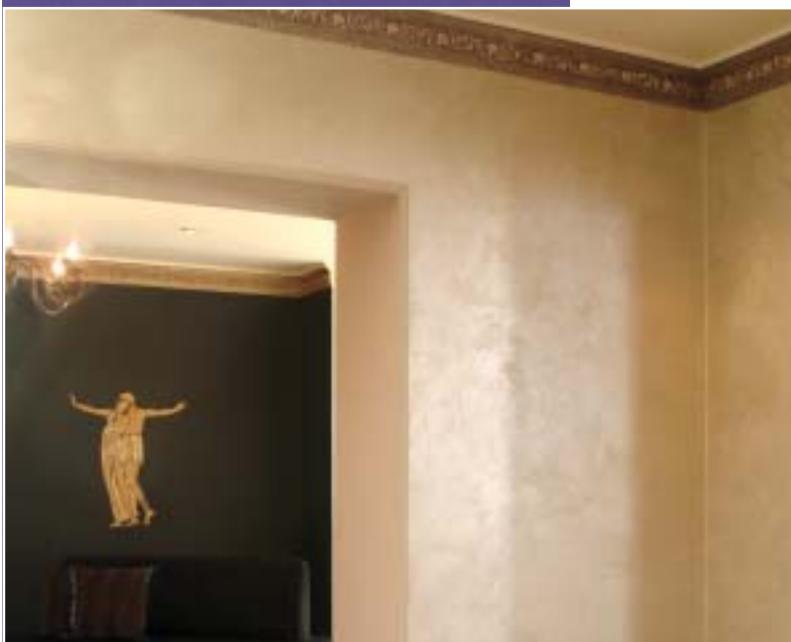

Возможности для творчества

OTTOCENTO эффект «под старину» - предлагает многообразие вариантов отделки, удовлетворяя, таким образом, пожелания наиболее требовательных покупателей. Эффект «под старину» максимально подходит для старинных зданий и помещений с богатой историей, однако, и в современных помещениях он позволяет подчеркнуть ценность утончённости и простоты окружающего пространства.




Эффект Дамаско



Взгляд в будущее

OTTOCENTO эффект Дамаско особо подходит для декоративной отделки помещений, выдержаных в утончённом технологическом стиле. Хроматизм материала – отличный фон для создания интерьеров в соответствии с самыми передовыми тенденциями дизайна.

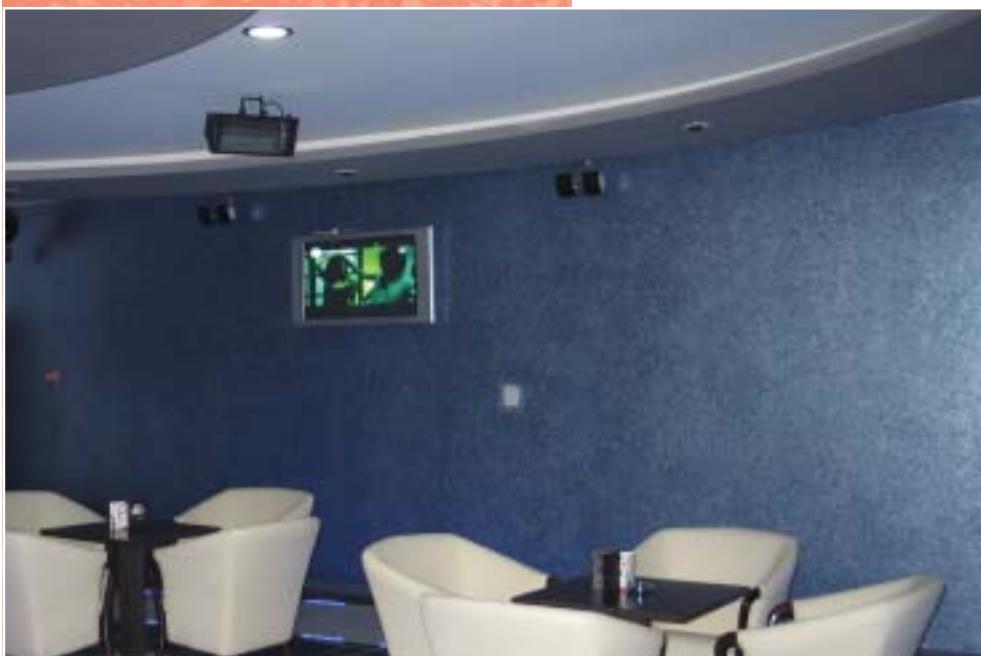

Богатство и притягательность

Эффект Дамаско позволяет достичь визуального ощущения тканой поверхности, схожее с роскошными материалами, используемыми для обивки стен в прошлые эпохи. Изысканные цветовые решения и эффект тончайшей паутинки, созданный профессиональным инструментом для нанесения (морская губка) дают возможность ощутить богатство, элегантность и притягательность интерьера.



Эффект Империале

Роскошь и благородство


Благодаря эффекту Империале стены оживают, свет, падающий на них, создаёт разнообразные цветовые эффекты, переливы, блики. Декоративное покрытие, за счёт изменения угла отражения света, имитирует визуальный эффект драпировки тканью.



100% hi-tech

OTTOCENTO эффект Империале предоставляет декоративные возможности, которые отлично сочетаются с современными интерьерами, в которых простота и значимость пространства должны быть подчёркнуты соответствующей отделкой стен.




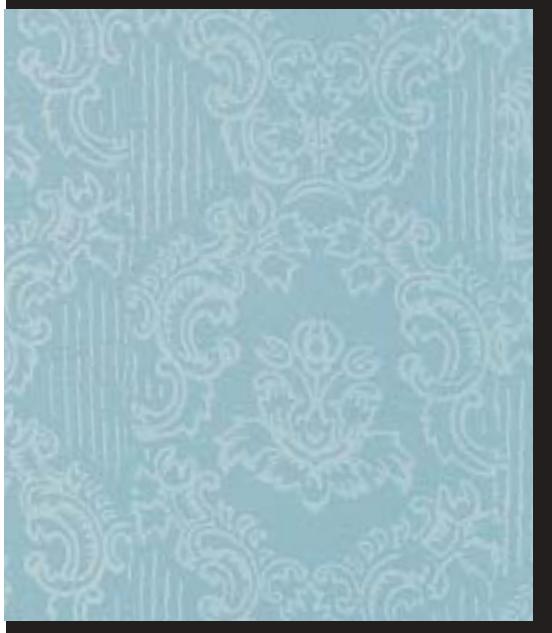

Le Tappezzerie dell'Ottocento - Design Roller TP 05 - OTTOCENTO ANTICO VELLUTO AN 833



Le Tappezzerie dell'Ottocento - Design Roller TP 10 - OTTOCENTO ANTICO VELLUTO AN 874

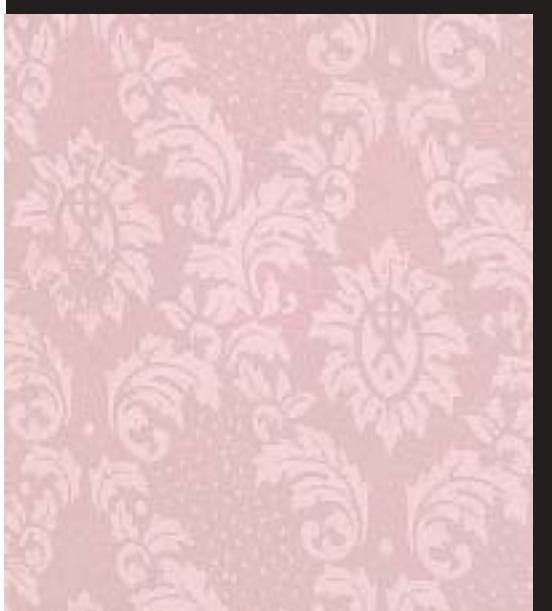


Le Tappezzerie dell'Ottocento - Design Roller TP 15 - OTTOCENTO ANTICO VELLUTO AN 892

Le Tappezzerie
dell'**OTTOCENTO**®



Le Tappezzerie dell'Ottocento - Design Roller TP 20 - OTTOCENTO ANTICO VELLUTO AN 834

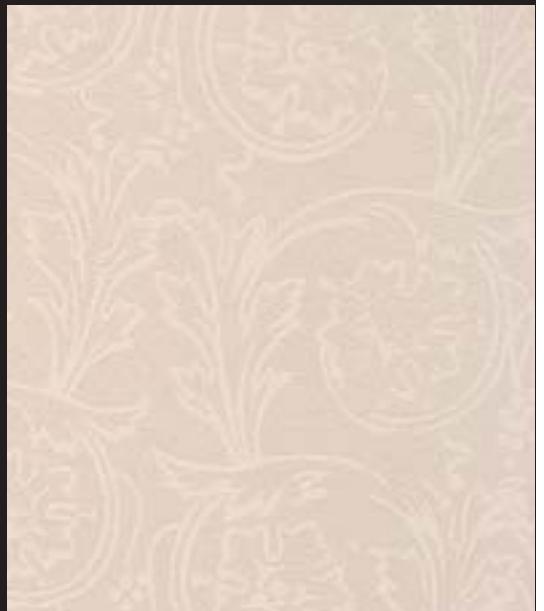

Le Tappezzerie dell'Ottocento - Design Roller TP 25 - OTTOCENTO ANTICO VELLUTO AN 884



Le Tappezzerie dell'Ottocento - Design Roller TP 30 - OTTOCENTO ANTICO VELLUTO AN 881

Эффект «2 в одном»

Бумажные и тканые обои имеют высокие декоративные характеристики, но не лишены недостатков: слабая паропроницаемость, быстрая загрязняемость и сложность очистки, они не долговечны. OTTOCENTO ANTICO VELLUTO с эффектом «2 в одном» – решение этих проблем. Благодаря OTTOCENTO ANTICO VELLUTO с эффектом «2 в одном» достигается максимальный декоративный эффект, создаваемый с помощью

декоративной краски и сохраняются основные свойства

краски: паропроницаемость, возможность очистки.

Краска дает возможность выбора желаемого цвета, а нанесение материала специальными валиками, позволяет получить различный повторяющийся рисунок: как стандартные цветочные и геометрические орнаменты, так и индивидуальные рисунки в виде фирменного логотипа, семейного герба и т.п. Всё это позволяет добиться эффекта тканых или бумажных обоев, но с преимуществами красок OIKOS.



Технические данные TDL/ot/03 OTTOCENTO Antico Velluto

Технические качества

OTTOCENTO ANTICO VELLUTO OIKOS это паропроницаемое покрытие, которое благодаря своей специальной формуле смол в водной дисперсии и специальных металлических пигментов, позволяет достигать особенных декоративных эффектов как при классическом, так и современном стиле отделки. Главной характеристикой OTTOCENTO ANTICO VELLUTO является возможность создания в зависимости освещения, оптического эффекта похожего на бархатную ткань. Материал нетоксичен, не имеет запаха, не поддерживает горение, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды.

Применение

Внутренняя отделка помещения.

Подготовка подложки

Очистить поверхность и удалить возможные отслаиваемые части. В случае если подложки старые или отмеливающиеся, советуем нанести один слой NEOFIX или CRILUX OIKOS. Если стены грубые и не ровные, советуем отшлифовать их используя STUCCO IN PASTA PER RASATURA OIKOS.

Способ нанесения

Подготовить основу нанося валиком среднего ворса один или два слоя SUPERCOLOR OIKOS разбавленный на 40% питьевой водой с выбранным цветом из карты цвета. После высыхания через 4 ÷ 6 часов нанести OTTOCENTO ANTICO VELLUTO согласно желаемого эффекта.

АНТИЧНЫЙ Эффект. Нанести OTTOCENTO ANTICO VELLUTO неоднородно средним ШПАТЕЛЕМ из нержавеющей стали, покрывая всю поверхность. Перед тем как она высохнет, пройтись шпателем по нанесенному продукту, чтобы получить желаемый бархатный эффект. Нанесение и обработка материала не создают проблемы швов и стыков, так как OTTOCENTO ANTICO VELLUTO выровненный и разглаженный специальной теркой, прекрасно совпадает между одной зоной и другой.

Эффект ИМПЕРИАЛЕ/ДАМАСКО. Нанести валиком коротким ворсом два слоя OTTOCENTO ANTICO VELLUTO разбавленный на 50% питьевой водой, с перерывом 6 ÷ 8 часов между слоями; после высыхания сделать декоративную отделку Эффект ИМПЕРИАЛЕ, промокая поверхность специальным ТАМПОНОМ, или эффект ДАМАСКО, промокая поверхность МОРСКОЙ ГУБКОЙ, используя в обоих случаях тот же цвет SUPERCOLOR OIKOS, применяемый как основа, разбавленная на 70 ÷ 80% питьевой водой.

Эффект ОБОЙ. Нанести валиком коротким ворсом два слоя OTTOCENTO ANTICO VELLUTO разбавленный на 50% питьевой водой с перерывом 6 ÷ 8 часов между слоями; после высыхания сделать выбранную декоративную отделку нанося, специальным инструментом, тот же цвет SUPERCOLOR OIKOS, применяемый как основа, разбавленная на 70 ÷ 80% питьевой водой.

Отделочные

Чтобы защитить и сделать OTTOCENTO ANTICO VELLUTO моющим, после полного высыхания нанести специальную защитную и прозрачную краску WATINS LUX или IGROLUX OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

Разбавление: готово к применению или на 50% питьевой водой в зависимости от желаемого эффекта.

Расход: 7 ÷ 8 м²/л в зависимости от желаемого эффекта.

Применимые инструменты: средний Шпатель из нерж. стали, валик с коротким ворсом, тампон, морская губка, валик ТАПИРО ОЙКОС.

Фиксаторы: NEOFIX или CRILUX OIKOS.

Основы: SUPERCOLOR OIKOS как указано в карте цвета.

Защитные средства: WATINS LUX или IGROLUX OIKOS

Температура нанесения: +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не больше 80%)

Время высыхания на ощупь: 1 ÷ 1,30 ч (температура = 20°C, отн.влажность не больше 75%)

Общее время высыхания: 7 дней (температура = 20°C, отн.влажность не больше 75%)

Чистка инструментов: вода

Технические характеристики: продукт

Состав: смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты и специальные металлические пигменты.

Удельный вес: 1,08 кг/л ± 3%

pH: 6,5 ÷ 7,5

Вязкость: 14.000 ÷ 18.000 CPS Brookfield (RVT 20 обор/мин. при 25°C)

Температура хранения: +2°C ÷ +36°C боится холода

Огнеупорность: негативная если продукт нанесен на невозгорающую поверхность; материал на водной основе толщиной меньше 0,600 мм в высшеном состоянии

Водопроницаемость (СД): 0,24 м (макс. позволенное ограничение 2 м, DIN 52 615)

Цвета: карта цвета

Упаковки: литры 1 ÷ 5

