

Серия Creader



Примечания:

- Кнопки, отмеченные * означают функциональные клавиши (То есть кнопки F1, F2, F3 и F4), они только используются для диагностики.
- Все серии Creader имеют одинаковую конструкцию корпуса, они могут отличаться по цвету и техническим характеристикам продукции.

Все показанные здесь изображения приведены только для справки. Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления.

1. Подготовка и подключение

Примечание: Убедитесь, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения. Рекомендуем Вам проверить наличие обновлений программного обеспечения. Для дополнительной информации обратитесь к разделу 2 'Регистрация и обновление'.

1. Подготовка к работе

- Включите зажигание автомобиля.
- Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля должно быть от 9 до 14В.
- Дроссельная заслонка двигателя должна быть закрыта.

2. Подключение к автомобилю

1. Найдите диагностическое гнездо: DLC (Разъем для передачи диагностических данных) зачастую представляет собой стандартный 16-контактный разъем. На большинстве автомобилей DLC обычно установлен в 12 дюймах от центральной части приборной панели в водительской зоне. Если DLC не обнаружен, обратитесь к Инструкции по ремонту автомобиля, чтобы найти его местоположение.



2. Подключите один конец диагностического кабеля к диагностическому разъему DLC.
3. Вставьте другой конец кабеля в диагностический разъем устройства и Затяните невыпадающие винты, затяните невыпадающие винты крепления.


2. Регистрация и обновление

Предварительные условия:

1. Посетите интернет-сайт <http://www.dbscar.com>, чтобы загрузить средство обновления и установить его на компьютер.
 2. Режим совместимости: С Windows XP, 7, 8 или Windows 10.
- Вы можете использовать два способа, чтобы обновить устройство. Вы можете выбрать один из следующих способов.

Способ 1: С помощью карта памяти (Рекомендуем)

1. Запустите средство обновления, на экране появится окно, показанное на рисунке 1:

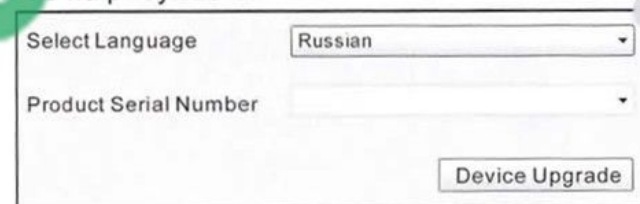

2. На рисунке 1, введите серийный номер продукта (расположен в задней части устройства).

Примечание: После ввода серийного номера, функция 'Сброс системы' активирована, которая может использоваться для сброса системы после замены новой карта памяти.



3. Нажмите [Обновление устройств], чтобы войти на страницу регистрации. Введите информацию и нажмите [Отправить] (см рис. 2).

(Если нужно ввести регистрационный код, Пожалуйста, обратитесь к следующим шагам 4-7). (Если регистрационный код существует, Вы можете перейти прямо к шагу 8).



2. Регистрация и обновление (продолжение)

4. Регистрационный код может быть найден в устройстве. Подключите один конец кабеля USB к устройству, а другой - к компьютеру.
5. Подключите устройство, затем войдите в Главное меню, выберите 'Помощь' и нажмите [OK].
6. Выберите «Информация об устройстве» (см. рис 4) и нажмите OK].
7. Регистрационный код показан (см. рис 5). (вернитесь к шагу 3 и введите этот регистрационный код, а затем продолжите выполнение).
8. Вытащите карта памяти из устройства и вставьте карта памяти в считыватель карта памяти, а затем подключите считыватель к USB-порту ПК.
9. Снова запустите средство обновления, выберите нужные опции или нажмите 'Выделить все', а затем нажмите кнопку [Загрузить], чтобы начать загрузку. (Примечание: Для CR910, только одно ПО может быть выбрано или загружено).
10. После завершения всех шагов вставьте снова карта памяти в устройство и включите устройство и повторно подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB или подключите устройство к диагностическому разъему автомобиля. В это время на экране (см. рис 6) появится диалоговое окно с информацией об обновлении (Примечание: если только

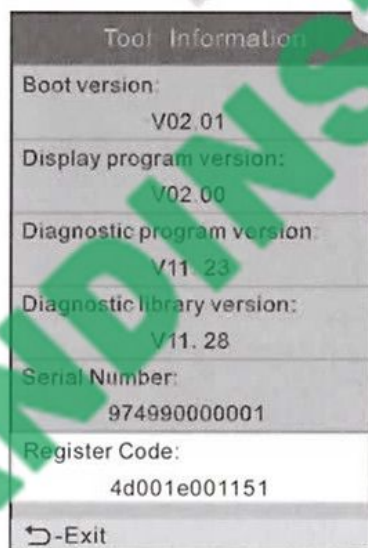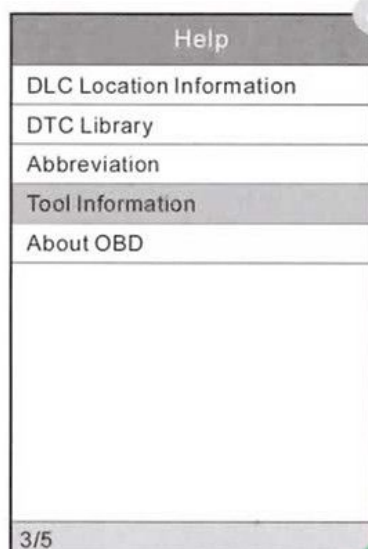

2. Регистрация и обновление (продолжение)



диагностическое программное обеспечение обновлено и не загружается ни один пакет прошивки, это окно не появится), выберите [OK].

11. Процесс регистрации завершен, данное устройство может использоваться.

Способ 2: С помощью кабеля USB

Примечание: Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.

1. Подключите один конец кабеля USB к устройству, а другой - к компьютеру.
2. Если новая версия найдена, на экране появится окно, как рисунок 7.
3. Нажмите [OK], чтобы настроить устройство как usb устройство. см. рис. 8. (Примечание: Серийный номер и регистрационный код показаны на этом рисунке, которые должны быть введены в 4-6 шагах).

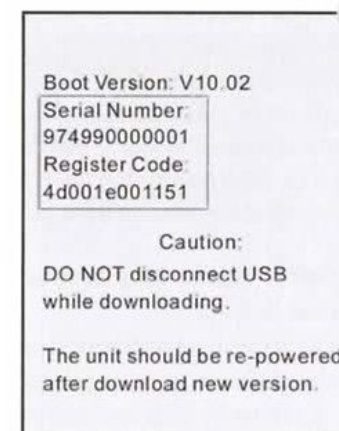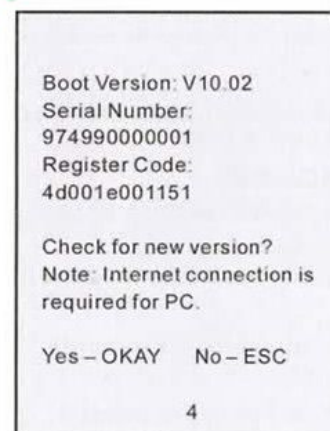

4. Запустите средство обновления, на экране появится окно, показанное на рисунке 9.
5. Введите серийный номер. Нажмите [Обновление устройств], чтобы войти на страницу регистрации, а затем введите информацию, нажмите [Отправить], чтобы войти на страницу обновления.

2. Регистрация и обновление (продолжение)

Select Language Russian

Product Serial Number

Device Upgrade

6. Выберите нужные опции или нажмите 'Выделить все', а затем нажмите кнопку [Загрузить], чтобы начать загрузку. (Примечание: Для CR910, только одно ПО может быть выбрано или загружено).
7. Если все шаги завершены, перезагрузите ваше устройство. Перед вами появиться окошко в котором предложит обновиться, нажмите кнопку [OK], чтобы начать обновление. Процесс обновления может занять несколько минут.
8. Процесс обновления завершен, данное устройство может использоваться.

3. Главное меню

Подключите устройство, затем войдите в Главное меню, это включает следующие функции:

- **Диагностика:** Это содержит диагностику OBD/EOBD и сброс/сканирование системы (варьируется в зависимости от конкретной модели).
- **Просмотреть:** Чтобы просмотреть записанные коды неисправности, потоки данных и т.д.
- **Настройки:** Чтобы настроить язык системы, единицы измерения, включить/выключить зуммера и режим записи.
- **Помощь:** Включает расположение DLC, справку кодов ошибок и информацию о устройстве и т.д.

4. Изменить язык

Прибор поддерживает несколько языков. Чтобы изменить язык, выберите 'Настройки' -> 'Язык' выделите нужный язык в списке и нажмите [OK].

5. Начать диагностику

Диагностический процесс системы а/м

Это графическое представление используется только для CR611/CR801/CR811/CR821/CR910/CR920 для поддержки диагностики ЭБУ отдельной модели автомобиля.

Примечание*1: Для CR801/CR811/CR821/CR920, еще поддерживает всех видов функций сброса. В таком случае, меню сброса расположено под моделей автомобиля.



Примечание*2: Эта функция не применяется для CR611.

Графическое представление функции сброса

Примечание: Данный процесс применяется для CR701/CR981, который только подтверждает диагностику OBD/EOBD и функцию сброса.

