Oil Control

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A DOPPIO EFFETTO SERIE "33" VERSIONE "CCAP"

VBSO-DE-33-CCAP-PL

DENOMINAZIONE VALVOLA
VALVE DENOMINATION

05.44.30 - X - Y - Z

CODICE D'ORDINAZIONE
ORDERING CODE

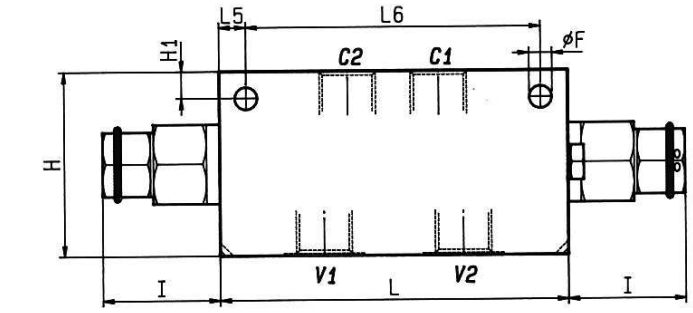

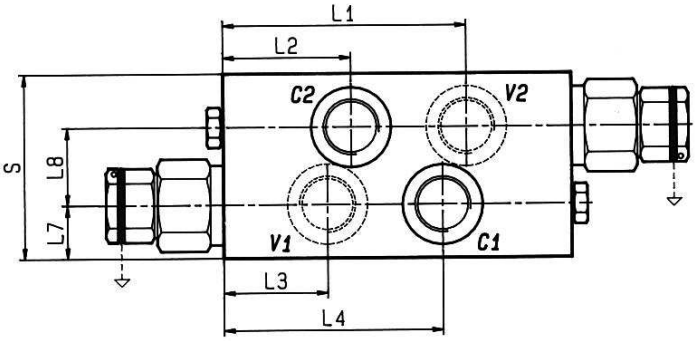

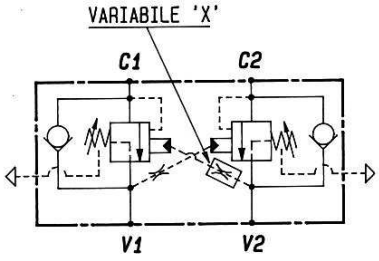

Pressione di lavoro max $\frac{350 \text{ bar}}{1,3}$ = 270 bar / Portata max 150 l/min.

Max working pressure $\frac{350 \text{ bar}}{1,3}$ = 270 bar / Flow max 150 l/min.

80	37	21	110	10	82	39	48	91	130	44	10	80	8.5		3/4"	
70	29	20	110	10	82	39	48	91	130	44	10	70	8.5		1/2"	
S	**L8**	**L7**	**L6**	**L5**	**L4**	**L3**	**L2**	**L1**	**L**	**I**	**H1**	**H**	**F**		**Y**	peso kg weight kg

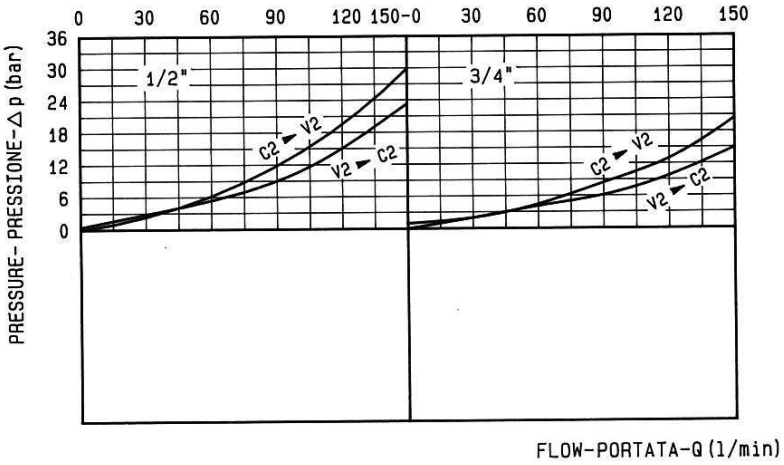

FLOW-PORTATA-Q (l/min)

X	**RAPPORTO DI PILOTAGGIO E SISTEMA DI STROZZATURA**
	RAPPORTO DI PILOTAGGIO 4: 1
03	strozzatura fissa
63	strozzatura fissa con v.u.

Z	**MOLLE - SPRINGS**				
	Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar (Q=5 l/1') Std.setting bar (made at 5 l/1')	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
35	100-350	110	350	03.51.01.184	giallo yellow

Y	**ATTACCHI / PORT SIZE**
	V1-V2-C1-C2
03	1/2"BSPP
04	3/4"BSPP

MAG.92