


Распределители с электрическим и пневматическим управлением

Серия E

Распределители золотниковой серии E поставляются в трёх исполнениях: 3/2, 5/2 и 5/3 с электропневматическим (пилотным) и пневматическим управлением (непосредственным). Имеют присоединительные резьбы G1/2". Распределители данной серии могут монтироваться индивидуально и группами на плите.




SV-E-ES-52-15-AC220V

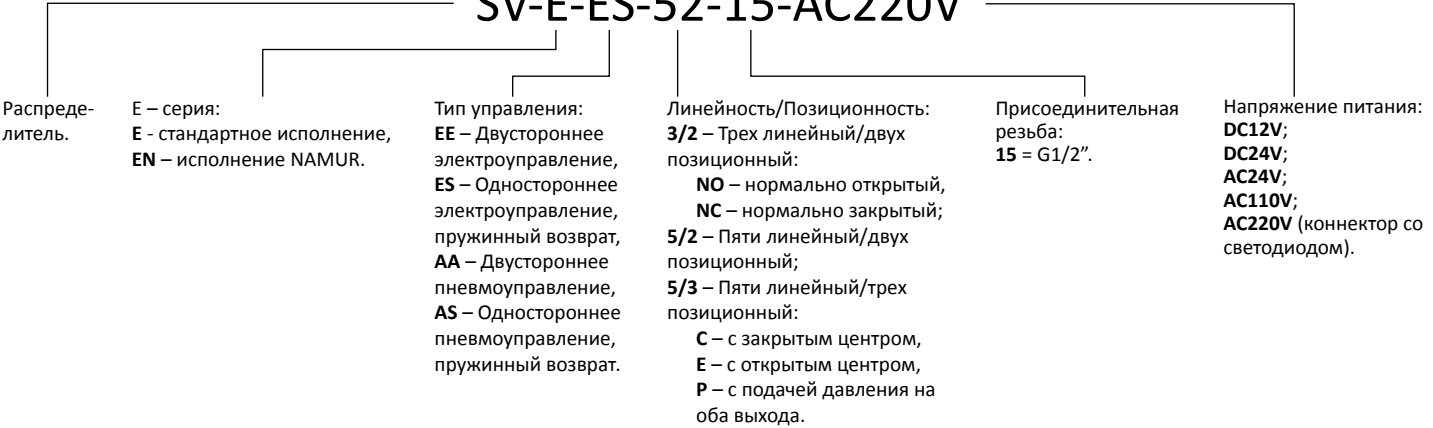


Технические характеристики					
Модель	E-ES-52-15	E-EE-52-15	E-EE-53C-15	E-EE-53E-15	E-EE-53P-15
	E-AS-52-15	E-AA-52-15	E-AA-53C-15	E-AA-53E-15	E-AA-53P-15
Количество линий/позиций	5/2		5/3		
Эффективная площадь сечения	50 мм² (CV=2.79)		30 мм² (CV=1.67)		
Модель	E-ES-32-15	E-EE-32-15		E-ES-32-15	E-AA-32-15
Количество линий/позиций	3/2				
Эффективная площадь сечения	50 мм² (CV=2.79)				
Присоединение	Вход=Выход=Выхлоп=G1/2"				
Рабочая среда	Воздух, тонкость фильтрации не менее 40 мкм				
Тип управления	Электропневматическое (пилотное), пневматическое (непосредственное)				
Диапазон рабочего давления	1.5 ~ 8 Бар				
Максимальное входное давление	12 Бар				
Диапазон рабочих температур	-5~50 °C (при сухом воздухе без влаги)				
Напряжение питания	DC12V(2.5W); DC24V(3W); AC24V(3.5VA); AC110V(2.5VA); AC220V(2.5VA)				
Допустимое изменение напр. пит.	-15% ~ +10%				
Степень защиты, класс изоляции	IP65, класс F				
Мак.частота срабатывания	3 циклов/сек				
Мин. время переключения	0.05 сек				
Нормальный расход	2500 Нл/мин (для E-...-32-... и E-...-52-...)				

Расходные характеристики


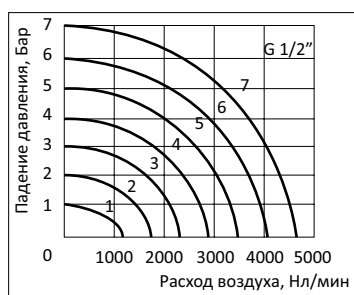


Габаритные и присоединительные размеры

SV-E-ES-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним электропневматическим управлением


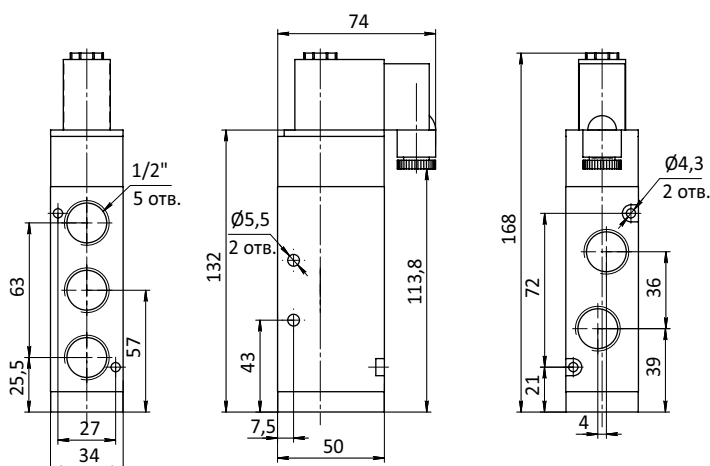


SV-E-EE-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением

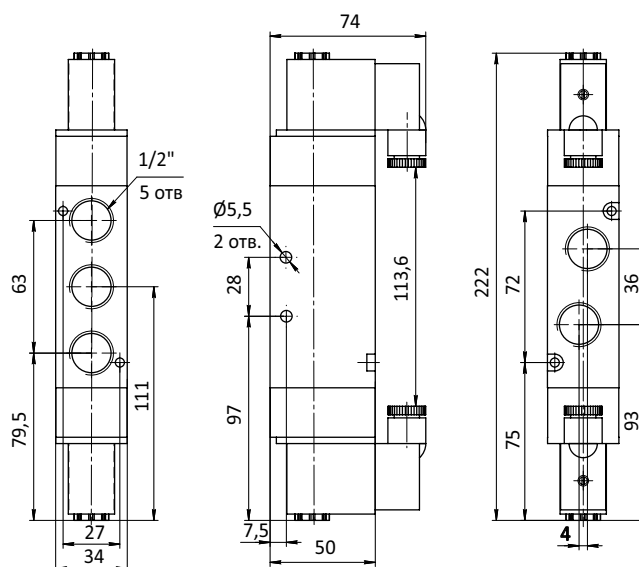



Распределители с электрическим и пневматическим управлением



SV-E-EE-53 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением

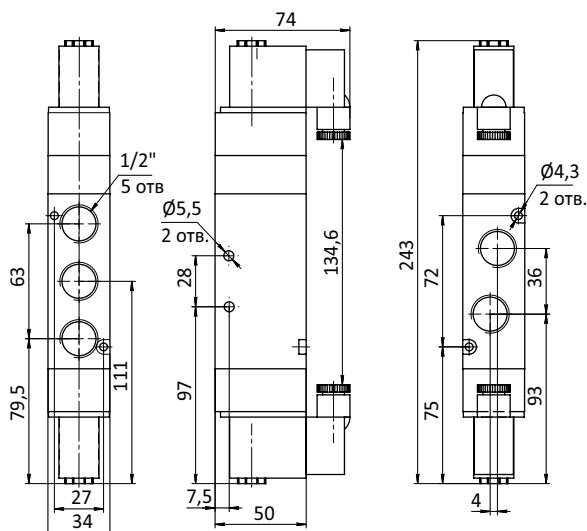

SV-E-ES-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с односторонним электропневматическим управлением

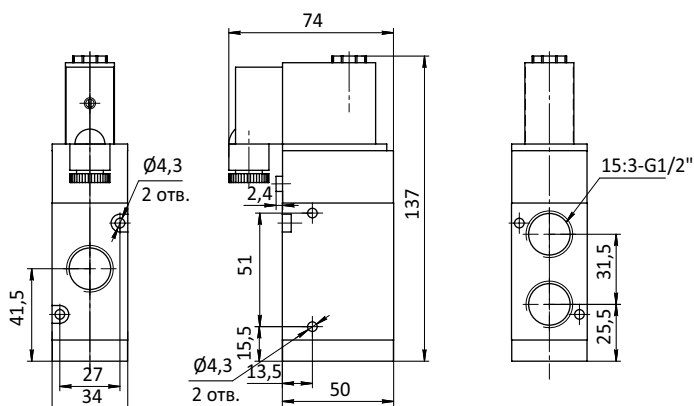


SV-E-EE-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением

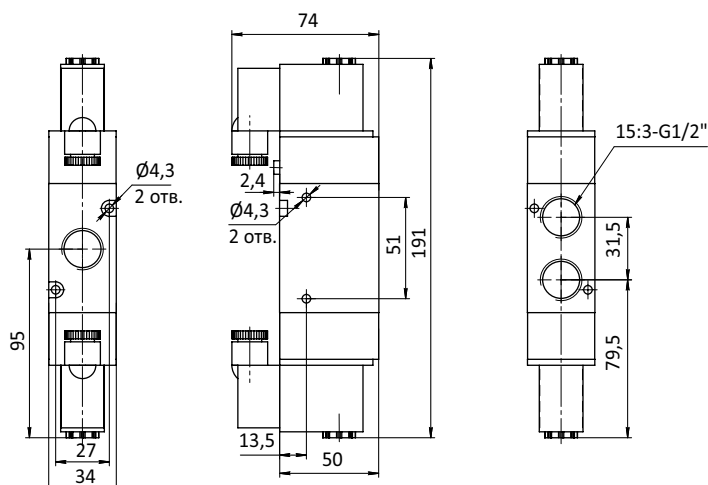


Распределители с электрическим и пневматическим управлением


SV-E-AS-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним пневматическим управлением

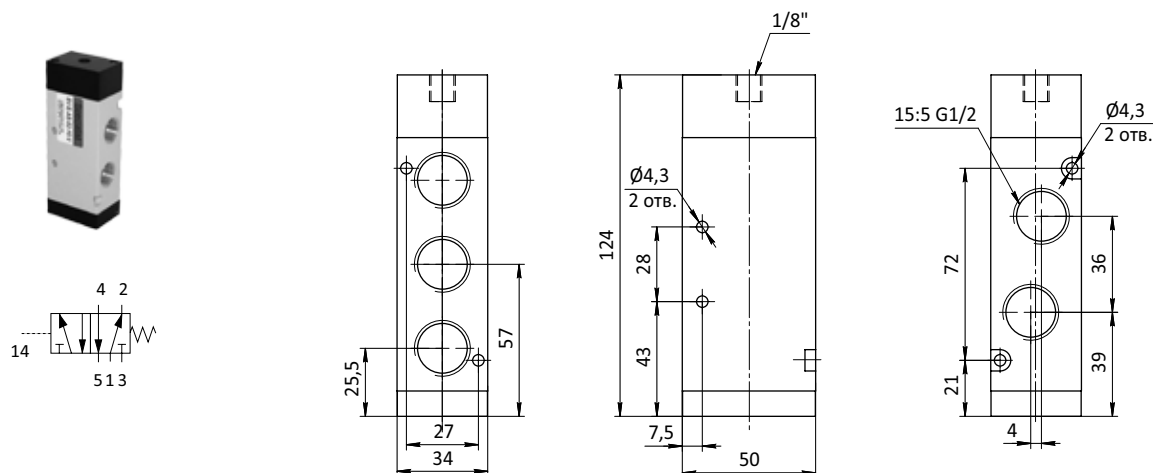

SV-E-AA-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с двусторонним пневматическим управлением

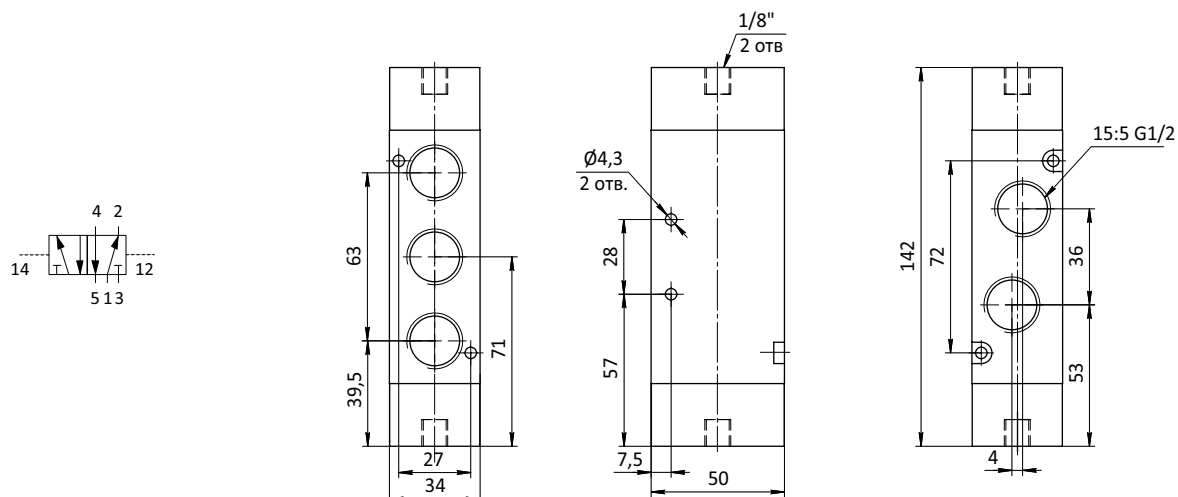


SV-E-AA-53 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним пневматическим управлением

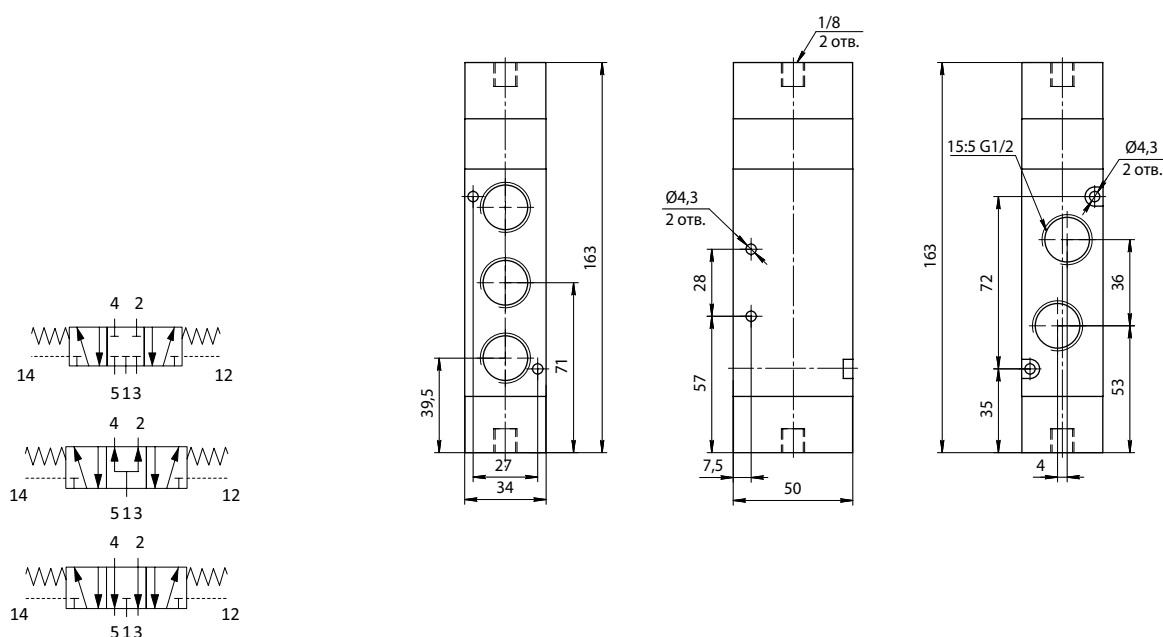


Распределители с электрическим и пневматическим управлением


SV-E-AS-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с односторонним пневматическим управлением

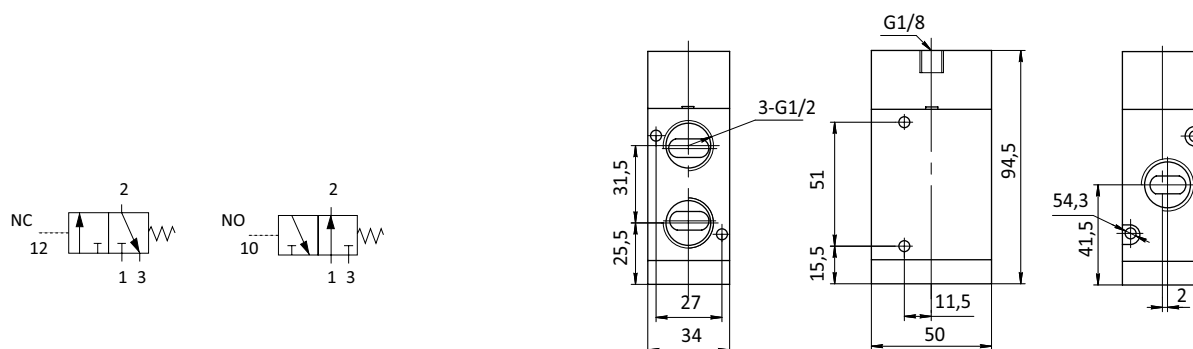

SV-E-AA-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с двусторонним пневматическим управлением

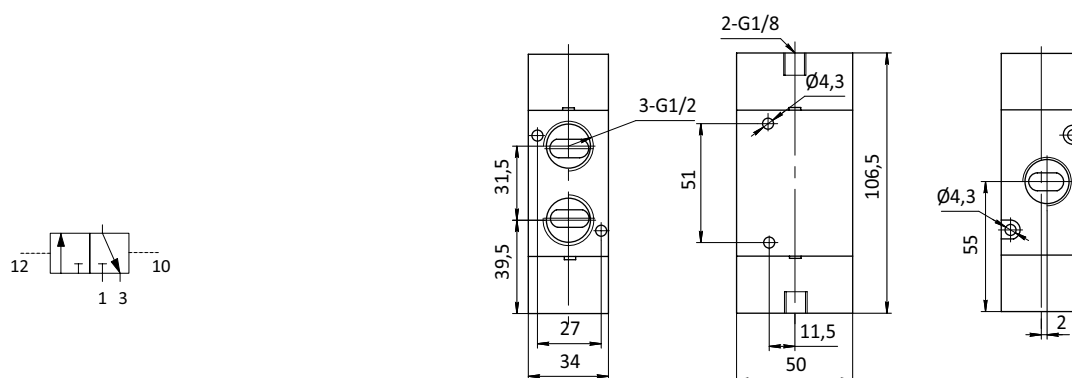


SV-EN-ES-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним электропневматическим управлением исполнение Namur

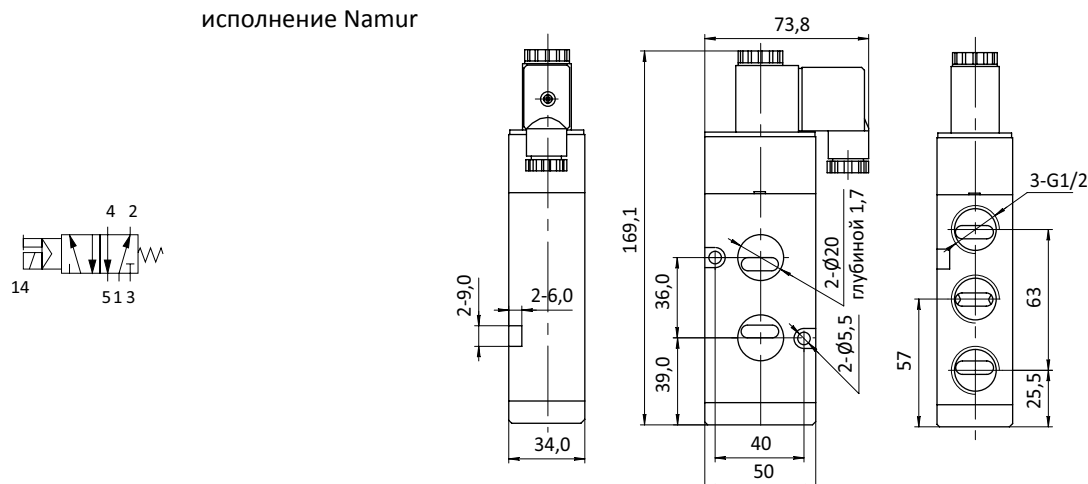


Распределители с электрическим и пневматическим управлением


SV-EN-EE-52 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением
исполнение Namur

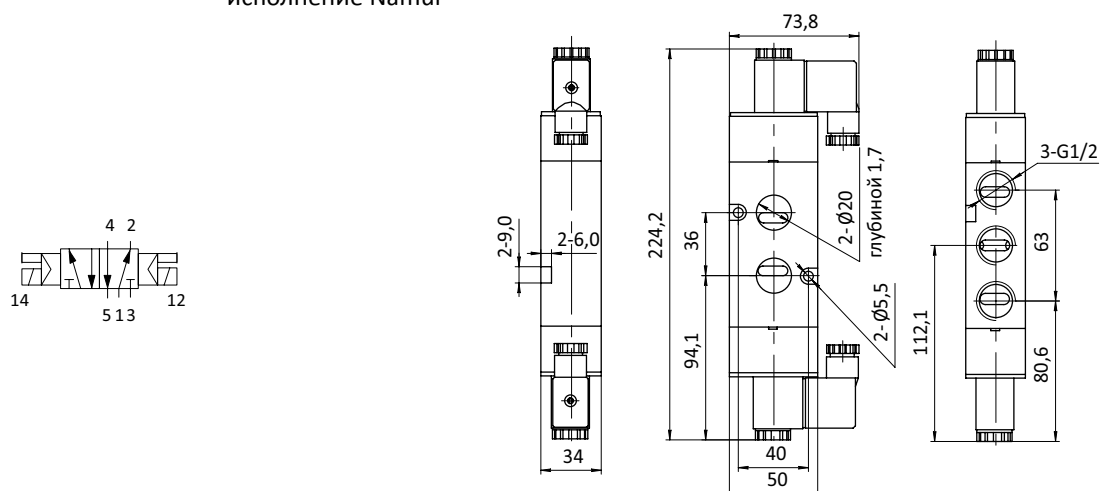

SV-EN-EE-53 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением
исполнение Namur

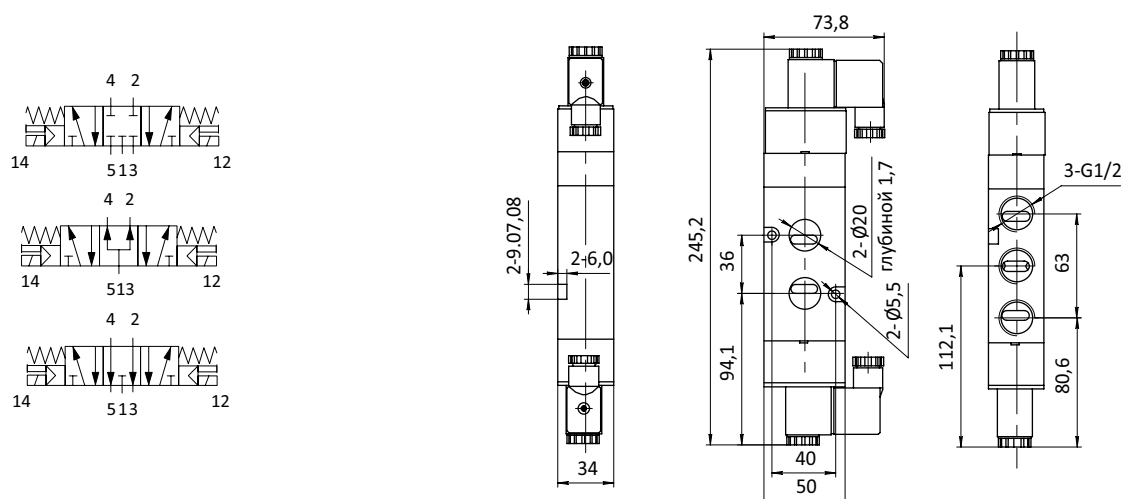

Ремонтные комплекты для распределителей серии E

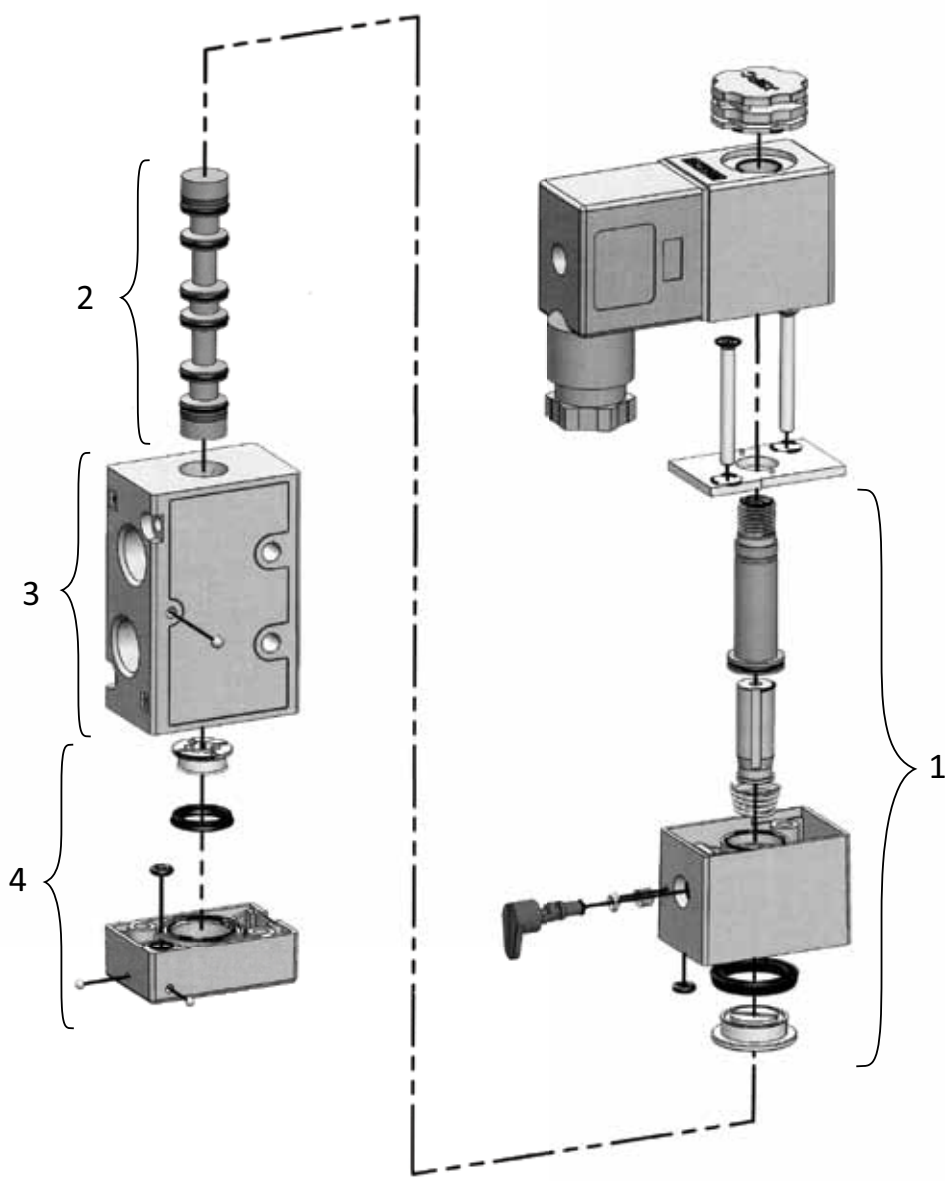

	Электро управление	Пневмо управление	Описание
1	SV-E-ES-PILOT	SV-E-AS-PILOT	Пилот в сборе с золотником и ручным дублированием
2	SV-E-SPOOL		Золотник в сборе с уплотнениями
	SV-E-NBR		Уплотнения без золотника
3	SV-E-BODY		Корпус распределителя
4	SV-E-RC		Задняя крышка распределителя с пневматической пружиной