


HMW 30.0 THT

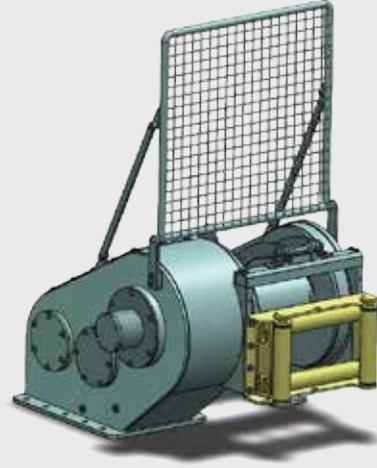

Özellikler / Features

- Maksimum çekme kuvveti
Max. pulling capacity (kg / lbs) : 30.000 kg (66.120 lbs)
- Maksimum halat uzunluğu
Max. rope length (m / ft) : 87 m (286 ft)
- Maksimum halat çapı
Recommended wire rope (mm) : 26 mm
- Hidromotor
Hydromotor (cc / in³) : 100 cc (6 in³)
- Maksimum çalışma basıncı
Max. working pressure (bar / psi) : 175 bar (2540 psi)
- Maksimum pompa debisi
Max. pump flow (l / min – gal / min) : 60 lt (15.8 gal)
- Tahvil oranı
Gear ratio : 137
- Önerilen yağ
Oil types and capacity : 85W 140 - 18 lt.

Ürün Ağırlığı / Weight

- Halat tamburu
Winch : (kg / lbs) : 780 kg (1716 lbs)
- Ön makara
Roller fairlead : (kg / lbs) : 47 kg (103 lbs)
- Baskı makarası
Cable tensioner : (kg / lbs) : 14,5 kg (31,9 lbs)

■ Standart Özellikler Standard

- Ön yönlendirme makarası
Roller fairlead
- Halat baskı makarası
Cable tensioner
- Pnömatik Boş Dolu kolu
Air Clutch Shifter

■ Hidrolik Bağlantı Girişleri Hydraulic Inlets

G 1/2"

■ Opsiyonel Özellikler Optional

- Operatör koruma paneli
Protective panel for operator
- Çift hızlı
Two speed
- Bağlantı Civataları
Mounting Bolts
20 Adet M22
20 pieces M22

Halat Sarım Sayısı Rope Winding Layer	Çekme Kapasitesi Pulling Capacity	Halat Hızı Rope Speed	Halat Uzunluğu Rope Length
1	30.000 / 66.120	2.9 / 9.6	9 / 30
2	24.380 / 53.750	3.6 / 11.9	20 / 60
3	20.540 / 45.280	4.3 / 14	34 / 111
4	17.750 / 39.120	4.9 / 16	49 / 162
5	15.620 / 34.430	5.6 / 18	67 / 221
6	13.950 / 30.740	6.3 / 20	87 / 286

Çekme Kapasitesi kg / lbs Halat hızı m / min - ft / min Halat uzunluğu m / ft
Pulling capacity kg / lbs Rope speed m / min - ft / min Rope length m / ft

