


Rockfon® Industrial™ Black

Описание продукта



Rockfon® Industrial™ Black

- Панели серии Rockfon Industrial Black обеспечивают отличное шумопоглощение и прекрасно подходят для использования во всех промышленных и производственных помещениях.
- Панели Rockfon Industrial Black имеют гладкую поверхность черного цвета. Звукопоглощение класса А.
- Панели Rockfon Industrial Black производятся из 100% каменной ваты ROCKWOOL.

Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: гладкая поверхность черного цвета

Области применения

- Промышленность
- Офисы

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 <p>A24</p>	600 x 600 x 25	2,2	Rockfon System T24 A/E
	1200 x 600 x 25	2,2	Rockfon System T24 A/E
		2,2	Rockfon® System Maxispan T24 A™
	600 x 600 x 30	2,6	Rockfon System T24 A/E
	1200 x 600 x 30	2,6	Rockfon System T24 A/E
		2,6	Rockfon® System Maxispan T24 A™
600 x 600 x 50	4,0	Rockfon System T24 A/E	
1200 x 600 x 50	4,0	Rockfon System T24 A/E	
 <p>A24 (BF)</p>	1200 x 1200 x 40	3,3	Rockfon System T24 A/E
	2400 x 600 x 40	3,3	Rockfon System T24 A/E
	2400 x 1200 x 40	3,3	Rockfon System T24 A/E

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 1,00 (класс А)

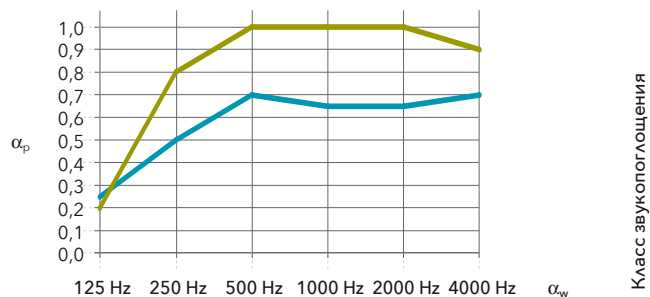

Толщина (мм) /
Высота подвеса (мм)

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
25 / 200	0,25	0,50	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	C	0,60
50 / 50	0,20	0,80	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	A	0,95



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности -
KM1 (ФЗ №123)



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при
высокой влажности воздуха.



Очистка

- Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет
питательной ценности,
благодаря этому она не
поддерживает развитие
вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый
продукт



Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon
присвоены: класс M1
(Финляндия) эмиссии частиц
строительных материалов и
Danish Indoor Climate Label
(Дания) - знак внутреннего
климата помещений для
продуктов с низким уровнем
эмиссии частиц.



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

11.2019 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAJ. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.