


P 514-1 Шпаклевка НР Финиш

knauf

Материал, область применения, свойства, порядок работы

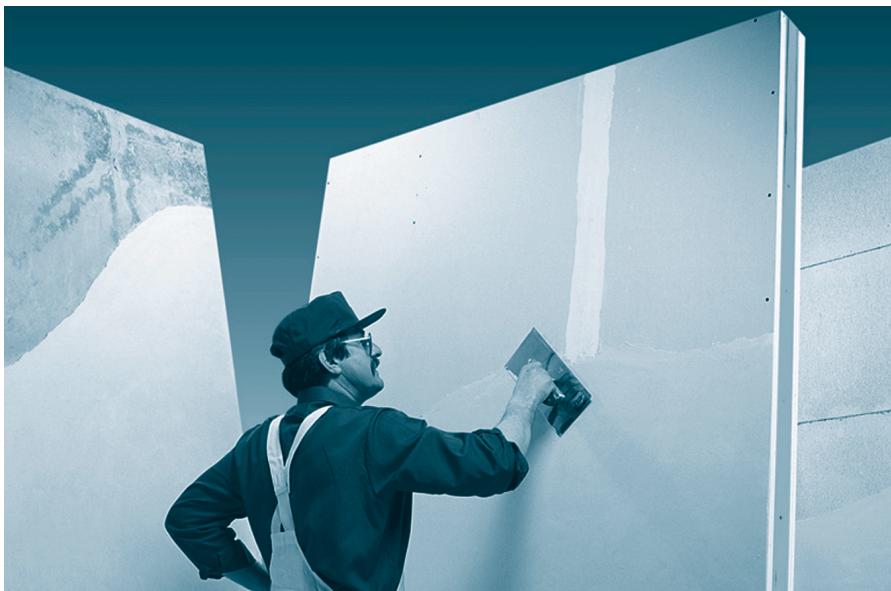

Область применения

Универсальная смесь на основе гипса, обогащенная добавками, с улучшенными адгезионными качествами. Применяется для тонкого шпаклевания стен и потолков жилых помещений с обычной влажностью воздуха (в т.ч. кухни и ванные комнаты в жилых помещениях).

Преимущества:

- высокая продуктивность при нанесении;
- эластична, удобно накладывается;
- продолжительное время обработки;
- короткие сроки высыхания;
- регулирует влажность в помещении;
- экологически безопасна.

Основание и предварительная подготовка

Используется для оснований готовых бетонных конструкций и бетона местного приготовления, а также для гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок. Основание должно быть ровным, твёрдым, устойчивым, очищенным от свободных частиц, пыли, грязи, остатков опалубочных масел. Бетонные поверхности должны быть сухими. В случаях перечисленных ниже настил грунтовку в зависимости от рода поверхности:

Основания с повышенным водопоглощением (газобетон, старые штукатурки) необходимо предварительно обработать грунтовкой Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Грундермиттель

Бетонные поверхности обработать Кнауф Бетоконтакт.

Приготовление:

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении - 1 кг смеси на 0,65 - 0,7 л воды) и размешать без каких-либо добавок до образования однородной массы без комков. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором.

Порядок работы:

Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°C. Время работы с раствором составляет до 120 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. Сначала необходимо заполнить трещины и швы, и при необходимости повторно начисто прошпаклевать.

Шпателем или теркой нанести материал на подготовленную поверхность и разровнять. Заглаживание производится после начала схватывания материала. При нанесении на плоские (ровные) поверхности необходимо соблюдать минимальную толщину. При низких температурах окружающей среды недопустим прямой обогрев обработанных стен. Время высыхания в зависимости от температуры окружающей среды - около 24 часов. Любые покрытия наносятся только на полностью высохшую поверхность.

Расход:

Около 0,9 сухой смеси кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение:

Мешки хранить в сухих условиях (на деревянных поддонах). Поврежденные мешки пересыпать и использовать в первую очередь.

Срок хранения — 6 месяцев.

ДП "Кнауф Маркетинг",
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел.: (+38 044) 277-9924, 277-9925

Факс: (+38 044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

► Донецк (+38 062) 3325986

► Одесса (+38 048) 7385427

► Львов (+38 067) 3427169

► Ивано-Франковск (+38 0342) 502608

► Крым (+38 067) 409-9714

► Днепропетровск (+38 067) 5021707

► Харьков (+38 067) 2434050.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантia касается только безуокоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения специального разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ильхен.