

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ КРУГЛЫЕ ШЛИЦЕВЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А ГОСТ 11871-88

Технические условия

Slotted round nuts, product grade A.
Specifications



Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на круглые шлицевые гайки с номинальным диаметром резьбы от 6 до 200 мм.


1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Исполнение 1

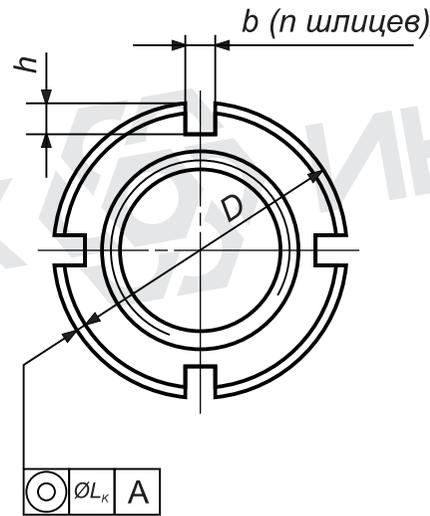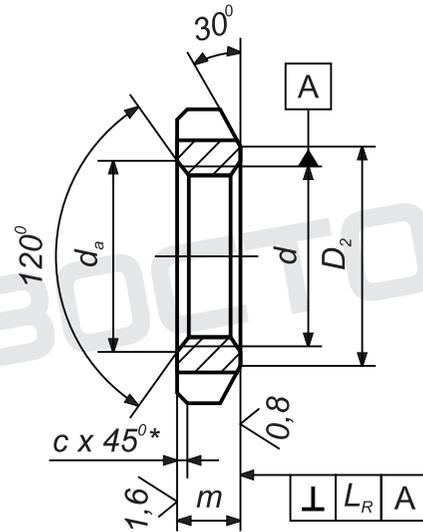

Исполнение 2

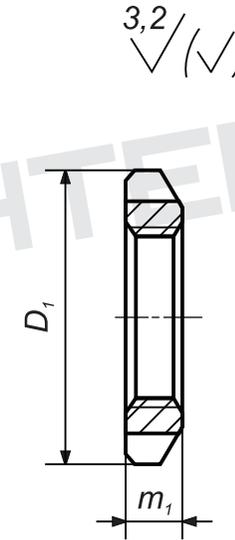

* Допускается вместо фаски скругление радиусом ГОСТ 11871-88 Гайки круглые шлицевые класса точности А. Технические условия и отсутствие фаски для исполнения 2.

Таблица 1

мм

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	D	m	D_1	m_1	D_2	d_a		b	h	c , не более	Число шлицев n
							не менее	не более				
6	0,5	16	5	16	4	11,5	6	6,75	4	1,5	0,6	4
8	1	22	6	18	5	13,5	8	8,75				
10	1,25	24	8	20	6	15,5	10	10,8				
12		26		22		17,5	12	13				

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	D	m	D_1	m_1	D_2	d_a		b	h	c , не более	Число шлицев n
							не менее	не более				
14	1,5	28	8	24	6	18,5	14	15,1	6	2	0,6	4
16		30		28		22	16	17,3				
18		32		30		24	18	19,4				
20		34		32		26	20	21,6				
22		38	10	36	7	29	22	23,8	8	3	1	
24		42		38		31	24	25,9				
27		45		42		35	27	29,2				
30		48		45		38	30	32,4				
33		52	12	48	8	40	33	35,6	10	3,5	1	
36		55		50		42	36	38,9				
39		60		56		48	39	42,1				
42		65		60		52	42	45,4				
45		70	15	63	10	55	45	48,6	12	4	1,6	
48		75		67		58	48	51,8				
(50)	78	70		61		50	52					
52	80	75		65		56	58					
56	2	85	10	80	10	70	58	60	12	4	1,6	
(58)		90		85		75	62	64				
60		95		80		68	70	72				
(62)		100		90		72	75	80				
64		18	105	110	10	85	76	80	12	4	1,6	
68				115		90	80	84				
(70)				120		98	85	89				
72				125		102	90	94				
76		18	110	118	10	108	95	99	12	4	1,6	
80				125		115	100	104				
85				130		118	108	99				
90				135		125	115	100				104
95		18	115	125	10	120	105	109	12	4	1,6	
100				130		118	108	99				
105	135			125		115	100	104				

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	D	m	D_1	m_1	D_2	d_a		b	h	c , не более	Число шлицев n
							не менее	не более				
110	2	150	22	138	12	125	110	114	14	5,5	1,6	6
115		155		145		132	115	120				
120		160		150		137	120	125				
125		165		155		142	125	130				
130		170		160		147	130	135				
(135)		175		26		165	152	140				
140		180	170			157	145					
(145)		190	175			162	150					
150	200	180	167		155							
160	3	210	30	190	14	177	160	162	7,5			
170		220		202		189	170	172				
180		230	215	202		180	185					
190		240	230	213		190	195					
200		250	240	223		200	205					

Примечания:

1. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготавливать гайки М45-М125 с 4 шлицами.
2. Гайки с размерами, указанными в скобках, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения гайки исполнения 1, с диаметром резьбы ГОСТ 11871-88 Гайки круглые шлицевые класса точности А. Технические условия=16 мм, с мелким шагом резьбы 1,5 мм с полем допуска резьбы 6Н, из стали марки 35, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Гайка М16 x 1,5-6Н.05.05 ГОСТ 11871-88

То же, из латуни Л63, без покрытия:

Гайка М16 x 1,5-6Н.32 ГОСТ 11871-88

То же, исполнения 2, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, хромированным:

Гайка 2М16 x 1,5-6Н.019 ГОСТ 11871-88

- 1.2. Резьба - по ГОСТ 24705.
- 1.3. Теоретическая масса стальных гаек указана в приложении 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Поле допуска резьбы - 6H по ГОСТ 16093.
- 2.2. Поля допусков размеров и допуски расположения поверхностей должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

Обозначение размера или допуска	Поле допуска или допуск
$D ; D_1$	h12
D_2	h14
$m ; m_1$	h14
b	h14
h	h14
L_R	По 9-й степени точности ГОСТ 24643
L_K	По 11-й степени точности ГОСТ 24643

Допуски углов $\pm \frac{AT16}{2}$ - по ГОСТ 8908.

Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготавливать гайки с допуском перпендикулярности опорной поверхности к оси резьбы L_R - по 11-й степени точности и шероховатостью поверхностей R_a : 1,6; 3,2; 6,3 вместо R_a : 0,8; 1,6; 3,2 - соответственно.

- 2.3. Марки материалов и их условные обозначения должны соответствовать указанным в табл.3.

Материал		Твердость по Бринеллю НВ, не менее	Условное обозначение марки (группы)	
вид	марка обозначение стандарта			
Углеродистые стали	Ст 3 сп, Ст 3 кп	ГОСТ 380	90	2
	20	ГОСТ 1050	110	4
	35		140	5
	45		170	6
Легированные стали	35Х	ГОСТ 4543	197	11
	30ХГСА		217	
Коррозионно-стойкие стали	12Х18Н9Т 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632	-	21
	14Х17Н2		-	23
Латунь	Л63	ГОСТ 15527	-	32

- 2.4. Гайки должны изготавливаться с покрытиями: цинковым хромированным; кадмиевым хромированным; окисным, пропитанным маслом; фосфатным, пропитанным маслом или без покрытия. Выбор покрытия для определенного материала - по ГОСТ 9.303. Технические требования к покрытиям - по ГОСТ 9.301. Условное обозначение покрытий - цифровое по ГОСТ 1759.0.
- 2.5. Твердость поверхностей шлицев гаек - не менее 372НВ или 38HRCГОСТ 11871-88 Гайки круглые шлицевые класса точности А. Технические условия. Глубина закаленного слоя - не менее 1 мм. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготавливать гайки без термообработки.
- 2.6. Дефекты поверхности гаек - по ГОСТ 1759.3.

3. ПРИЕМКА

Правила приемки гаек - по ГОСТ 17769.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 4.1. Контроль внешнего вида гаек должен проводиться визуально без применения увеличительных приборов в помещении с освещенностью не менее 300 лк. Допускается в спорных случаях применять лупу с 2,5-3-кратным увеличением.
- 4.2. Контроль размеров и допусков расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1.
- 4.3. Твердость термически обработанных гаек следует определять по ГОСТ 2999 или по ГОСТ 9013. Арбитражным является измерение твердости по ГОСТ 2999.

- 4.4. Шероховатость поверхности следует проверять путем сравнения с образцами шероховатости по ГОСТ 9378.
Допускается контролировать шероховатость поверхностей приборами.
Шероховатость резьбы проверяется на боковых поверхностях профиля.
- 4.5. Контроль дефектов - по ГОСТ 1759.3.
- 4.6. Контроль покрытий - по ГОСТ 9.302.
- 4.7. Допускаемые осевые нагрузки для гаек исполнения 1 из стали 35 с номинальным диаметром резьбы до 48 мм приведены в приложении 2.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Упаковка гаек и маркировка тары - по ГОСТ 18160.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

МАССА СТАЛЬНЫХ ГАЕК

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг	
	Исполнение 1	Исполнение 2
6	5,337	4,215
8	12,154	6,727
10	19,812	8,025
12	21,665	10,695
14	22,951	11,359
16	26,690	16,423
18	29,094	18,147
20	31,669	19,826
22	50,674	30,001
24	63,426	32,306
27	69,409	39,148
30	75,604	42,770
33	81,455	50,319
36	85,436	49,408
39	107,806	68,888
42	127,185	79,049

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг	
	Исполнение 1	Исполнение 2
45	151,126	80,806
48	195,479	88,563
(50)	216,636	101,291
52	211,034	88,725
56	229,868	99,809
(58)	274,306	126,064
60	257,161	114,609
(62)	304,114	142,540
64	285,786	130,295
68	412,709	146,870
(70)	387,599	133,442
72	450,819	208,223
76	450,313	169,487
80	491,471	190,468
85	545,955	241,047
90	696,424	237,176
95	740,824	264,448
100	794,727	308,241
105	830,778	323,058
110	1195,489	439,750
115	1264,874	496,593
120	1315,300	517,529
125	1365,726	538,464
130	1389,556	544,893
(135)	1734,891	565,829
140	1795,497	586,764
(145)	2062,732	607,699
150	2319,784	620,345
160	2495,855	691,299
170	3328,462	793,840

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг	
	Исполнение 1	Исполнение 2
180	3546,021	1081,209
190	3516,727	1259,375
200	4106,613	1324,895

Примечание. Для определения массы гаек, изготовленных из латуни, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент 1,080.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ДОПУСКАЕМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК ИСПОЛНЕНИЯ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ 35

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг резьбы P , мм	Испытательная нагрузка H , не менее
6	0,5	13200
8	1	23500
10	1,25	36700
12		37200
14	1,5	42800
16		50000
18		57200
20		65200
22		90000
24		96600
27		105000
30		123100
33		135000
36		155700
39		158000
42		161800
45		180000
48	240750	

note: настоящий файл предназначен только для ознакомления. используйте в работе только официальные издания. данный файл принадлежит компании Восток-Интер www.vostok-inter.uaprom.net при размещении этого файла на других ресурсах прямая ссылка на сайт компании Восток-Интер обязательна. Если вы нашли ошибку или неточность в тексте, пожалуйста, сообщите нам любым удобным способом.