



TRAVERTINO STYLE

TRAVERTINO STYLE - це натуральне вапняне покриття, що застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Цей матеріал чудово передає середньовічний італійський стиль, ефектно доповнює сучасний інтер'єр. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне покриття, а застосування кольорових восків створює додатковий ефект, який дозволяє домогтися різноманітних кольорних відтінків і підкреслити існуючу фактуру.





ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ


Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого покриття та зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені ґрунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ») (мал. 1). Дочекайся повного його висихання та нанести 1-й шар матеріалу шпателем з нержавіючої сталі на величину зерна, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні (мал. 2). Після повного висихання першого шару (8-12 годин) таким же чином нанести 2-й шар матеріалу.

Після того як другий шар трохи підсохне (15-20 хв.), продряпайте його вузьким металевим шпателем, бажано в горизонтальному напрямку, щоб домогтися імітації прожилок травертину (мал. 3). Перед повним висиханням зробіть поверхню глянцевою шпателем з нержавіючої сталі (мал. 4). Перед нанесенням декоративного

шару рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтом Д 14 (ТМ «ЭЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та завадить виникненню плям від стиків.

В якості декоративного і захисного шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA або VINTAGE (мал. 5, 6). Також можливе нанесення раніше затонованої бази TRAVERTINO STYLE з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При здійсненні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого ґрунту Д 15 (ТМ «ЭЛЬФ»), а для подальшого декорування і створення ефекту патіни слід застосовувати велатуру VINTAGE. Для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЭЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).

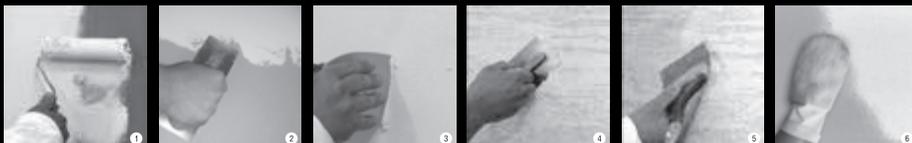

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
TRAVERTINO STYLE	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer
DP – Decor Primer
DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana
DWMA – Decor Wax Murano Aqua
VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально
«++» – добре

«+» – допустимо
«-» – категорично неприпустимо

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття
TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 кг/м²
(в залежності від обраної
технології нанесення)

Застосування: фасади, інтер'єри

Склад: вапно,
мінеральні наповнювачі

Розчинник: вода

Питома вага: 1,75 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 5 кг, 15 кг

Зберігання: 12 місяців
при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних опадів
- Висока міцність
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Володіє протигрибковими властивостями



Випускається в базах WHITE і BEIGE.

Також є в базах BLACK і WENGE під замовлення.