



# MARMORINO STYLE SATINATO

MARMORINO STYLE SATINATO - матова версія декоративного покриття MARMORINO STYLE. Імітація матового натурального каменю створить у Вашому інтер'єрі неповторний ефект античності, додасть шляхетності і підкреслить вишуканість. А фінішна обробка даного декоративного покриття воском DECOR WAX TOSCANA посилить матовість і додасть поверхні додаткового ефекту оксамиту.


## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або DECOR PRIMER (мал. 1). MARMORINO STYLE SATINATO наноситься на ідеально підготовлену поверхню. Перед нанесенням додати барвник або використати комп'ютерну систему кольорування та ретельно перемішати матеріал. 1-й шар наноситься шпателем з нержавіючої сталі або малкою, задаючи при цьому оригінальний малюнок майбутнього покриття (мал. 2).

Для отримання більш виразного малюнка допускаються невеликі напливи. Після повного висихання (4-6 годин) поверхню необхідно обробити наждачним папером і нанести 2-й шар, чергуючи мазки в різних напрямках. Також можна застосувати на другому шарі техніку торцювання, використовуючи маклавіцу або малку з нержавіючої сталі (мал. 3).

Через 15-20 хвилин різноспрямованими рухами здійснюється полірування поверхні. Для отримання більш глибокого малюнка рекомендується обробити поверхню воском DECOR WAX, який додатково проявить структуру. Для посилення матового ефекту рекомендується застосування воску DECOR WAX TOSCANA.

Віск наноситься металевим шпателем тонким шаром, різноспрямованими рухами (мал. 4).

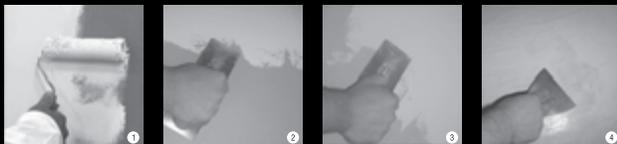

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
MARMORINO STYLE SATINATO - 700-900 г/м<sup>2</sup>

(в залежності від техніки нанесення і кількості шарів)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** вапно, мінеральні наповнювачі

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,5 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- Витримує тривалий вплив води і пари
- Має сильні протигрибковими властивостями

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад			
	D14	D11	D09	QP	DP	DW	DWT	DWM	DWMA
MARMORINO STYLE SATINATO	+++	++	+	+++	+	+++	+++	+++	+++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо