

M1 GYS AUTO - это однофазный синергетический аппарат MIG-MAG с разъемом для горелки. Особенно рекомендуется для сварки стали, нержавеющей, алюминия, а также для сварки-пайки высокопрочных сталей проволокой из сплавов CuSi и CuAl (идеален для ремонта кузова).

Синергия

- M1 GYS AUTO сам определяет оптимальную скорость подачи. Вам только нужно выбрать:

- тип проволоки
- диаметр проволоки
- мощность с помощью переключателя и таблицы помощи настройки.



Разъем Spool Gun

Горелка Spool Gun идеальна для ремонта алюминиевых кузовов проволокой AlSi5 и AlSi12.

4x роликовый двигатель

Для катушек Ø200 и Ø300 (макс. 15кг).

Сохранение сварочных параметров

Сохранение в памяти данных для каждой горелки и активация при выборе (диаметр и тип проволоки, режим).

3 режимов использования

- Стандартный (2T).
- Spot: функция заваривания.
- Delay: функция сварки цепным швом.




Аксессуары

- В комплекте:
- 1 горелка 150А - 3 м
 - 1 зажим массы 200А - 3 м (сварочный редуктор не включен)

Опция Spool Gun (арт. 041486)

ПРЕИМУЩЕСТВА

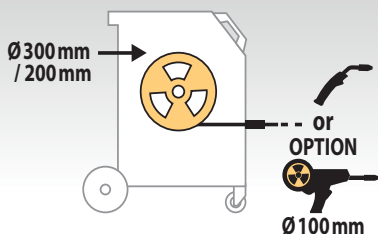

Адаптируемый: аппарат M1 GYS AUTO может комплектоваться горелкой Spool Gun. Эта приводная горелка имеет кассету для катушек Ø 100 мм алюминиевой, медной, стальной проволоки и проволоки из нержавеющей Ø 0,8 мм.

- Идеально подходит для захвата мягкой проволоки, например, AlSi5 или AlSi12 (рекомендуется для кузовного ремонта)
- Удобное использование благодаря корректировке скорости подачи на горелке Spool Gun.

CE - EN 60974-1

 50/60hz		 min>max	 Ø mm	 100 200 300		équipé d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica 	EN60974-1 (40°C) 	 cm/kg	  Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	 Spool Gun
230V 208/240V	16A	15>160A	0.6-1.0	  		0.6 - 0.8 0.8	90A 140A 15%	47x77x79 50	4.5 kVA	Option