

Этот автоматический пневмоинструмент специально создан для проведения клепальных работ с помощью стандартных и омологированных автомобилестроителями заклепок для ремонта кузова:

- Самопроникающая заклепка «Punch Rivets»
- Заклепка «Flow Form»

ТОЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

Пользователь может вручную откорректировать скорость продвижения цилиндра, а также силу давления заклепки в соответствии с используемым металлом что помогает избежать деформацию кузова.



Регулировка скорости

Настройка давления
от 0 > 8 бар

УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

- Максимальное усилие клепания : **8 тонн**, встроенный измеритель давления.
- Простая и быстрая смена плеч.
- С-плечи с оборотом на **360°** вокруг оси клепальника.
- Различные виды плеч для работы над самыми сложноступными частями кузова.
- Легок в использовании благодаря эргономичной рукоятке и курку.
- Намагнитенные матрицы помогают при размещении заклепок.

Поставляется с:

- 2 матричных ключа
- 1 переносной ремень
- 1 плечо HR1S
- 1 рукоятка для плеча
- 1 коробка тестовых заклепок.




1 набор стандартных матриц для извлечения и крепления заклепок
+ Пунсон центратор:
- самопроникающие (Ø 3,3 и 5,3мм)
- flow-form (Ø 5,6 мм)



АКСЕССУАРЫ




Плечо HR1S

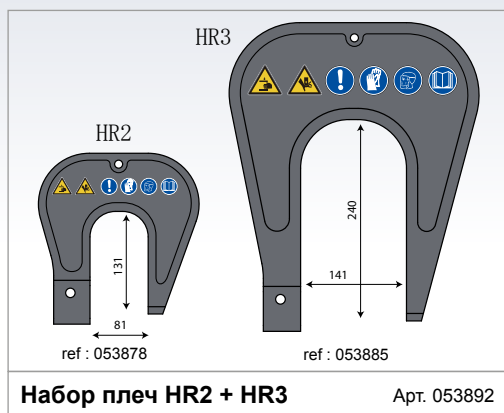

Набор плеч HR2 + HR3

Арт. 053892

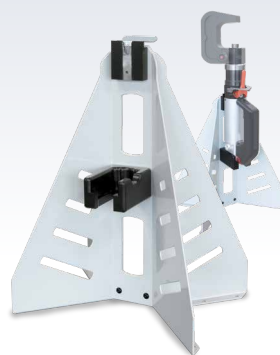

Подставка

Арт. 054158



тележка GYSPRESS 8T

Арт. 054233

			HR1S	HR2	HR3	Длительность цикла	AIR BAR	
						4 сек	стандартный 8 максимальный 10	
58 x 48 x 15 cm	3,320 kg	1,870 kg	4 kg	9 kg				



EN 693 : 2001 + A2 : 2011
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008
EN ISO 11148-1 : 2011

MADE in FRANCE

www.gys.fr