




ІТАКА

Декоративне покриття для внутрішніх робіт ІТАКА, виконане в традиціях старих майстрів, створить теплу і затишну атмосферу у Вашому домі. Ви зможете поринути в далеке минуле. ІТАКА чудово поєднується з різними стилями - від «старовини» до «модерну». Це покриття ідеально підходить як для домашнього інтер'єру, так і для комерційних приміщень: офісів, ресторанів, магазинів.



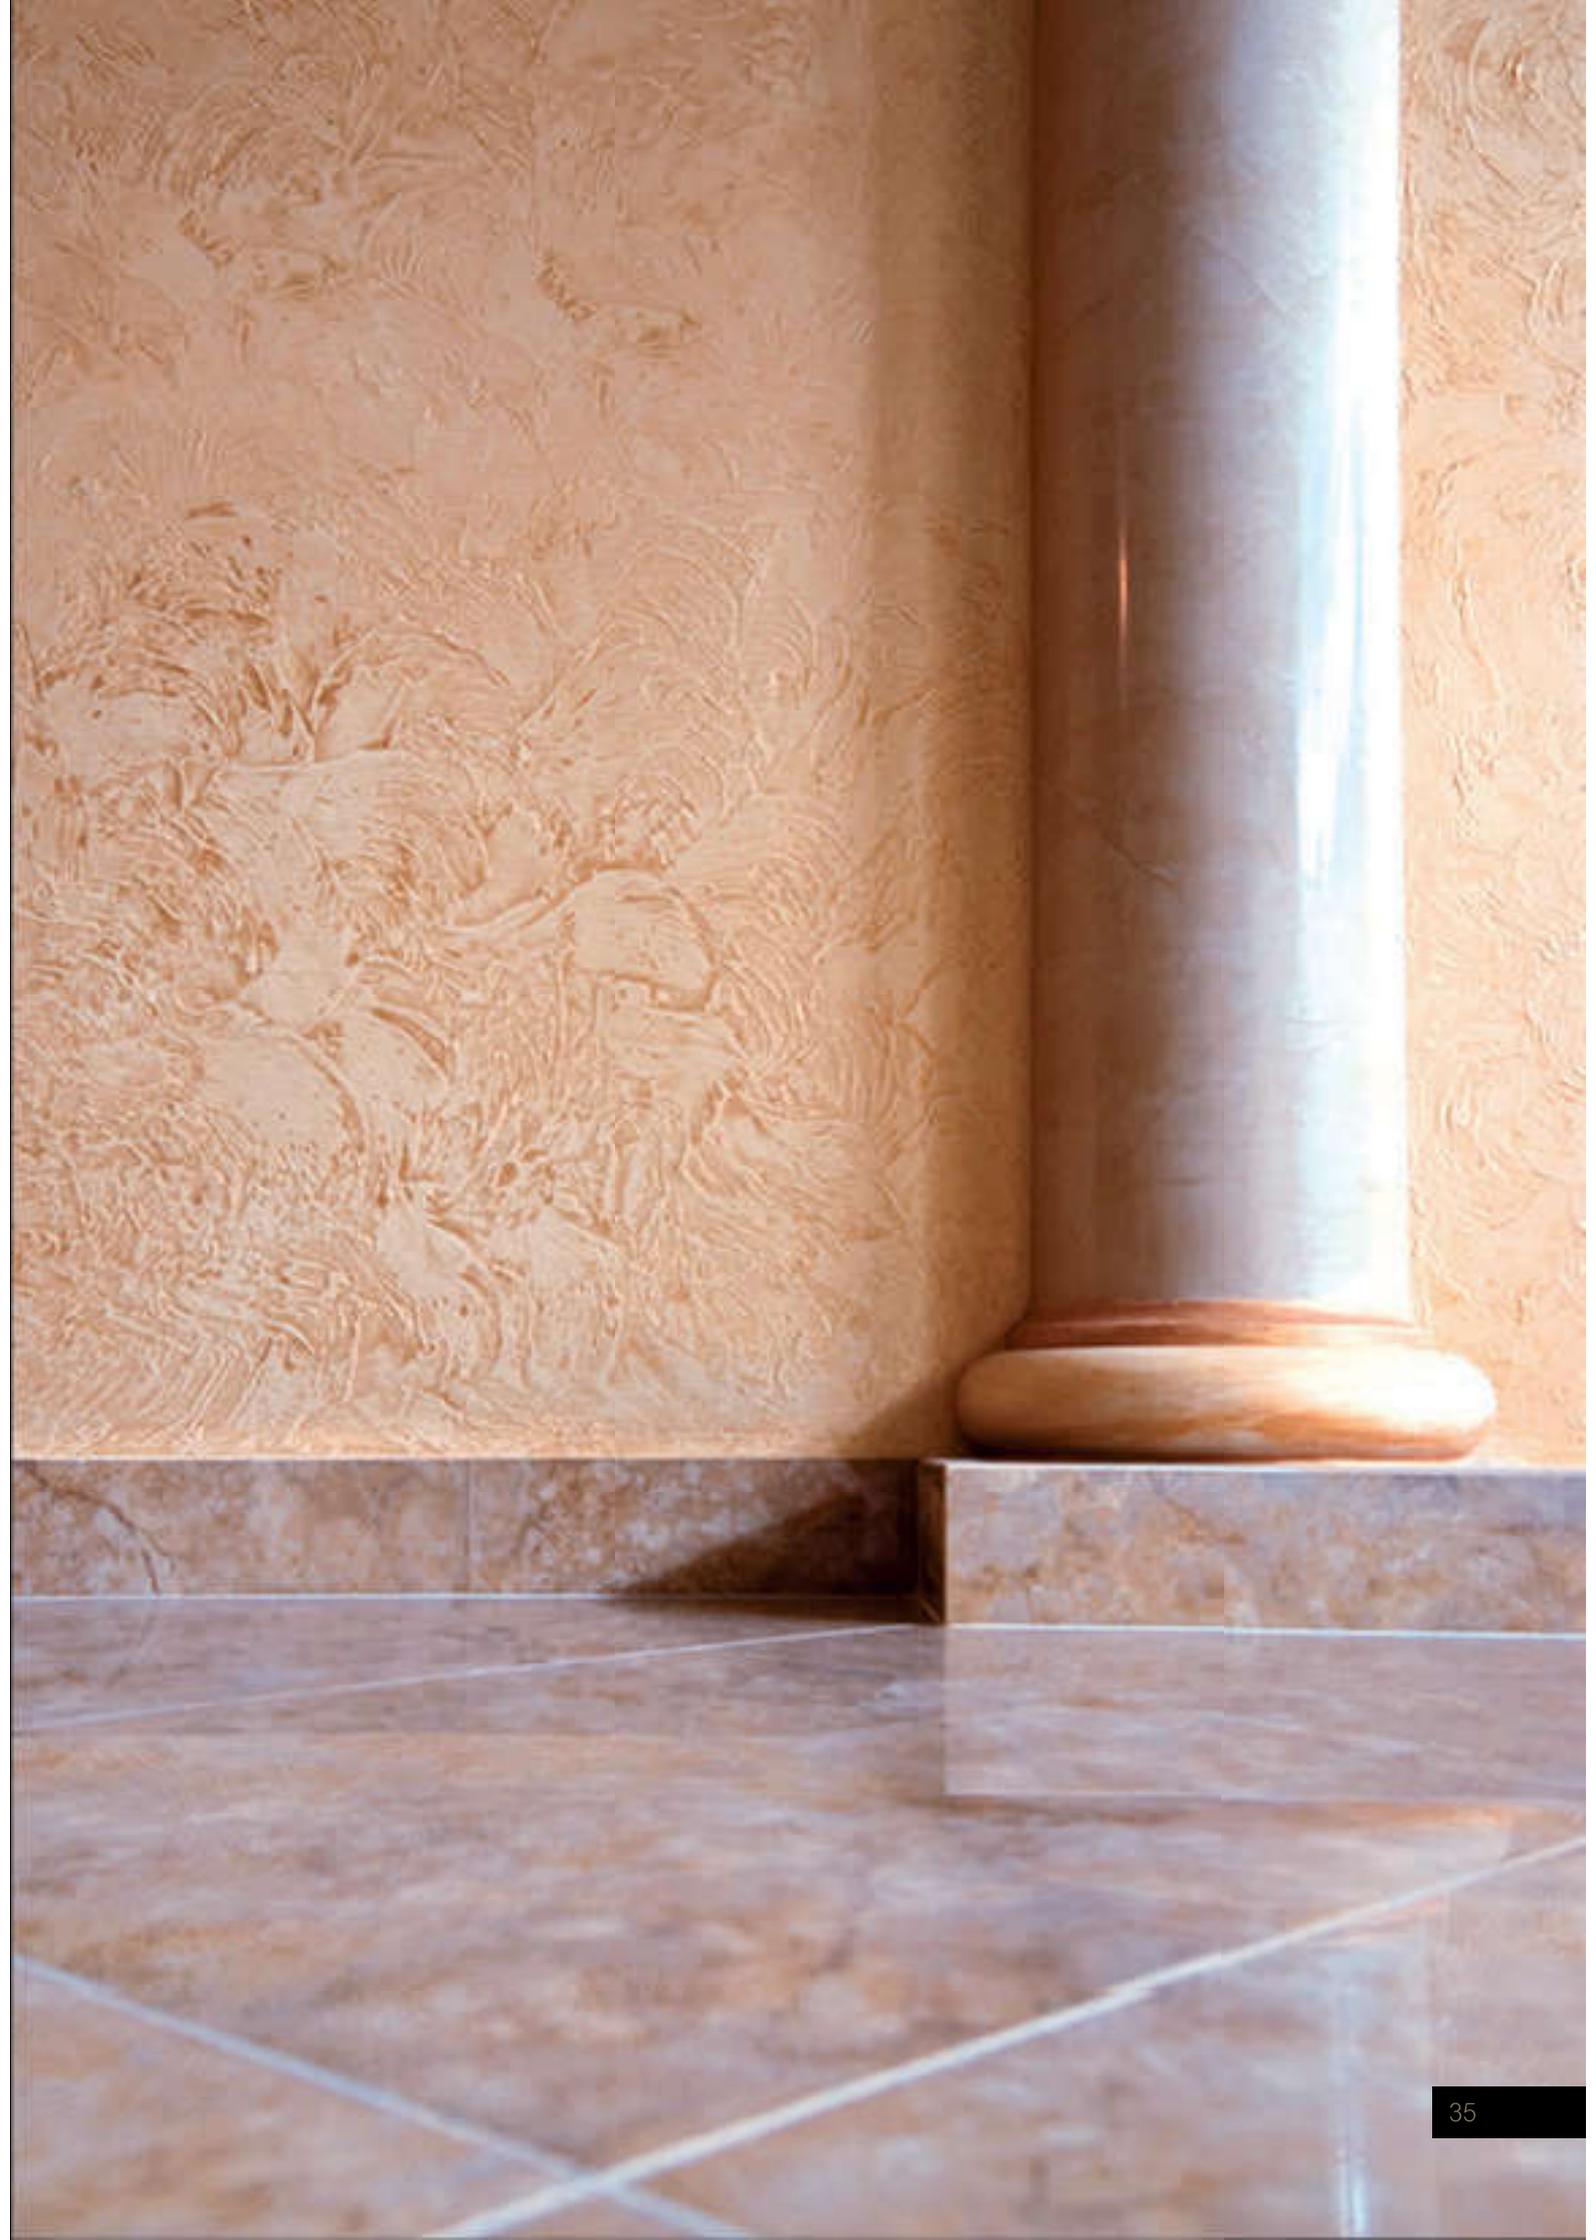

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д15	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	VP/VD	DWMA
ІТАКА	+++	+++	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	++

QP – Quartz Primer
 DP – Decor Primer
 DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana
 DWMA – Decor Wax Murano Aqua
 VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально
 «++» – добре

«+» – допустимо
 «-» – категорично недопустимо



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекайтеся повного його висихання. Ретельно розмішати білу базу і за допомогою пластикового або металевого напівтертка нанести її на стіну (мал. 2). Товщина шару, що наноситься залежить від обраного рел'єфу.

При нанесенні бази не намагайтеся досягти гладкої поверхні. Навпаки, рекомендується підкреслити рел'єф: нерівності та шорсткості лише додадуть шарм Вашим стінам. Дочекайтеся повного висихання поверхні (24 години). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати грунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ»).

Завдяки своїй формулі та армуючим волокнам, ІТАКА оберігає стіни від мікротріщин. Перед нанесенням фінішного покриття DECOR WAX ретельно перемішати його, додаючи обраний барвник, або затонувати його за комп'ютерною системою кольорування. Пензлем або валиком нанести віск на базовий шар (мал. 3), потім малярською рукавичкою, губкою або шпателем розтерти до отримання бажаного ефекту (мал. 4).

Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лак VARNISH PROTECT. Після закінчення робіт рекомендується провітрити приміщення для більш швидкого висихання лаку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове

покриття ІТАКА - 1-2 кг/м²

Застосування: інтер'єри

Склад: мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери

Розчинник: вода

Питома вага: 1,7 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 5 кг, 15 кг

Зберігання: 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- Володіє звукоізоляційними властивостями
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні рельєфи