



CANYON

Декоративне покриття CANYON з ефектом природного вапняку повністю змінить Ваші стіни, надавши їм оригінальну фактуру. Унікальне покриття створює особливе відчуття глибини і природності натурального зрізу каменю. Навіть на дотик дане покриття повторює шорсткість каменю, що зберігає таємниці століть. Завдяки дрібним кварцовим камінцями та піщинкам, які містяться в матеріалі, на стінах утворюються щілини різної глибини, які на завершальному етапі підкреслюються кольором.





CANYON чудово приховує дефекти стін і завдяки армуючим волокнам оберігає поверхню від мікротріщин. Матеріал застосовується для оформлення інтер'єрів.



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекатися повного його висихання. Нанести на поверхню стіни базове покриття за допомогою металевого шпателя або пластикової терки (мал. 2). Нанесення здійснювати від кута до кута без переривання, щоб уникнути стикування матеріалу. Потім цим же шпателем «розтягнути» покриття в обраному напрямку - вертикально, горизонтально або круговими рухами. Через крупинки, що містяться в базі та які «дряпають» стіни, на поверхні після «розтягування» виникають дрібні борозни. Дочекатися повного висихання поверхні (24 години). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати грунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ»).

Перед нанесенням фінішного покриття SPECIAL WAX, AZURE або DECOR WAX ретельно перемішати його, додаючи обраний барвник, або затонувати за допомогою комп'ютерної системи кольорування. Пензлем або валиком нанести фінішне покриття на базовий шар (мал. 3), потім малярською рукавичкою, губкою або шпателем розтерти його до отримання бажаного ефекту (мал. 4). Після закінчення робіт рекомендується провітрити приміщення, щоб віск швидше висох. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.

ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення м'якими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- Має звукоізоляційні властивості
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні рельєфи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове

покриття CANYON - 1-2 кг/м²

Застосування: інтер'єри

Склад: мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери

Розчинник: вода


Питома вага: 1,7 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 5 кг, 15 кг

Зберігання: 18 місяців

при t° від 5°C до 30°C

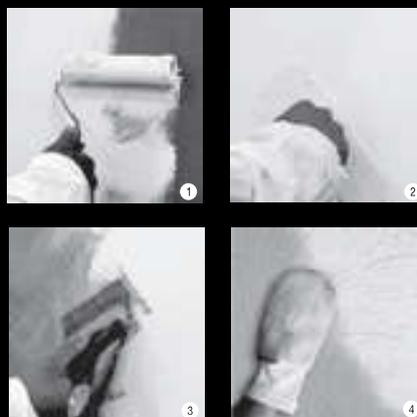

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий грунт			Кварц-грунт			Фінішний склад			
	Д15	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	VP/VD	DWMA
CANYON	+++	+++	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо