




MURANO

Декоративне покриття для внутрішніх робіт MURANO - це венеціанська штукатурка, створена з використанням натуральних мінеральних наповнювачів та акрилових складових. Цей розкішний матеріал створює ефект полірованого мармуру. Спеціальна формула дозволяє отримати насичені тони при економній витраті барвників.



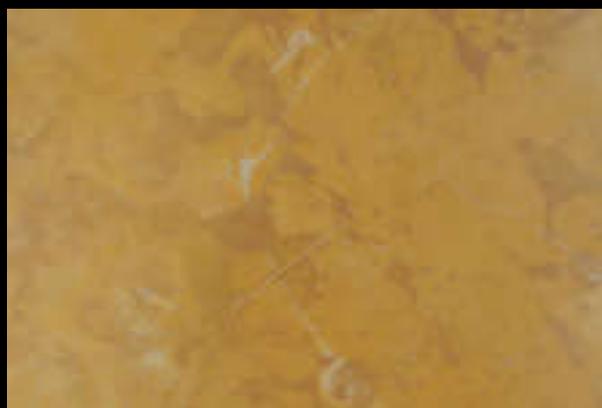

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття
 MURANO - 0,5-0,7 кг/м² (в залежності від техніки нанесення і кількості шарів)
Застосування: інтер'єри
Склад: мінеральні наповнювачі, акрилові сополімери
Розчинник: вода
Питома вага: 1,5 кг/л при t° = 20°C
Розведення: водою до 10%
Фасовка: 1 кг, 5 кг, 15 кг
Зберігання: 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад			
	Д15	Д11	Д09	QP	DP	DW	DWT	DWM	DWMA
MURANO	+++	+++	+	+++	+	+++	+++	+++	+++

QP – Quartz Primer
 DP – Decor Primer
 DW – Decor Wax
 DWT – Decor Wax Toscana
 DWM – Decor Wax Murano
 DWMA – Decor Wax Murano Aqua

«+++» – ідеально «++» – добре «+» – допустимо «->» – категорично недопустимо



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На оброблену грунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ») поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або закольорований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1).

MURANO наноситься на ідеально підготовлену поверхню. Перед нанесенням додати барвник або використувувати комп'ютерну систему кольорування і ретельно перемішати. Перший шар, що вкриває, наносити шпателем з нержавіючої сталі або малкою, задаючи при цьому оригінальний малюнок (мал. 2). Для отримання більш виразного малюнка допускаються невеликі напливи.

Після повного висихання (4-6 годин) поверхню необхідно обробити наждачним папером і нанести другий шар, чергуючи мазки в різних напрямках (мал. 3).

Через 2-3 години можна розпочати нанесення третього шару різноспрямованими тонкими мазками, одночасно здійснюючи полірування поверхні. При нанесенні фінішного шару допускається додати до 10% води.

Після повного висихання для додання більш глибокого малюнка, глянцю, а також для посилення ефекту «стукко» рекомендується обробити поверхню воском DECOR WAX MURANO, DECOR WAX MURANO AQUA або DECOR WAX. Віск наносять металевим шпателем на поверхню тонким шаром різноспрямованими рухами (мал. 4).

