



Оптимальная коммутируемая мощность
Низкие динамические потери
Малый заряд обратного восстановления
Высокая стойкость к
электротермоциклированию

Штыревой Быстровосста- навливающийся Диод Тип ДЧ261-320-14

Средний прямой ток			I_{FAV}		320 А	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			U_{RRM}		800 ÷ 1400 В	
Время обратного восстановления			t_{rr}		3.2 ÷ 6.3 мкс	
U_{RRM} , В	800	1000	1200	1400		
Класс по напряжению	8	10	12	14		
T_j , °C	– 60 ÷ 150					


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Средний прямой ток	A	320 445	$T_c=90\text{ }^{\circ}\text{C};$ $T_c=55\text{ }^{\circ}\text{C};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток	A	503	$T_c=90\text{ }^{\circ}\text{C};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток	kA	5.3 6.1	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10\text{ мс}$); единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
			6.0 6.9	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3\text{ мс}$); единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
I^2t	Защитный фактор	$A^2s\cdot10^3$	140 185	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10\text{ мс}$); единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
			145 195	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3\text{ мс}$); единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	B	800÷1400	$T_{j\min}<T_j<T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	B	900÷1500	$T_{j\min}<T_j<T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	B	$0.75\cdot U_{RRM}$	$T_j=T_{j\max};$	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	$^{\circ}\text{C}$	- 60 ÷ 50		
T_j	Температура р-п перехода	$^{\circ}\text{C}$	- 60 ÷ 150		
Механические параметры					
M	Крутящий момент затяжки	Нм	20 ÷ 30		
a	Ускорение	м/с ²	100		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии				
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.70	T _j =25 °C; I _{FM} =1005 A
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	1.20	
r _T	Динамическое сопротивление, макс	мОм	0.850	
Блокирующие характеристики				
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	40	T _j =T _{j max} ; U _R =U _{RRM}
Динамические характеристики				
Q _{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	300	T _j =T _{j max} ; I _{FM} = I _{FAV} ; di _R /dt=-100 А/мкс ; U _R =100 В;
t _{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	3.2 ÷ 6.3	
I _{rrM}	Ток обратного восстановления, тип	А	188	
Тепловые характеристики				
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.1000	Постоянный ток
Механические характеристики				
w	Масса, тип	г	250	
D _s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	12.4 (4.882)	
D _a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.4 (4.882)	

МАРКИРОВКА							ГРУППА ПО ВРЕМЕНИ ОБРАТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ				
ДЧ	261	320		14	К4	УХЛ2	Обозначение группы	К4	Н4	Е4	С4
1	2	3	4	5	6	7	t_{rr} , мкс	3.2	4	5	6.3
1. ДЧ — Быстровосстанавливающийся диод 2. Конструктивное исполнение 3. Средний прямой ток, А 4. Полярность: Х – обратная; прямая - не указывается 5. Класс по напряжению 6. Группа по времени обратного восстановления 7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т											

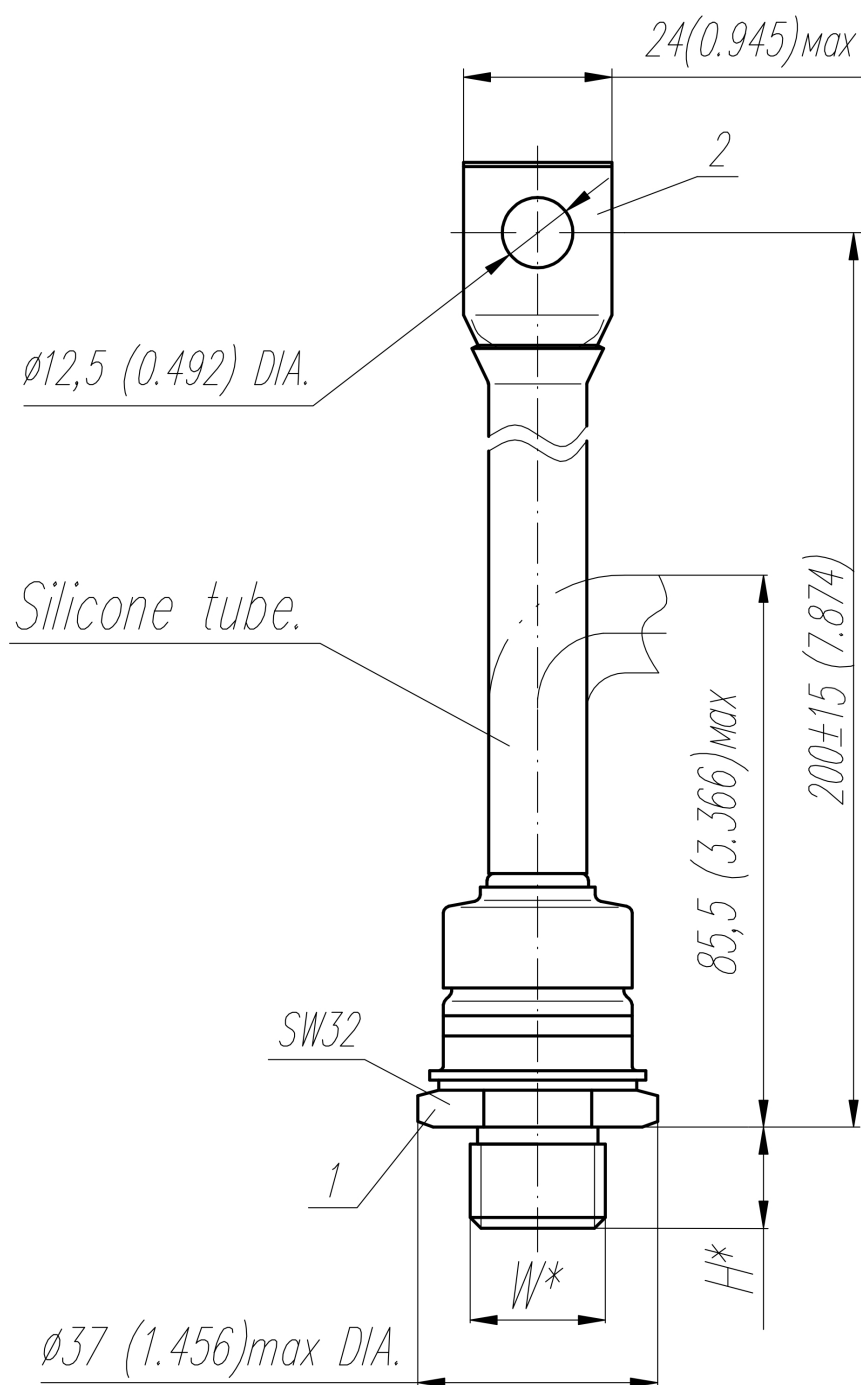

Тип Резьбы	W	H
Метрическая Резьба Тип А	M16x1,5 – 8g	13
Метрическая Резьба Тип В(по требованию)	M20x1,5 – 8g	15

Полярность	Пример маркировки	Условное обозначение	Цвета	
			Анод	Катод
Анод на основании	ДЧ261-320-14		-	Красная трубка
Катод на основании	ДЧ261-320X-14		Черная трубка	-

Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.