

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

Инструкция по сборке и эксплуатации.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- база - 1 шт.
- поворотный-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт.
- оболочка ППМ с кольцом - 1 шт*.
- ролик пластиковый - 5 шт.
- кресло с подлокотниками - 1 шт.

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установить кресло с подлокотниками на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - приверсть с кресла и повернуть правый рычаг вверх.
- Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг вверх.

2. Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- А) Потянуть левый рычаг вверх.
- Б) Отклонить спинку на желаемый угол.
- В) Потянуть левый рычаг вниз.

3. Разблокировка и свободное качание:

- А) Потянуть левый рычаг вверх.
- Б) Качнуть спинку кресла назад.

4. Регулировка жесткости пружины качания:

- А) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку против часовой стрелки (-).
- Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (+).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* - Модели, оснащенные хромированным поворотным-подъемным механизмом, не снабжаются оболочкой поворотного-подъемного механизма и кольцом оболочки.

Крісло для керівників з механізмом мультиблок

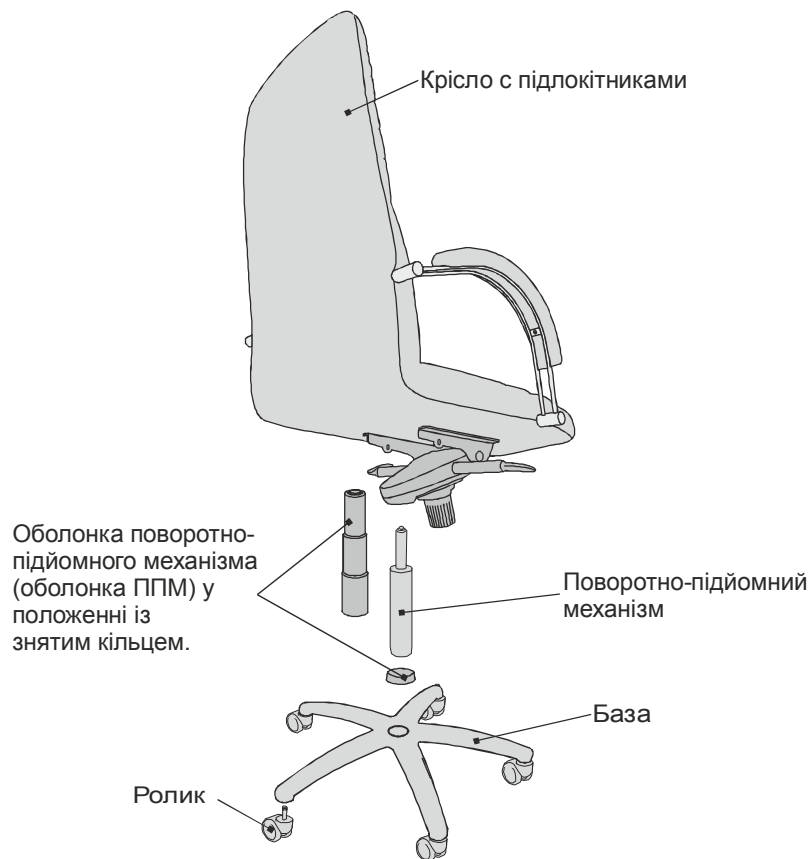

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> ролик пластиковий - 5 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> крісло з підлокітниками - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем - 1 шт *. | |

СКЛАДАННЯ

1. Встановіть ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Встановіть крісло з підлокітниками на поворотно-підйомний механізм.

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРИСЛА



1. Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль вгору.
Б) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль догори.

2. Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Відхилити спинку крісла до бажаного кута
В) Потягнути лівий важіль донизу.

3. Розблокування і вільне гойдання:

- А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Колихнути спинку крісла назад.

4. Регулювання жорсткості пружини гойдання:

- А) Для ослаблення пружини - повернути ручку проти годинникової стрілки (-).
Б) Для затягнення пружини - повернути ручку по годинникової стрілці (+).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

* - Моделі, в комплектацию яких входить хромований поворотно-підйомний механізм, не мають оболонки та кільця оболонки.