



ПАСПОРТ

(Инструкция по эксплуатации)

ПЛИТА ГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПГ

ПГН

ПГД

г. Киев

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к эксплуатации, обязательно ознакомьтесь с данным паспортом.

Выполняя все указания, изложенные в паспорте, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и получите наиболее качественный продукт.

5. Комплектация

1. Плита. 1шт
2. Паспорт. 1шт
3. Упаковка. 1шт

Некоторые модели комплектуются дополнительным жиклёром для перехода на другой вид газа.

6. Правила перевозки и хранения

- До установки плиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке в закрытых отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от +5 до +40 С, относительной влажности не более 80%;

- Перевозить плиты необходимо в заводской упаковке в вертикальном положении;

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы установки -12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются за его счет. Гарантийная мастерская находится по адресу: г. Киев, ул. Гарматная, 6. Телефон сервисной службы: 093-605-75-59, 067-323-44-64.

Доставка изделия в гарантийную мастерскую осуществляется потребителем и за его счет.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- на некомплектность и механические повреждения установки после ее продажи;
- на залитые водой или другой жидкостью конфорки;
- при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;
- при ремонте установки потребителем;
- недействительность гарантийного талона;
- наличие повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или пользования техникой, с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники;
- установление факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами;
- плиты, установленные не уполномоченными лицами, гарантийному ремонту не подлежат.

Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:

- неправильное или неполное его заполнение магазином;
- отсутствие даты продажи и штампа магазина.

Производитель (продавец) не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации газовых плит.

Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.

Для подключения и установки Вы должны воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной газовой службы. В случае неправильного подключения и установки Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.

Установка № _____ Модель _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Плита газовая является промышленным оборудованием и предназначена для приготовления блюд методом термической обработки.
- 1.2 **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ ИЗМЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТЫ!** Любые нарушения заводской сборки отдельных составных частей плиты в целом неизбежно приводят к изменениям заданных технических параметров плиты и к ухудшению эксплуатационных показателей. Установку и настройку плиты производит только специалист газовой службы.
- 1.3 В конструкцию изделия могут быть внесены незначительные усовершенствования, которые не отражены в настоящем паспорте.

ВНИМАНИЕ! Газовую плиту должен подключать только специалист газовой службы. Перед началом эксплуатации плиты внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. **ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ!**

- 1.4 **Подключать плиту к сжиженному газу допускается только через редуктор!**

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 Плита должна работать на природном газе, но также допускается ее работа на сжиженном газе в случае замены сопел горелок.
- 2.2 Критерий предельного состояния плиты, при котором эксплуатация не допустима:
 - прогар горелки;
 - повреждение гибкого шланга подвода газа.
- 2.4 Тепловая мощность одной горелки 6,5 кВт.
- 2.5 максимальное давление подаваемое на плиту до 3 кгс/см².



Плита ПГН

Плита ПГ

Плита ПГД

1 – корпус; 2 – конфорки; 3 - панель управления; 4 – духовка.

3. Подготовка к работе

- 3.1 Избегайте влажных мест и сквозняков.
- 3.2 Установите плиту вдали от высокочувствительных к теплу горючих веществ и предметов.
- 3.3 Стенки плиты должна стоять на расстоянии 5 см. от любого предмета.
- 3.4 Соблюдайте расстояние в 90 см. между поверхностью рабочего стола плиты и вытяжным зонтом или каким-либо другим предметом, помещаемым над плитой.
- 3.5 Монтаж плиты должен производиться после окончания строительных и отделочных работ;
- 3.6 Все работы по наладке и подготовке плиты к работе должны производиться только службами газового хозяйства;
- 3.7 При покупке плиты необходимо убедиться в ее комплектности и сохранности;

- 3.8 После монтажа, претензии по комплектности и сохранности плиты заводом-изготовителем не принимаются;
- 3.9 Перед установкой необходимо проверить соответствие плиты к применяемому виду газа;
- 3.10 При необходимости перехода с одного вида газа на другой, необходимо произвести замену жиклёра(7). **Замену жиклёра должен производить только квалифицированный специалист с правом допуска к газовым установкам и обязательно заполнить акт выполненных работ.** Для этого необходимо перекрыть газ и убедиться, что система не заполнена газом. После замены жиклёра – **обязательно** произвести контроль всей сборки на герметичность

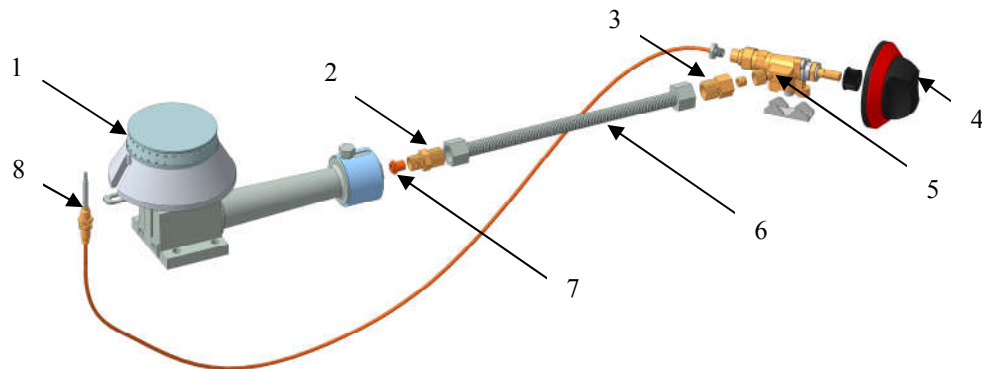


Рис
1.газ. горелка; 2-3.штуцера; 4.ручка; 5.газовый кран; 6.соединительная труока; 7.жиклёр; 8.газ-контроль.

Порядок работы

Чтобы разжечь горелку стола, следует:

1. Зажечь спичку или специальную зажигалку и поднести ее к требуемой горелке,
2. нажать и повернуть ручку крана до совмещения метки на ручке крана со знаком панели, означающим, что кран открыт максимально.
3. Регулировки интенсивности горения следует производить дальнейшим поворотом ручки.

4.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ САНИТАРИИ.

- 4.1 Лица, пользующиеся плитой, обязаны знать правила безопасного обращения с промышленными приборами и внимательно изучить данное руководство.
- 4.2 Плита предназначена для использования только в промышленных условиях.
- 4.3 В целях предупреждения заклинивания кранов газовых горелок, рекомендуем один раз в три года вызывать специалиста сервисной службы для смазки кранов.
- 4.4 Во время работы плиты необходимо открывать форточку, а также включать кухонную вытяжку для удаления продуктов сгорания.

4.5 При появлении в помещении запаха газа, необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна и проветрить помещение **и обратиться в газовую службу.**

4.6 До устранения утечек газа не производите никаких операций связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

4.7 При утечке газа необходимо немедленно вызвать ближайшую службу Гор газа или организацию, выполняющую аналогичную функцию.

4.8 Периодически (не реже одного раза в пол года) проверяйте состояние гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, следы оплавлений, затверждение материала) немедленно обращайтесь в сервисную службу для их замены.

4.9 Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира и масла. Перегретые, они легко воспламеняются. **Запрещается тушить воспламенившееся масло или жир водой.**

4.10 В случае возгорания посуды, ее нужно плотно накрыть крышкой.

Важно! Для правильной и безопасной работы необходимо, чтобы плита была установлена в помещении с хорошей вентиляцией! Если кухня мала и вентиляция не обеспечивает должного обмена воздуха, мы рекомендуем установить вытяжку или кухонный воздухоочиститель.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! - пользоваться неисправной плитой;

- устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности; -

- класть на плиту и хранить возле плиты легковоспламеняющиеся предметы (бумаги, тряпки, аэрозоли, горючие вещества и т.д.);

- допускать заливание горелок жидкостями;

- сушить над плитой белье;

- оставлять работающую плиту без присмотра;

- допускать детей к работающей плите;

- использовать плиту для обогрева помещения;

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте принадлежности по уходу за плитой (тряпки, моющие средства) в духовке или хозяйственном отделении (полки).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация плиты в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них хотя бы одного из следующих условий:

- повышенной сырости (помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.п.)

Внимание! Не допускаются остатки масла в поддоне – это может привести к возгоранию!

Рекомендуется в поддон засыпать любой не воспламеняющийся гигроскопический материал (песок, соль) – это облегчит чистку поддона.