

◆ Characteristic / 特點：

- Standard M18 cylindrical metal tube.
/ M18螺牙，國際標準規格。
- Threaded length = 35mm.
/ 螺牙長度35mm，易於安裝調整。
- ABS barrel applied to factory environments.
/ ABS工程塑膠外殼，抗環境能力佳。




◆ Specifications / 規格表：


Model / 型號	RMF-CR2□	RMF-CR2□K	RMF-CR2□K1
Sensing type / 檢出方式	Retroreflective / 鏡片反射式		
Sensing distance / 檢出距離	2M		
Emitting light / 發光源	Infrared LED 940 nm		
Operating voltage / 工作電壓	DC12 ~ 24 V		
Current Consumption / 消耗電流	25 mA Max.		
Load current / 負載電流	100mA Max. at DC24V		
Output type / 輸出模式	□N : NPN L.on/D.on / □P : PNP L.on/D.on		
Response time / 反應時間	1.5 ms Max.		
Insulation resistance / 隔離阻抗	20MΩ min. (DC500V)		
Voltage withstandability / 絕緣耐壓	AC1000V 60Hz for 60 Sec.		
Operating temperature / 工作溫度	- 20 °C ~ + 60 °C		
Ambient humidity / 工作溼度	35% ~ 85% RH		
Protection degree / 防水等級	IP66		
Material / 外觀材質	ABS		
Wiring method / 出線方式	Pre-weird Ø5.2 x 2 M / 4-wires	M12 pigtailed connector type / M12 接頭15cm電線式	M12 plug-in connector type / M12 接頭
Option / 選購配件 (Page 252)	Bracket / 固定架：MF-01		
Weight / 重量	Approx.85g	Approx.35g	Approx.20g

◆ Dimensions / 尺寸圖：(unit:mm)

• RMF-CR2□

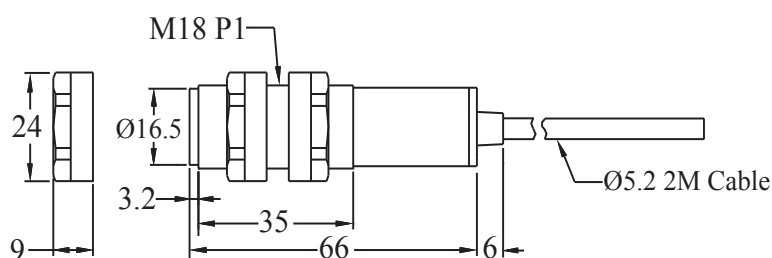

• RMF-CR2□K

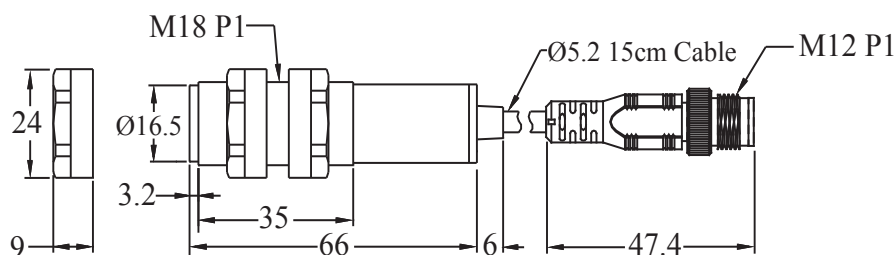

• RMF-CR2□K1

