

ADLER Legno-Dura-Öl

7035000200

Матовое, универсальное масло для мебели и внутренней отделки для частного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Матовое быстросохнущее масло для универсальной обработки поверхностей лиственных и хвойных пород с минимальной сухой пленкой. Сохраняется естественный внешний вид дерева. Продукт характеризуется очень хорошим проникновением, превосходным подчеркиванием структуры древесины, очень хорошей заполняемостью, очень хорошей водо- и химической стойкостью, а также экономичным расходом. Антистатичен.

Отверждение осуществляется за счет поглощения кислорода (оксидативное высыхание).

Особые свойства, стандарты




- **DIN 53160/1 и DIN 53160/2** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воск, кремниевая кислота, бензин без запаха, сухой остаток не содержит свинца и кобальта.

Сфера применения

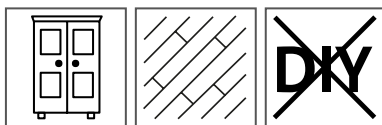


Для нормально и интенсивно нагруженных поверхностей мебели и интерьеров, для спален и гостиных, деревянных полов и лестниц.

Внутренние поверхности мебели и шкафов из-за возможного запаха обрабатывать максимум один раз тонким слоем.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже 5 °C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- **Внимание:** Следует обеспечить равномерное шлифование и равномерное нанесение продукта!
- Пожалуйста, соблюдайте Рабочие инструкции **ARL 013 - меры безопасности при работа с маслами и восками** и **ARL 505 - рабочее руководство по лакам / лазурям и маслам на основе алкидных смол.**

04-20 ZKL 7035

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Технология нанесения

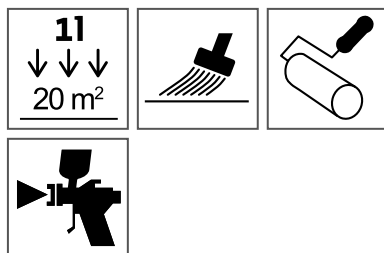

Процесс нанесения	Кисть	Валик	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (Ø мм)	-	-	1,5
Давление распыления (бар)	-	-	3 - 4
Нанесение	2x		
Расход на слой (г/м²)	-	-	-
Укрывистость на слой (м²/л)	около 20		

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)

Последующий слой	приблизительно через 5 часов
Полностью сухой	приблизительно через 7 дней

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Низкий воздухообмен, например, укладка в штабеля, задерживает высыхание.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

На древесине богатой компонентами (например, дуб, ироко) высыхание может замедляться.

Очистка рабочего инструмента

80025

С ADLER Legno-Reiniger 80025.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Мелко и крупнопористые лиственные, хвойные породы
Характеристики основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.
Влажность древесины	Лиственные породы: 12% +/- 2% Хвойные породы: 15% +/- 2%
Подготовка основания	Мебель: Постепенное шлифование зернистостью до 220 Деревянные и паркетные полы: Ступенчатое шлифование зернистостью до 150



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Основной слой 1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200
Промежуточная сушка: около 5 часов

Промежуточное шлифование Легкое шлифование, зернистость 220 - 280
Удалить шлифовочную пыль.



Финишное покрытие 1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход Пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям по использованию **"ARL 258 Инструкции по применению для мебели, обработанной ADLER Legno-Dura"**, **"ARL 257 Инструкции по уходу за полами, обработанными ADLER Legno-Dura"**.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 0,75 л; 2,5 л и 10 л

Цвета Бесцветный 7035000200

- Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.


Дополнительные продукты ADLER Legno-Reiniger 80025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).



Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания / образования плёнки.

GISCODE Ö60

Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения. Избегайте вдыхания паров краски при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2).

При применении продукта в распылительных кабинах, в которых содержатся распыленные остатки нитроцеллюлозных продуктов, возникает опасность самовоспламенения!



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com