


**Новинка!**

номінальна потужність	10 кВт
клас енергоефективності	A
діаметр димозбірника	200 мм
ККД	80 %
площа обігріву <sup>1</sup>	45-145 м <sup>2</sup>
викиди CO при 13% O <sub>2</sub>	0,07 %
температура згоряння	267°C
тяга димоходу	12±2 Па
максимальна довжина полін	500 мм
діаметр повітрязбірника	125 мм
гарантія	5 років
вага	~180 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою  $q = 70 \text{ Вт/м}^2$  при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%. Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..

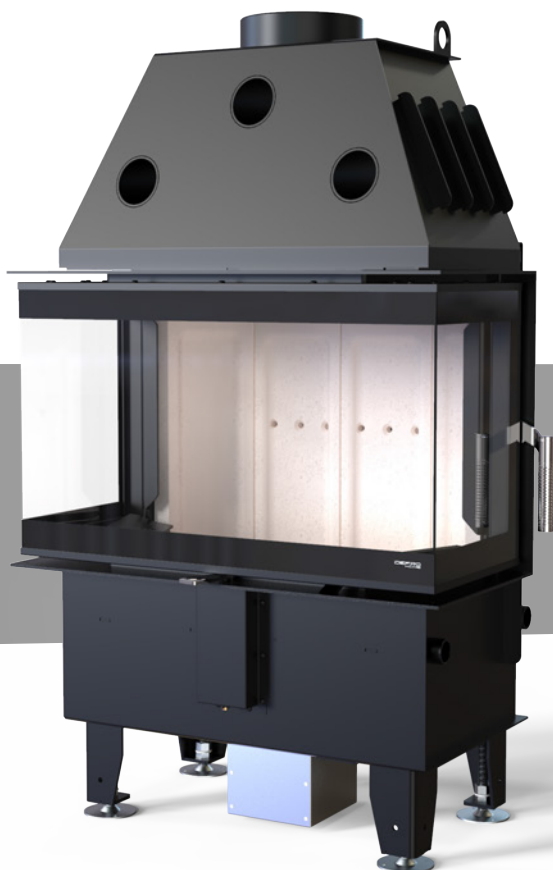

## DEFRO HOME INTRA SM C

BIMSCHV **2**  
stufe



**5** РОКІВ  
ГАРАНТІЇ

**2** КЕРАМІКА  
РОКИ  
ГАРАНТІЇ

**1** КОЛОСНИКОВА  
РЕШІТКА  
РІК  
ГАРАНТІЇ

**1** ДЕФЛЕКТОР  
РІК  
ГАРАНТІЇ

